



Luminarias  
tubulares

# TALEA



**TALEA**  
678



**TALEA HRZ**  
678



**TALEA Line**  
682



**TALEA Glare /C**  
686



**TALEA Glare**  
690



## Tipos de aplicación





---

1. Superficie

---

2. Pared  
Horizontal

---


---

3. Pared  
Vertical

---

4. Suspendida

---

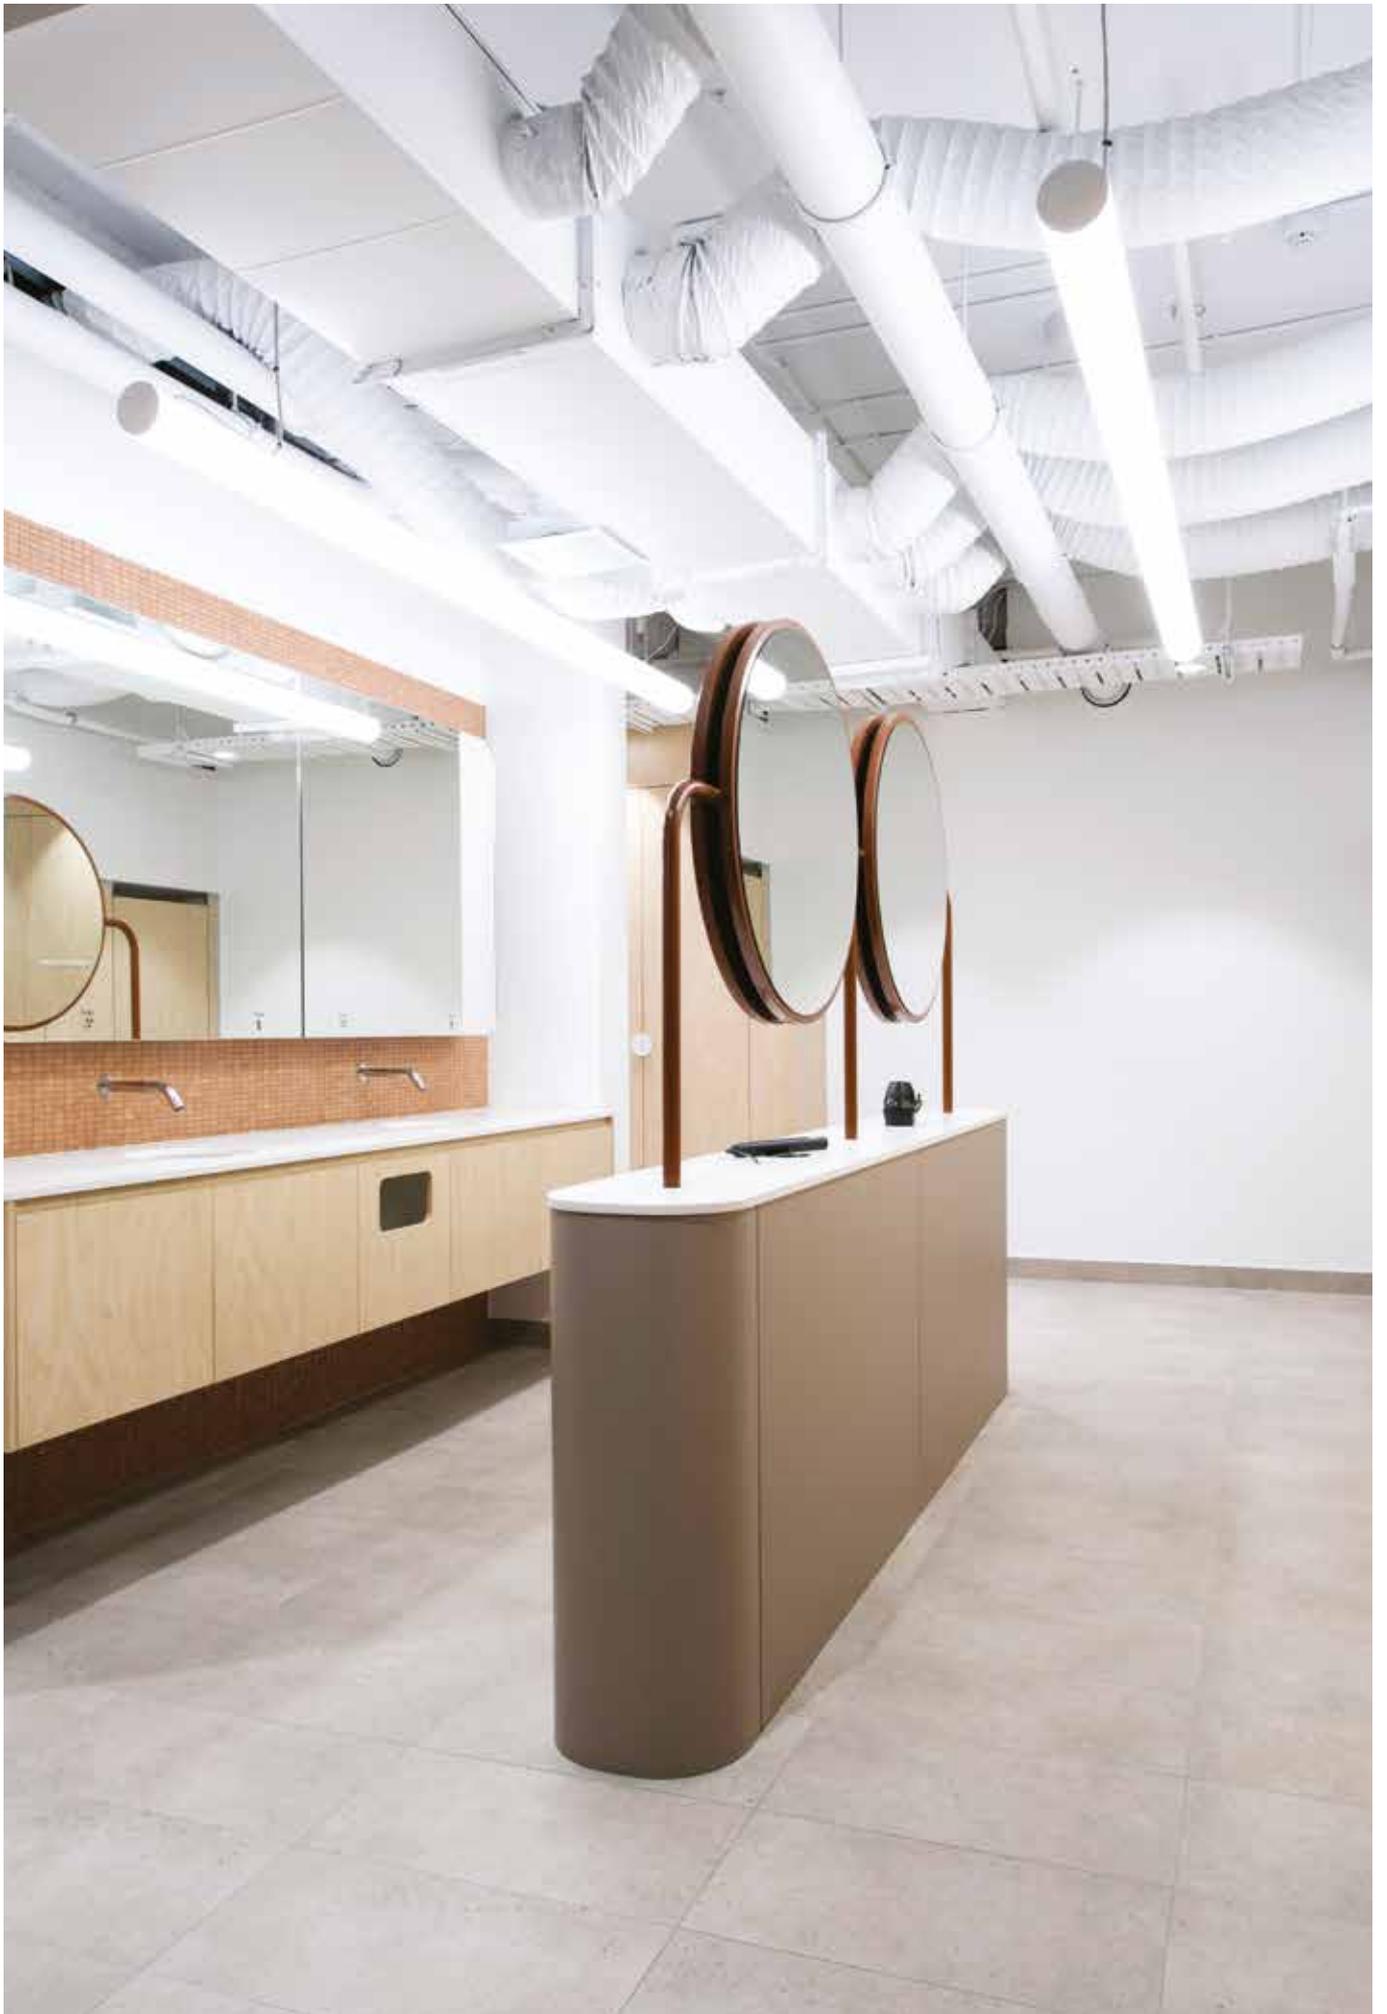



# Sistema óptico

LUMINARIAS  
TUBULARES

Escala 1:1

1

## 1. bLINE

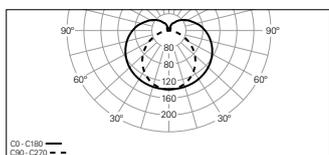

# Composición de los elementos estructurales

## 1. Tapas

## 2. Módulos LED

- 2.1 Módulo inicial (SRT).
- 2.2 Módulo intermedio (MID).
- 2.3 Módulo final (END).

## 3. Difusor

## 4. Kit de unión

## 5. Base de techo


## 6. Cable de alimentación

## 7. Kit de fijación superficie

## 8. Suspensión

## Módulos disponibles


(Vista desde arriba)

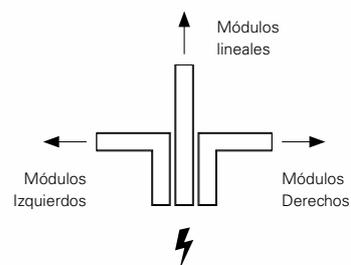

## Cómo montar una línea



(Vista desde arriba)

— Tapas

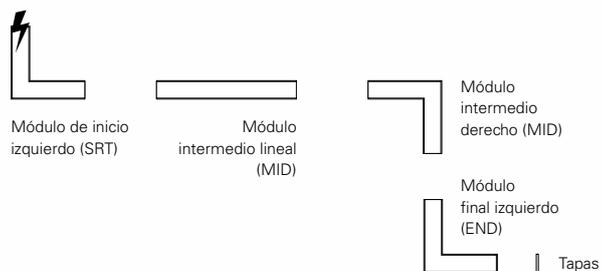


# Defina su color

LUMINARIAS  
TUBULARES

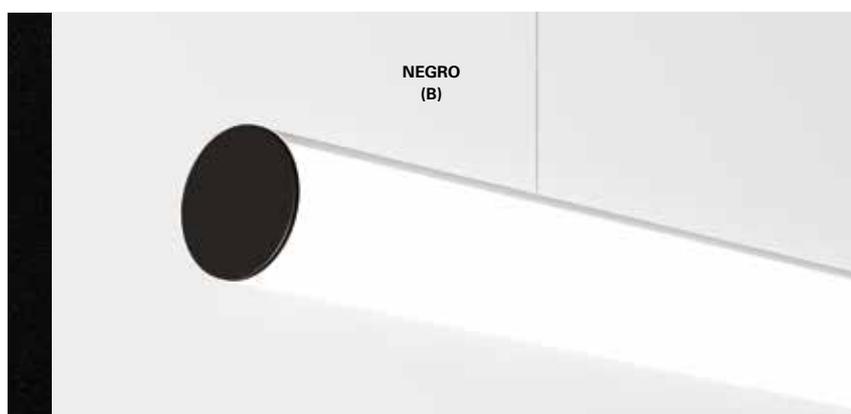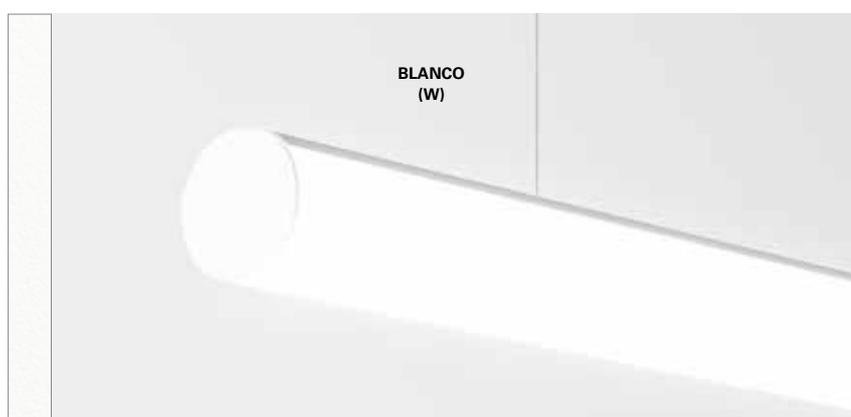



## TALEA

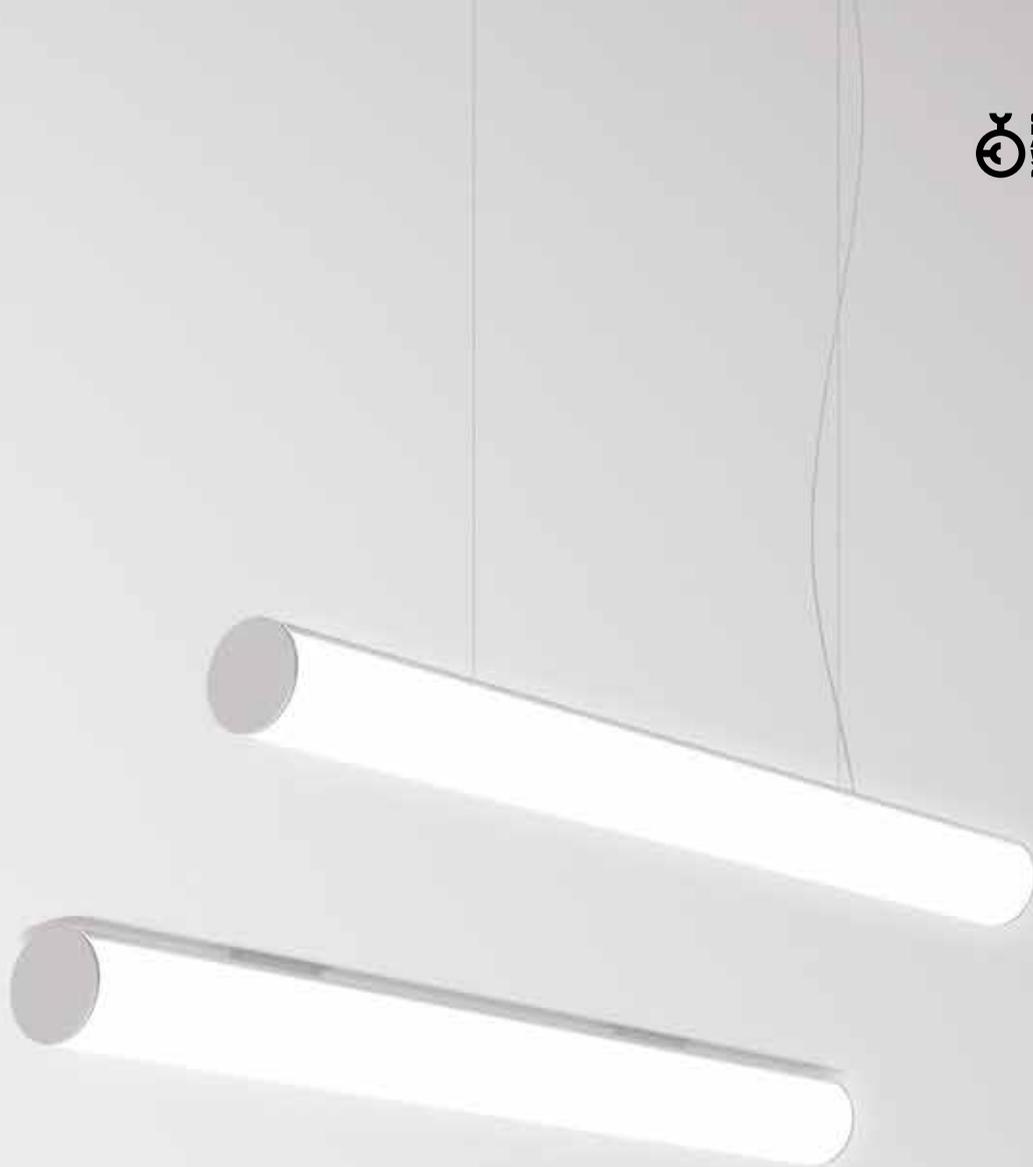

### Características del producto


#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



#### Tapas

Policarbonato inyectado



#### Acabado

Anodizado en color natural



#### Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino



#### Cableado

Precableado con cable de alimentación transparente 1500 mm incluido

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


# 01. Seleccionar versión



## TALEA



### bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	598	90438L220▼▲0♦00
27	3510	130	878	90438L230▼▲0♦00
35	4680	134	1158	90438L240▼▲0♦00
43	5850	136	1438	90438L250▼▲0♦00
54	7020	130	1718	90438L260▼▲0♦00
62	8190	132	1998	90438L270▼▲0♦00
70	9360	134	2278	90438L280▼▲0♦00
78	10530	135	2558	90438L290▼▲0♦00
86	11700	136	2838	90438L200▼▲0♦00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Orientação** ▲  
LEFT L  
RIGHT R


**Fuente de alimentación** ▼  
HF E  
DALI H

**Color**<sup>1</sup> ▲  
□ Blanco W  
■ Gris G  
■ Negro B


**Emergencia** ●  
No EM 0  
EM 3h (K3)<sup>2</sup> 3

**Temp. de color** ◆  
3000K 3  
4000K 0

## TALEA HRZ



### bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90753▲220▼▲0♦00

## TALEA

- Para la versión superficie es necesario un kit fijación superficie. Solicitelo por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.

<sup>1</sup> Color de las tapas.

<sup>2</sup> Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>Kit de fijación superficie</b>	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
<b>Suspensión</b>	
• Para TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Para TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
<b>Cable de alimentación</b>	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Base circular</b>	
Superficie T24 D95  Ø95	45   978600▲
Empotrar T5 D90  Ø70 33    Ø90	971300▲




\*Sustituya los símbolos para completar el código


**Color** ▲  
 Blanco W  
 Negro B




## Detalles del producto




Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Talea HRZ



Difusor bLINE




Difusor clip-in



Uniformidad de la luz



Kit de fijación superficie



Bases de techo



## TALEA Line



### Características del producto


#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



#### Tapas

Policarbonato inyectado



#### Acabado

Anodizado en color natural



#### Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

#### Cableado

Precableado con cable de alimentación transparente 1500 mm incluido en los módulos iniciales (SRT)



#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


# 01. Seleccionar versión



## TALEA Line



### bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	590	90439L220▼00♣♣
27	3510	130	870	90439L230▼00♣♣
35	4680	134	1150	90439L240▼00♣♣♣
43	5850	136	1430	90439L250▼00♣♣♣
54	7020	130	1710	90439L260▼00♣♣♣
62	8190	132	1990	90439L270▼00♣♣♣
70	9360	134	2270	90439L280▼00♣♣♣
78	10530	135	2550	90439L290▼00♣♣♣
86	11700	136	2830	90439L200▼00♣♣♣

\*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientação	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3

## TALEA HRZ



### bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90754▲220▼00♣♣

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID	00
END	50

### MÓDULOS DISPONIBLES

Módulo inicial (SRT)    
 Módulo intermedio (MID)    
 Módulo final (END)

### TALEA Line

- Para la versión superficie es necesario un kit fijación superficie. Solicítelo por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 8 mm a la longitud para completar la línea.

<sup>1</sup> Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>Start kit - topo inicio/fim</b>	
Blanco	922700
Gris	922701
Negro	922702
• Dois Tapas incluidos.	
<b>Kit de unión</b>	
HF (x1)	931801
HF + K3 (x1)	931802
DALI (x1)	931800
• Kit de unión en policarbonato inyectado.	
<b>Kit de fijación</b>	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
<b>Suspensión</b>	
• Para TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Para TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
<b>Cable de alimentación</b>	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940001
L6000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940002
<b>Base circular</b>	
Superficie T24 D95  45 l  Ø95	978600♣
Empotrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300♣




\*Sustituya los símbolos para completar el código


**Color**   
 Blanco W  
 Negro B



## Detalles del producto




Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Talea HRZ



Difusor bLINE



Difusor clip-in




Uniformidad de la luz



Kit de fijación superficie



Bases de techo

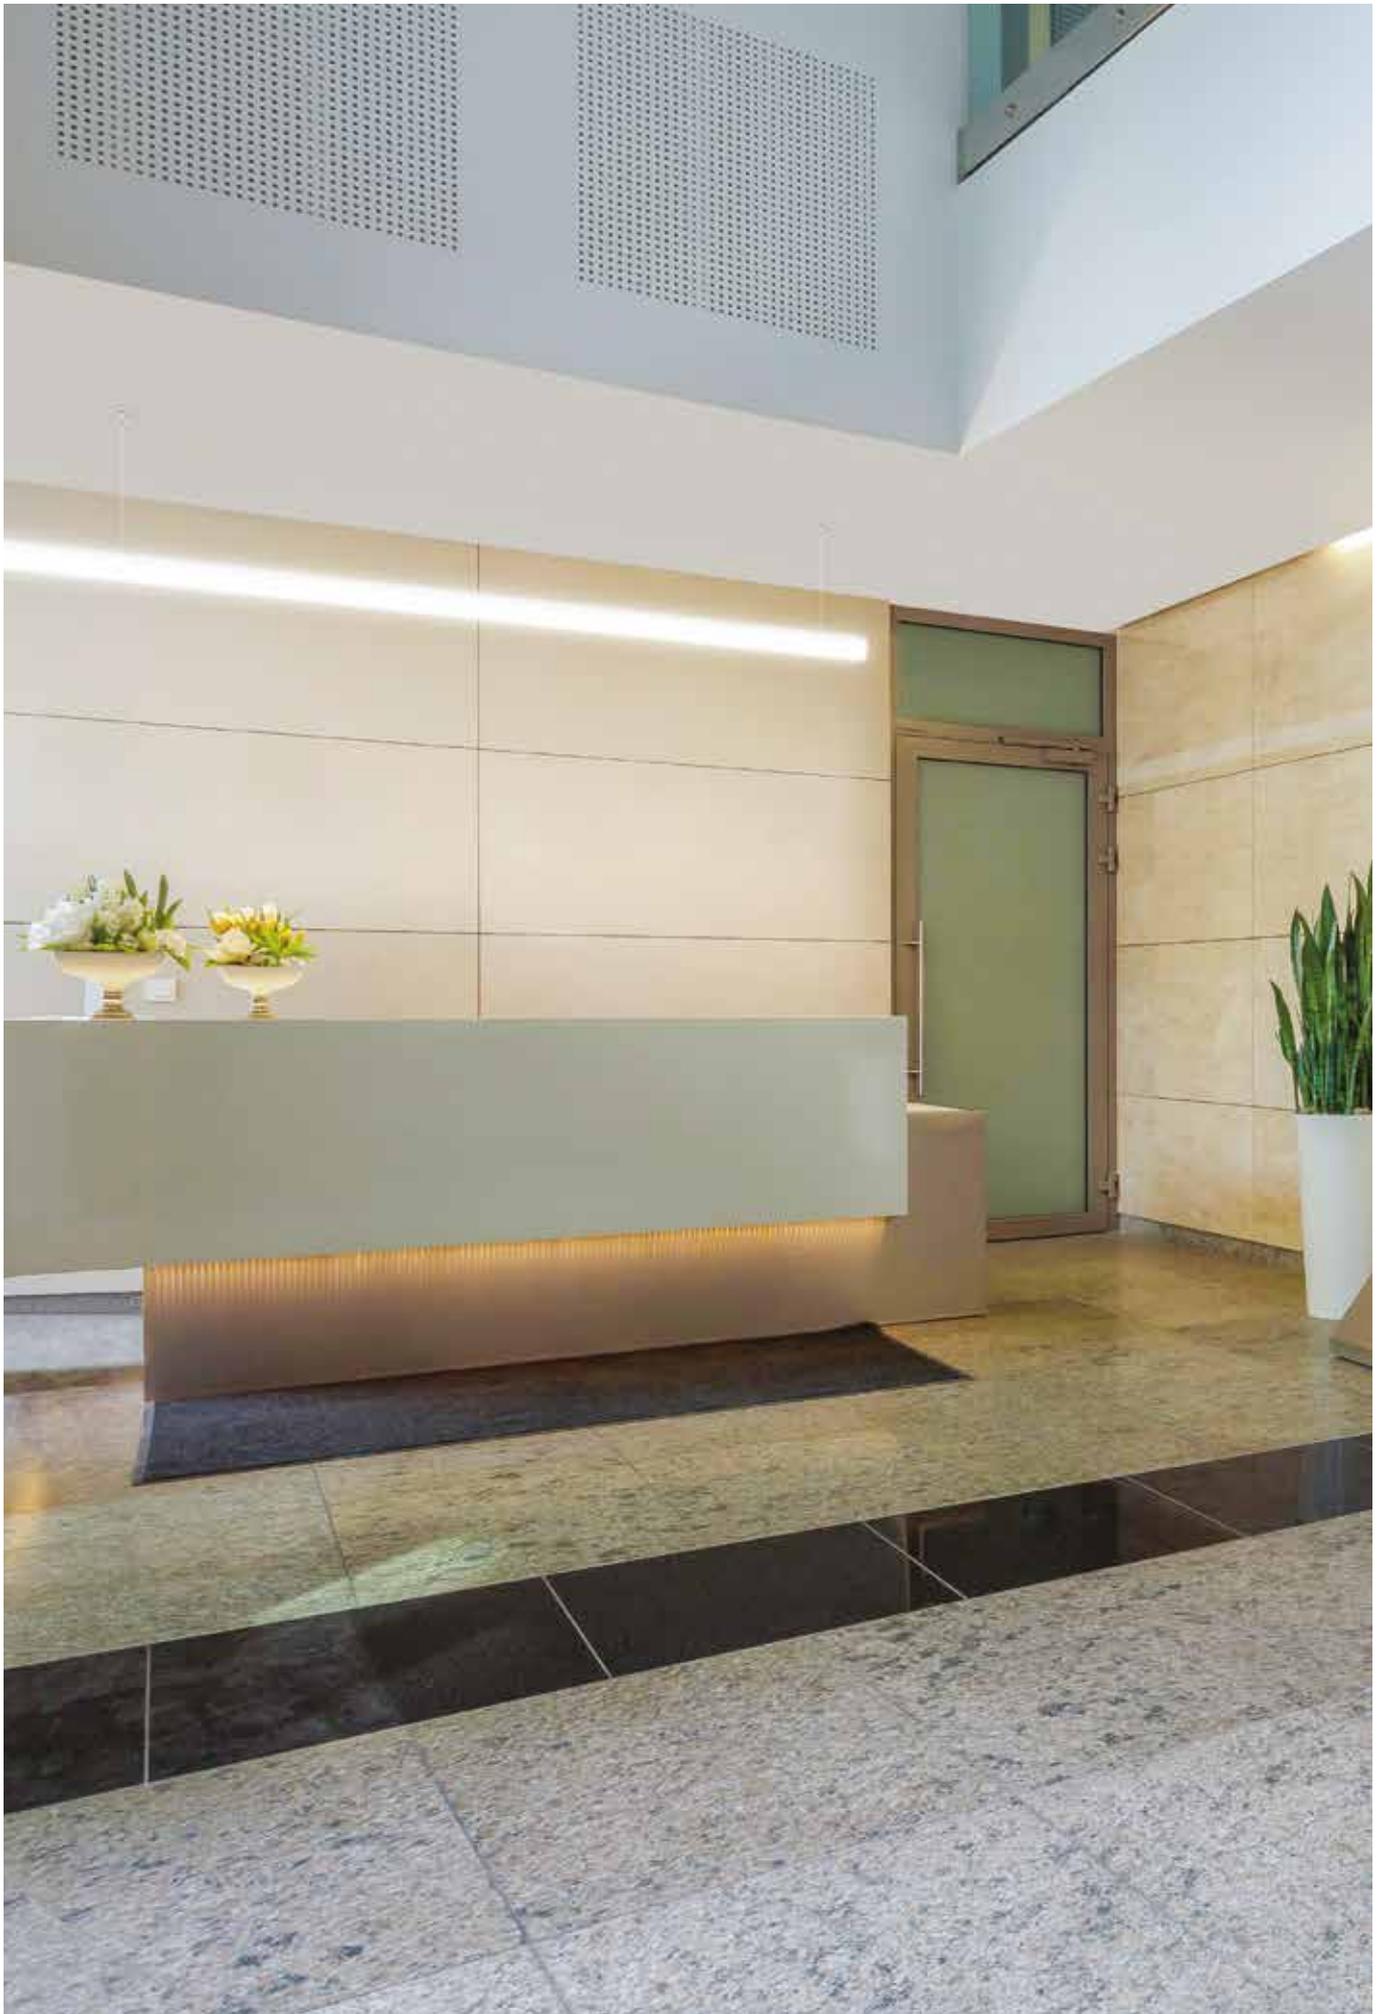

## TALEA Glare /C



### Características del producto

#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



#### Tapas

Policarbonato inyectado

230V/50Hz

#### Acabado

Anodizado en color natural

#### Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino



#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

960°C

#### Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

# 01. Seleccionar versión

## TALEA Glare /C



### bLINE - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤19	15	1802	120	878	90429L130▼▲◆00
≤19	19	2402	126	1158	90429L140▼▲◆00
≤19	23	3003	131	1438	90429L150▼▲◆00
≤19	27	3604	133	1718	90429L160▼▲◆00
≤19	32	4204	131	1998	90429L170▼▲◆00
≤19	35	4805	137	2278	90429L180▼▲◆00
≤19	41	5405	132	2558	90429L190▼▲◆00
≤19	43	6006	140	2838	90429L100▼▲◆00



\*Sustituya los símbolos para completar el código

#### Fuente de alimentación ▼

HF E  
DALI H

#### Color<sup>1</sup> ▲

□ Blanco W  
■ Gris G  
■ Negro B

#### Emergencia ●

No EM 0  
EM 3h (K3)<sup>2</sup> 3

#### Temp. de color ◆

3000K 3  
4000K 0

## Detalles del producto



Aplicación de superficie



Aplicación de pared



Difusor bLINE




Difusor clip-in



Uniformidad de la luz

<sup>1</sup> Color de las tapas.

<sup>2</sup> Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.

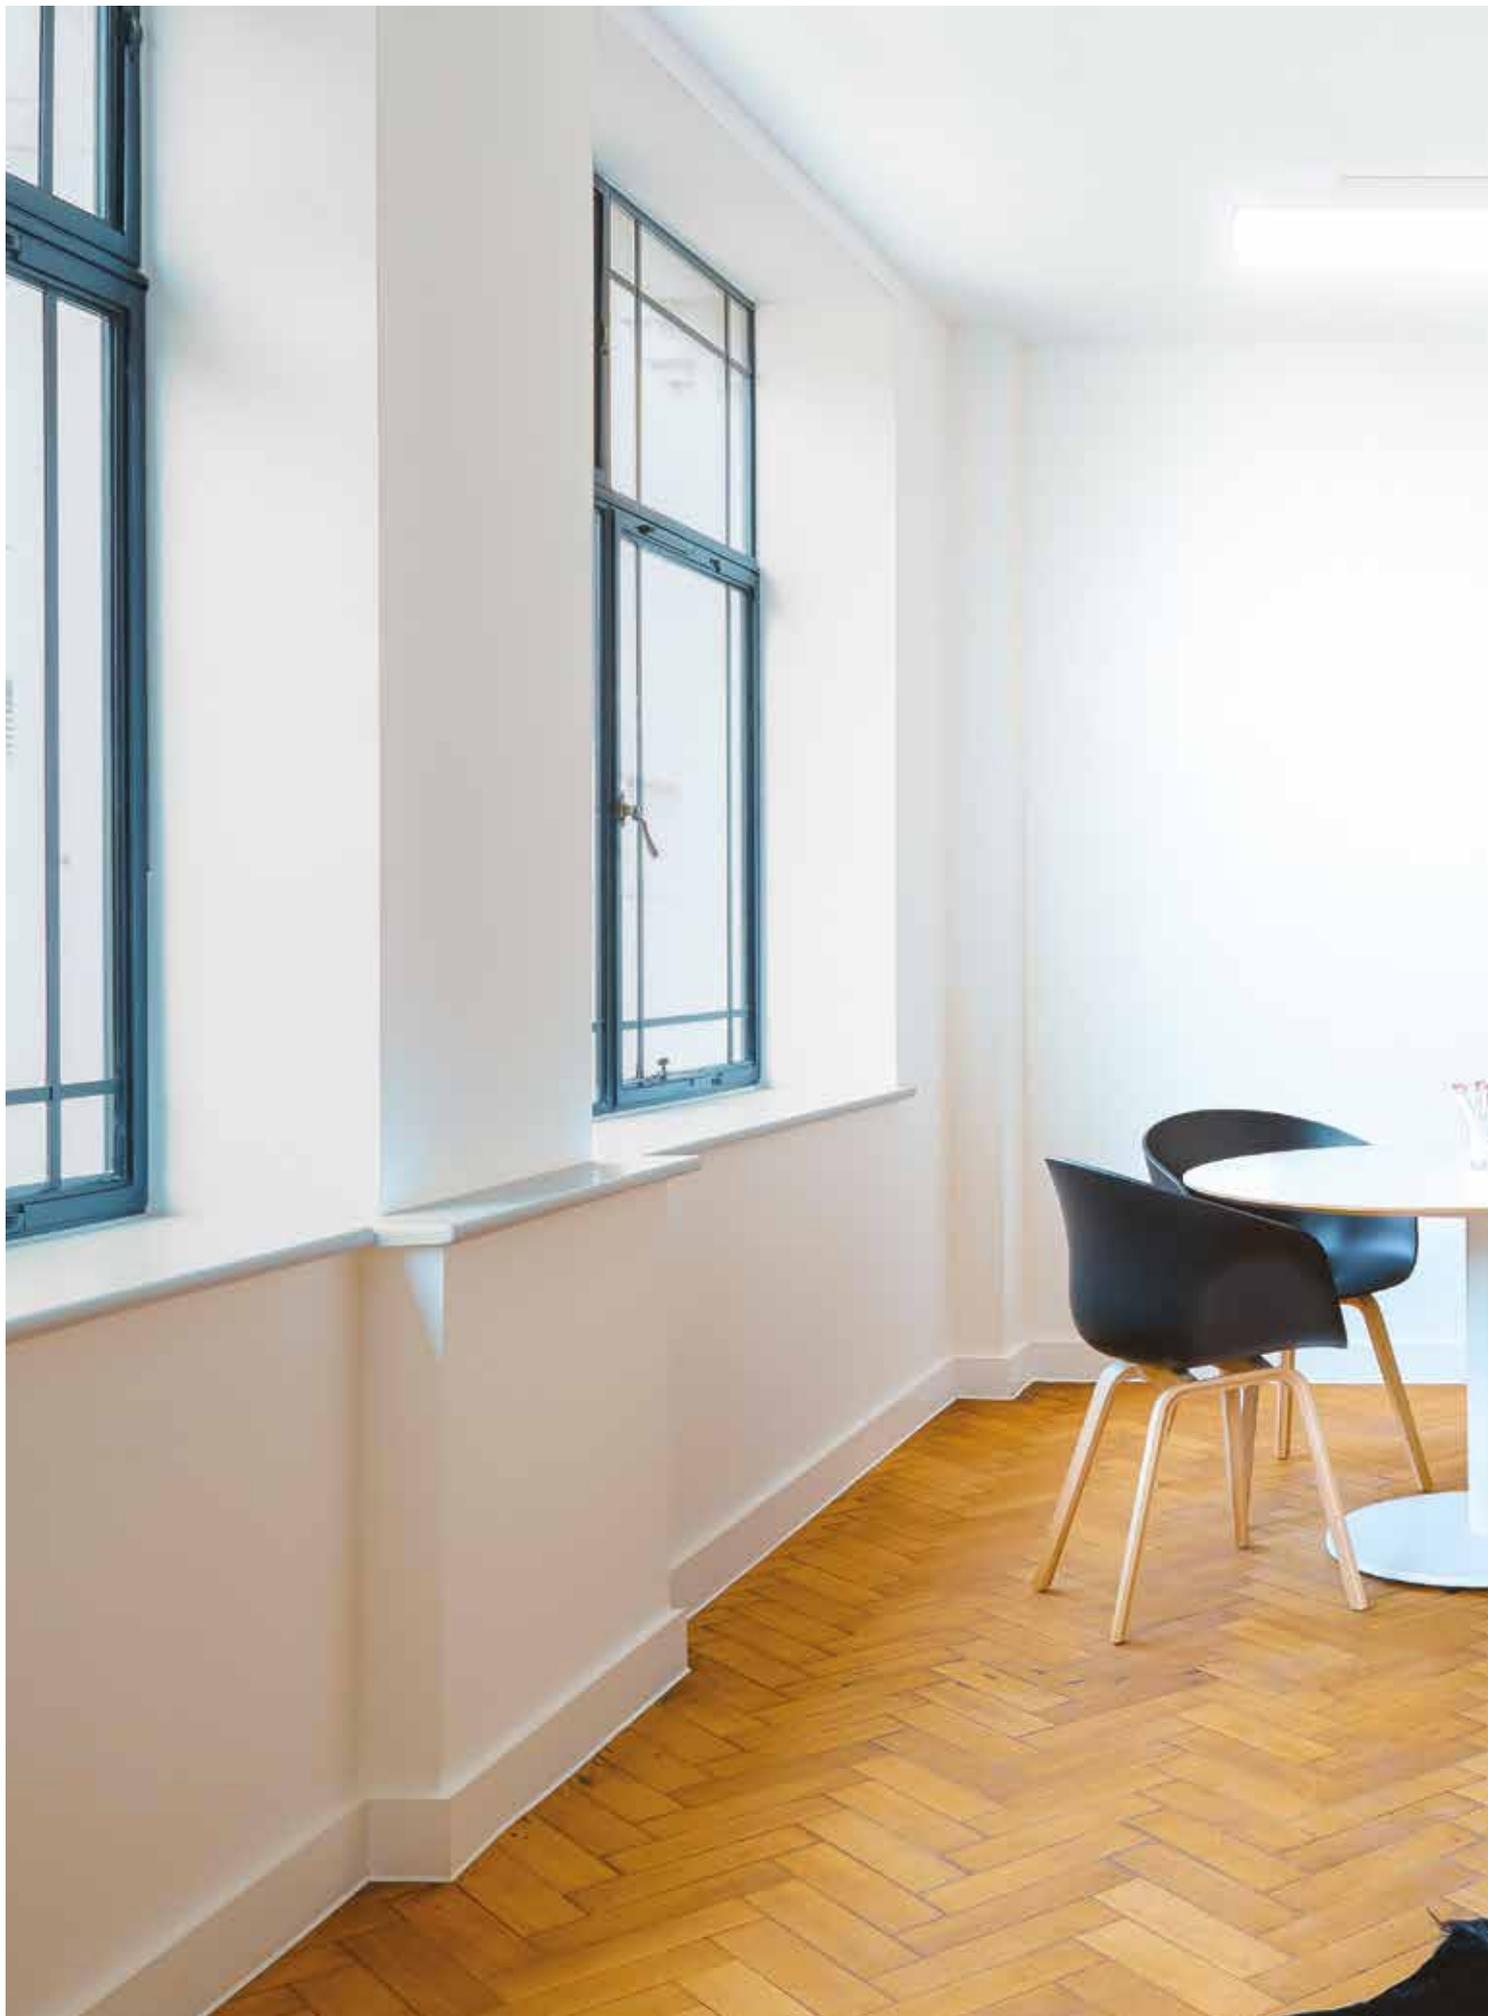



## TALEA Glare



### Características del producto

#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



#### Tapas

Policarbonato inyectado

230V/50Hz

#### Acabado

Anodizado en color natural



IP 40

#### Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

#### Cableado

Precableado con cable de alimentación transparente 1500 mm incluido

960°C

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


#### Fuente de alimentación

No incluido


## 01. Seleccionar versión



### TALEA Glare



#### bLINE - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤19	15	1802	120	878	90428L1300♣♦00
≤19	19	2402	126	1158	90428L1400♣♦♦00
≤19	23	3003	131	1438	90428L1500♣♦♦00
≤19	27	3604	133	1718	90428L1600♣♦♦00
≤19	32	4204	131	1998	90428L1700♣♦♦00
≤19	35	4805	137	2278	90428L1800♣♦♦00
≤19	41	5405	132	2558	90428L1900♣♦♦00
≤19	43	6006	140	2838	90428L1000♣♦♦00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

Color <sup>1</sup>	
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Emergencia	
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>2</sup>	3

### TALEA Glare

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.


Temp. de color	
3000K	3
4000K	0

## 02. Seleccionar base de alimentación


### Empotrar - No EM




### Empotrar - EM 3h (K3)



### Superficie - No EM



### Superficie - EM 3h (K3)



### HF

	CÓDIGO*
L878	978401♣
L1158	978402♣
L1438	978403♣
L1718	978404♣
L1998	978405♣
L2278	978406♣
L2558	978407♣
L2838	978408♣

### HF + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978432♣
L1438	978433♣
L1718	978434♣
L1998	978435♣
L2278	978436♣
L2558	978437♣
L2838	978438♣

### HF

	CÓDIGO*
L878	978201♣
L1158	978202♣
L1438	978203♣
L1718	978204♣
L1998	978205♣
L2278	978206♣
L2558	978207♣
L2838	978208♣

### HF + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978232♣
L1438	978233♣
L1718	978234♣
L1998	978235♣
L2278	978236♣
L2558	978237♣
L2838	978238♣

### DALI

	CÓDIGO*
L878	978501♣
L1158	978502♣
L1438	978503♣
L1718	978504♣
L1998	978505♣
L2278	978506♣
L2558	978507♣
L2838	978508♣

### DALI + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978532♣
L1438	978533♣
L1718	978534♣
L1998	978535♣
L2278	978536♣
L2558	978537♣
L2838	978538♣

### DALI

	CÓDIGO*
L878	978301♣
L1158	978302♣
L1438	978303♣
L1718	978304♣
L1998	978305♣
L2278	978306♣
L2558	978307♣
L2838	978308♣

### DALI + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978332♣
L1438	978333♣
L1718	978334♣
L1998	978335♣
L2278	978336♣
L2558	978337♣
L2838	978338♣

### BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- La distancia máxima entre la base de techo y el producto es de 3000 mm.

<sup>1</sup> Color de las tapas.


<sup>2</sup> Preparado para telemando.

### 03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
<b>Suspensión</b>	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
<b>Cable de alimentación</b>	
• HF/DALI L3000 mm - 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	942801
• HF/DALI + EM 3h (K3) L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501



### Detalles del producto



Aplicación suspendida




Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidad de la luz



Bases de techo

