



Luminárias
tubulares

TALEA



TALEA
678



TALEA HRZ
678



TALEA Line
682



TALEA Glare /C
686



TALEA Glare
690



Tipos de aplicação





1. Saliente de teto

2. Saliente de parede
Horizontal

3. Saliente de parede
Vertical

4. Suspensa





Sistema ótico

LUMINÁRIAS
TUBULARES

Escala 1:1

1


1. bLINE



Composição de elementos estruturais

1.	Topos
2.	Módulos LED
2.1	Módulo início (SRT).
2.2	Módulo intermédio (MID).
2.3	Módulo fim (END).
3.	Difusor
4.	Kit de união
5.	Caixas de alimentação
6.	Cabo de alimentação
7.	Kit de fixação saliente
8.	Suspensão

Módulos disponíveis
(Vista de cima)



Como estruturar uma linha

(Vista de cima)

— Topo



Módulo
início esquerdo
(SRT)



Módulo
intermédio linear
(MID)



Módulo
intermédio direito
(MID)






Módulo
fim esquerdo
(END)

| Topo




Defina a sua cor

LUMINÁRIAS
TUBULARES

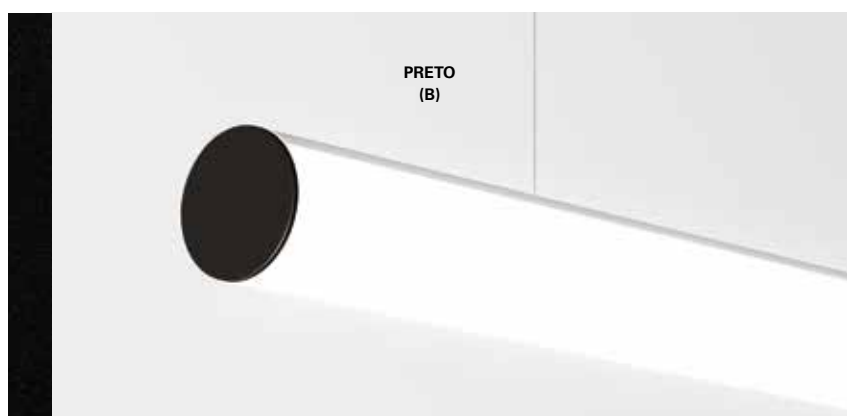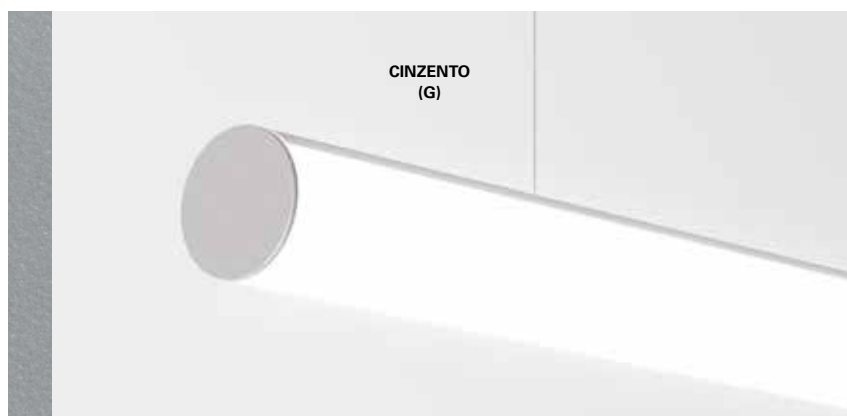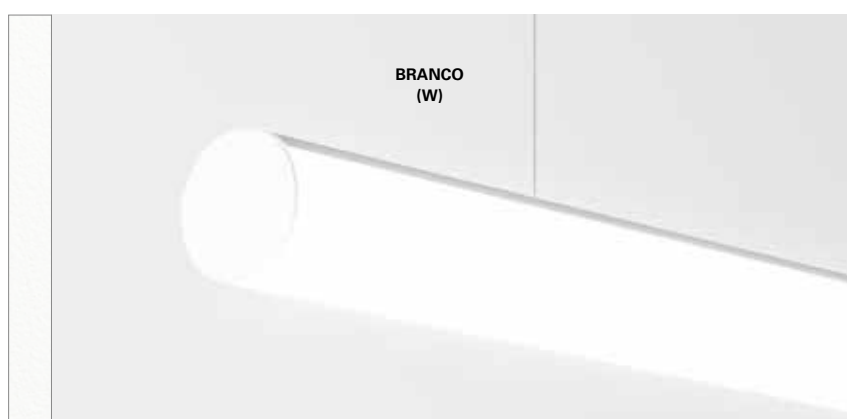



TALEA

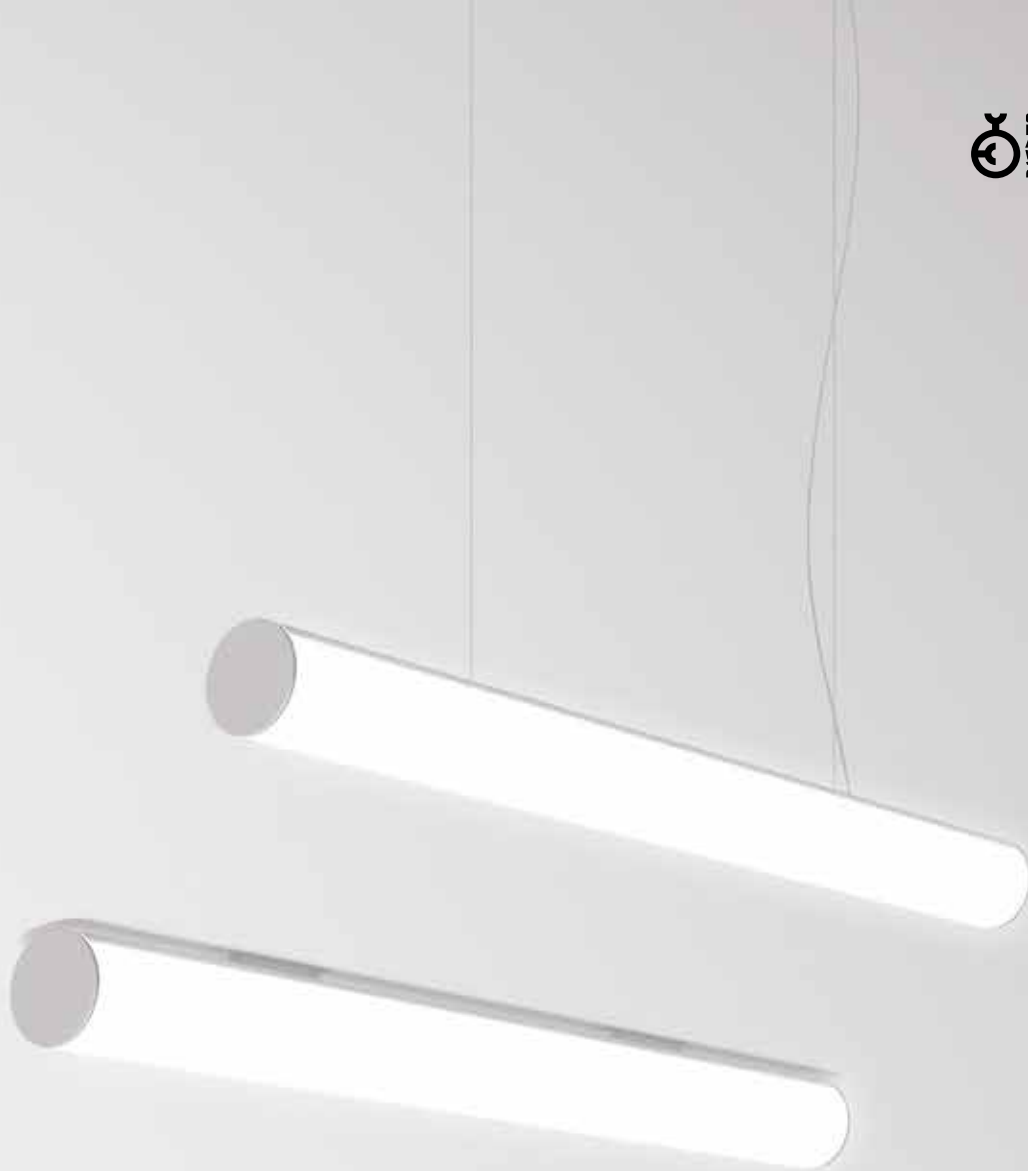

Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Topos

Policarbonato injetado

Acabamento

Anodizado na cor natural

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Cablagem

Pré-cablagem com cabo de alimentação
transparente 1500 mm incluído

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Seleccionar versão



TALEA



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	598	90438L220▼▲0♦00
27	3510	130	878	90438L230▼▲0♦00
35	4680	134	1158	90438L240▼▲0♦00
43	5850	136	1438	90438L250▼▲0♦00
54	7020	130	1718	90438L260▼▲0♦00
62	8190	132	1998	90438L270▼▲0♦00
70	9360	134	2278	90438L280▼▲0♦00
78	10530	135	2558	90438L290▼▲0♦00
86	11700	136	2838	90438L200▼▲0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Orientação	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B


Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

TALEA HRZ



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90753▲220▼▲0♦00

TALEA

- Para versão saliente é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.

¹ Cor dos topos.

² Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Kit de fixação saliente	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
Suspensão	
• Para TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Para TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
Cabo de alimentação	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24 D95 45 l  Ø95	978600 
Encastrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300 




*Substitua os
símbolos para
completar o código

Cor


☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Aplicação de parede



Talea HRZ



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidade de luz



Kit de fixação saliente



Caixas de alimentação



TALEA Line



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Topos

Polycarbonato injetado

Acabamento

Anodizado na cor natural

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Cablagem

Pré-cablagem com cabo de alimentação transparente 1500 mm incluído nos módulos início (SRT)

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Selecionar versão



TALEA Line



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	590	90439L220▼00♦♣
27	3510	130	870	90439L230▼00♦♣
35	4680	134	1150	90439L240▼00♦♣
43	5850	136	1430	90439L250▼00♦♣
54	7020	130	1710	90439L260▼00♦♣
62	8190	132	1990	90439L270▼00♦♣
70	9360	134	2270	90439L280▼00♦♣
78	10530	135	2550	90439L290▼00♦♣
86	11700	136	2830	90439L200▼00♦♣

*Substitua os símbolos para completar o código

Orientação	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fonte de alimentação	♥
HF	E
DALI	H

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3


Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID	00
END	50

TALEA HRZ



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90754▲220▼00♦♣

MÓDULOS DISPONÍVEIS

 Módulo início (SRT)
  Módulo intermédio (MID)
  Módulo fim (END)

TALEA Line

- Para versão saliente é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit e kit de união em separado.
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 8 mm ao comprimento para completar a linha.

¹ Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.

02. Selecionar opções

OPÇÕES		Código*
Start kit - topo início/fim		
Branco		922700
Cinzento		922701
Preto		922702
• Dois topos incluídos.		
Kit de união		
HF (x1)		931801
HF + K3 (x1)		931802
DALI (x1)		931800
• União em policarbonato injetado.		
Kit de fixação		
TALEA (x2)		926400
TALEA HRZ (x4)		926410
Suspensão		
• Para TALEA:		
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x2)		910421
• Para TALEA HRZ:		
S5 L1500 mm (x3)		910423
S5 L3000 mm (x3)		910424
S5 L6000 mm (x3)		910425
Cabo de alimentação		
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²		940001
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²		940002
Caixa de alimentação circular		
Saliente T24 D95	45 l 	978600♣
Encastrar T5 D90	 33 l 	971300♣




*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	♣
☐ Branco	W
☒ Preto	B



Detalhes do produto




Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Aplicação de parede



Talea HRZ



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidade de luz



Kit de fixação saliente



Caixas de alimentação



TALEA Glare /C



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Topos

Policarbonato injetado

Acabamento

Anodizado na cor natural

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40


960°C

01. Selecionar versão

TALEA Glare /C



bLINE - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤19	15	1802	120	878	90429L130▼▲◆00
≤19	19	2402	126	1158	90429L140▼▲◆00
≤19	23	3003	131	1438	90429L150▼▲◆00
≤19	27	3604	133	1718	90429L160▼▲◆00
≤19	32	4204	131	1998	90429L170▼▲◆00
≤19	35	4805	137	2278	90429L180▼▲◆00
≤19	41	5405	132	2558	90429L190▼▲◆00
≤19	43	6006	140	2838	90429L100▼▲◆00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF	E
DALI	H

Cor¹ ▲

□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Emergência ●

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor ◆


3000K	3
4000K	0



Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação de parede



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidade de luz

¹ Cor dos topos.

² Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.





TALEA Glare



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Topos

Policarbonato injetado

Acabamento

Anodizado na cor natural

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Cablagem

Pré-cablagem com cabo de alimentação
transparente 1500 mm incluído

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Selecionar versão



TALEA Glare



bLINE - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤19	15	1802	120	878	90428L1300●●●00
≤19	19	2402	126	1158	90428L1400●●●00
≤19	23	3003	131	1438	90428L1500●●●00
≤19	27	3604	133	1718	90428L1600●●●00
≤19	32	4204	131	1998	90428L1700●●●00
≤19	35	4805	137	2278	90428L1800●●●00
≤19	41	5405	132	2558	90428L1900●●●00
≤19	43	6006	140	2838	90428L1000●●●00

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ¹	
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Emergência	
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


TALEA Glare

• Para completar o produto é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.


Temp. de Cor	
3000K	3
4000K	0

02. Selecionar caixa de alimentação


Encastrar - No EM




Encastrar - EM 3h (K3)



Saliente - No EM



Saliente - EM 3h (K3)



HF

	CÓDIGO*
L878	978401●
L1158	978402●
L1438	978403●
L1718	978404●
L1998	978405●
L2278	978406●
L2558	978407●
L2838	978408●

HF + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978432●
L1438	978433●
L1718	978434●
L1998	978435●
L2278	978436●
L2558	978437●
L2838	978438●

HF

	CÓDIGO*
L878	978201●
L1158	978202●
L1438	978203●
L1718	978204●
L1998	978205●
L2278	978206●
L2558	978207●
L2838	978208●

HF + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978232●
L1438	978233●
L1718	978234●
L1998	978235●
L2278	978236●
L2558	978237●
L2838	978238●

DALI

	CÓDIGO*
L878	978501●
L1158	978502●
L1438	978503●
L1718	978504●
L1998	978505●
L2278	978506●
L2558	978507●
L2838	978508●

DALI + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978532●
L1438	978533●
L1718	978534●
L1998	978535●
L2278	978536●
L2558	978537●
L2838	978538●

DALI

	CÓDIGO*
L878	978301●
L1158	978302●
L1438	978303●
L1718	978304●
L1998	978305●
L2278	978306●
L2558	978307●
L2838	978308●

DALI + EM 3h (K3)

	CÓDIGO*
L1158	978332●
L1438	978333●
L1718	978334●
L1998	978335●
L2278	978336●
L2558	978337●
L2838	978338●

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.
- A distância máxima entre a caixa de alimentação e o produto são 3000 mm.

¹ Cor dos topos.


² Preparado para telecomando.

03. Selecionar
opções

OPÇÕES	Código
Suspensão	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
Cabo de alimentação	
• HF/DALI	
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
• HF/DALI + EM 3h (K3)	
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501



Detalhes
do produto




Aplicação suspensa




Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidade de luz



Caixas de alimentação

