


## TTP 70 Colour

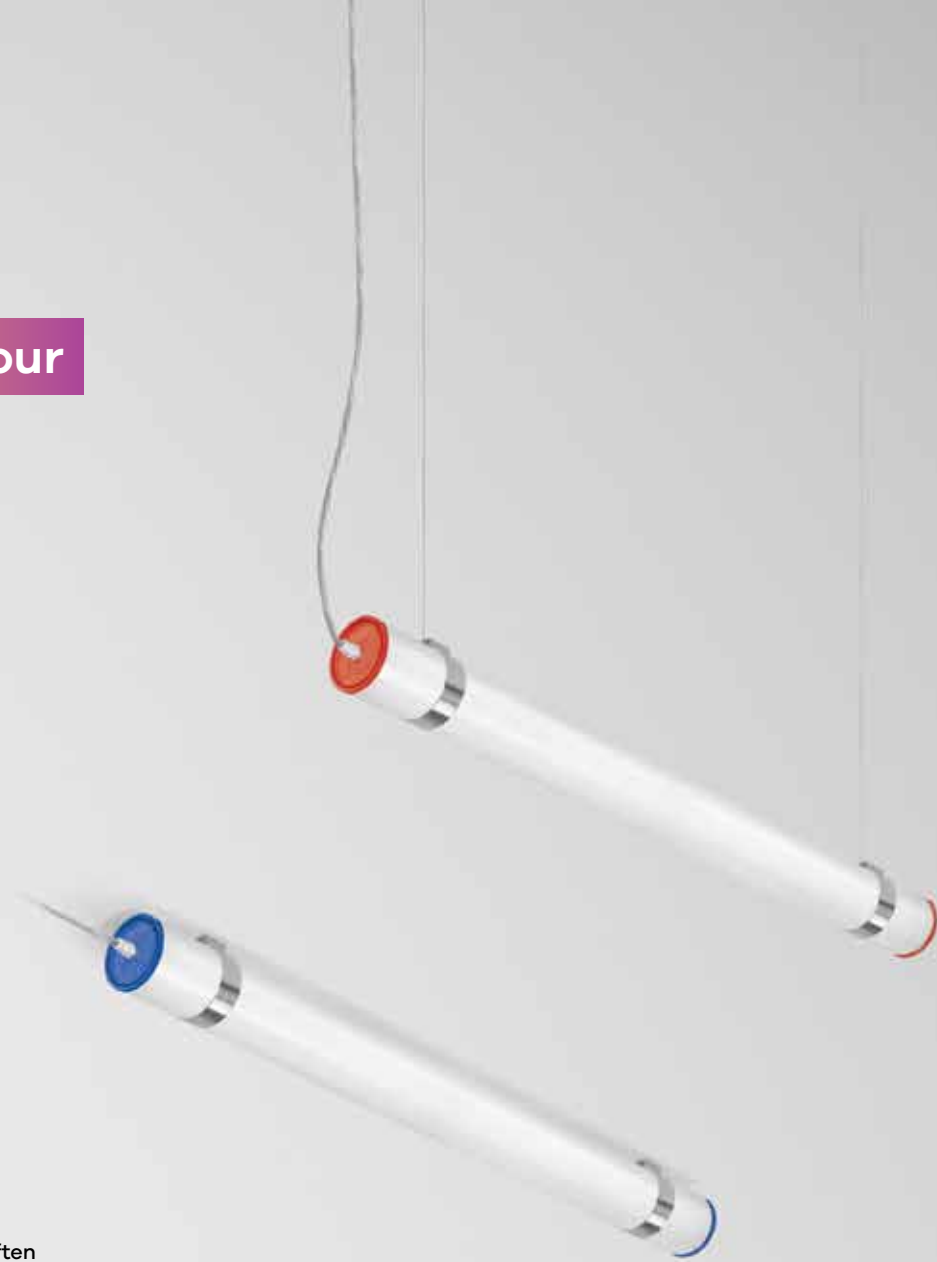

### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Rohr aus Polycarbonat und Endkappen aus eingespritztem Polycarbonat.



#### Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtetes Innenprofil

230V/50Hz

#### Befestigungssystem

Klemmen nicht enthalten



#### Optisches system

TOP - Opaler Diffuser



#### Verdrahtung

L1500 mm transparentes Kabel mit Kunststoff-Kabelverschraubung enthalten

#### Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

## 01. Version wählen

### TTP 70 Colour



#### TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	1691	141	620	90551L060♥♣♦00
17	2536	149	900	90551L090♥♣♦00
21	3382	161	1180	90551L120♥♣♦00
26	4227	163	1460	90551L150♥♣♦00

### TTP 70 Colour

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhängung und die Deckendose separat zu bestellen.



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI <sup>1</sup>	H


Farbe <sup>2</sup>	
Transparent	0
Schwarz	B
Lila	X
Rot	K
Orange	Y
Gelb	T
Grün	V
Blau	U

Notlicht	
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>3</sup>	3

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

## 02. Optionen wählen

### OPTIONEN Bestell-Nr.

Befestigungssystem		
Edelstahl Klemme A1 D70 (x2)	 36 185 20	915403

Seilabhängung	
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208

Transparentes Anschlusskabel	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507

Runde Deckendose		
Anbau T24 D95	45    Ø95	978600♣
Einbau T5 D90	 Ø70 33    Ø90	971300♣

### IP44

- Auf Anfrage.

<sup>1</sup> Bei den DALI-Versionen ist die Leuchte mit einer Kabelverschraubung aus Metall und einem transparenten 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>-Kabel ausgestattet.

<sup>2</sup> Farbe der Endkappen.

<sup>3</sup> 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.