


TTP 70 Colour

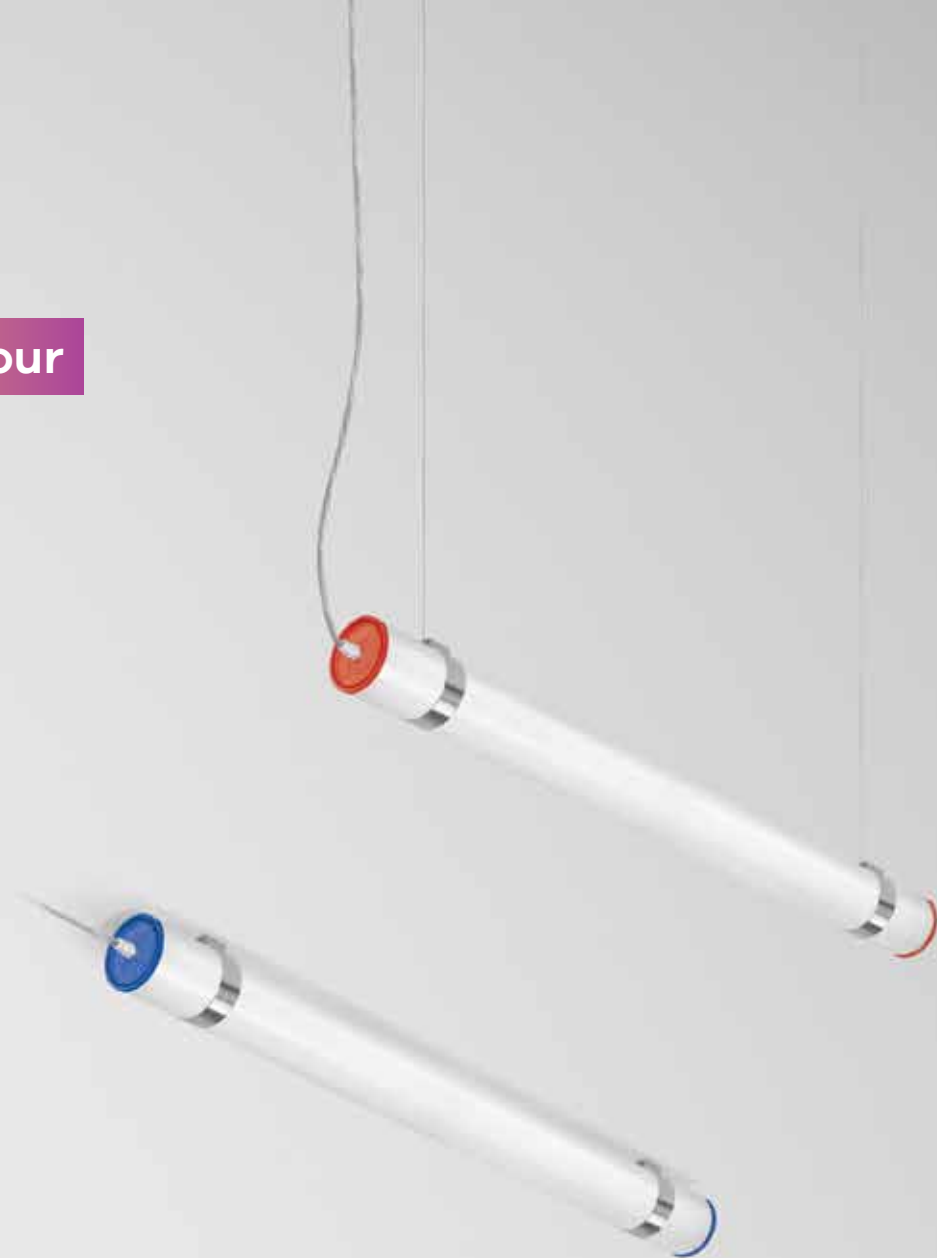

Características del producto


Cuerpo

Tubo de policarbonato e Tapas injetados em policarbonato



Acabado

Interior pintado con epoxi poliéster blanco mate



Sistema de fijación

Abrazaderas no incluidas



Sistema óptico

TOP - Difusor opalino



Cableado

Cable transparente de 1500mm con prensaestopas plástico incluido

Fuente de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

TTP 70 Colour



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1691	141	620	90551L060▼▲◆000
17	2536	149	900	90551L090▼▲◆000
21	3382	161	1180	90551L120▼▲◆000
26	4227	163	1460	90551L150▼▲◆000

TTP 70 Colour

- Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
 HF E
 DALI¹ H

Color² ▲
 □ Transparente 0
 ■ Negro B
 ■ Roxo X
 ■ Rojo K
 ■ Naranja Y
 ■ Amarillo T
 ■ Verde V
 ■ Azul U

Emergencia ●
 No EM 0
 EM 3h (K3)³ 3

Temp. de color ◆
 3000K 3
 4000K 0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Sistema de fijación
 Abrazadera inox A1 D70 (x2) 915403

Suspensión
 S4 L3000 mm (x2) 910204
 S4 L6000 mm (x2) 910208

Cable de alimentación transparente
 L3000 mm - 3 x 0,75 mm² 940401
 L3000 mm - 5 x 0,75 mm² 940501
 L6000 mm - 3 x 0,75 mm² 940402
 L6000 mm - 5 x 0,75 mm² 940507

Base circular
 Superficie T24 D95 978600▲
 Empotrar T5 D90 971300▲

IP44

- Mediante solicitud.

¹ En las versiones DALI, la luminaria está equipada con un prensaestopas metálico y un cable transparente de 5 x 0,75 mm².

² Color de las tapas.

³ Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.