


TTP 70 Colour

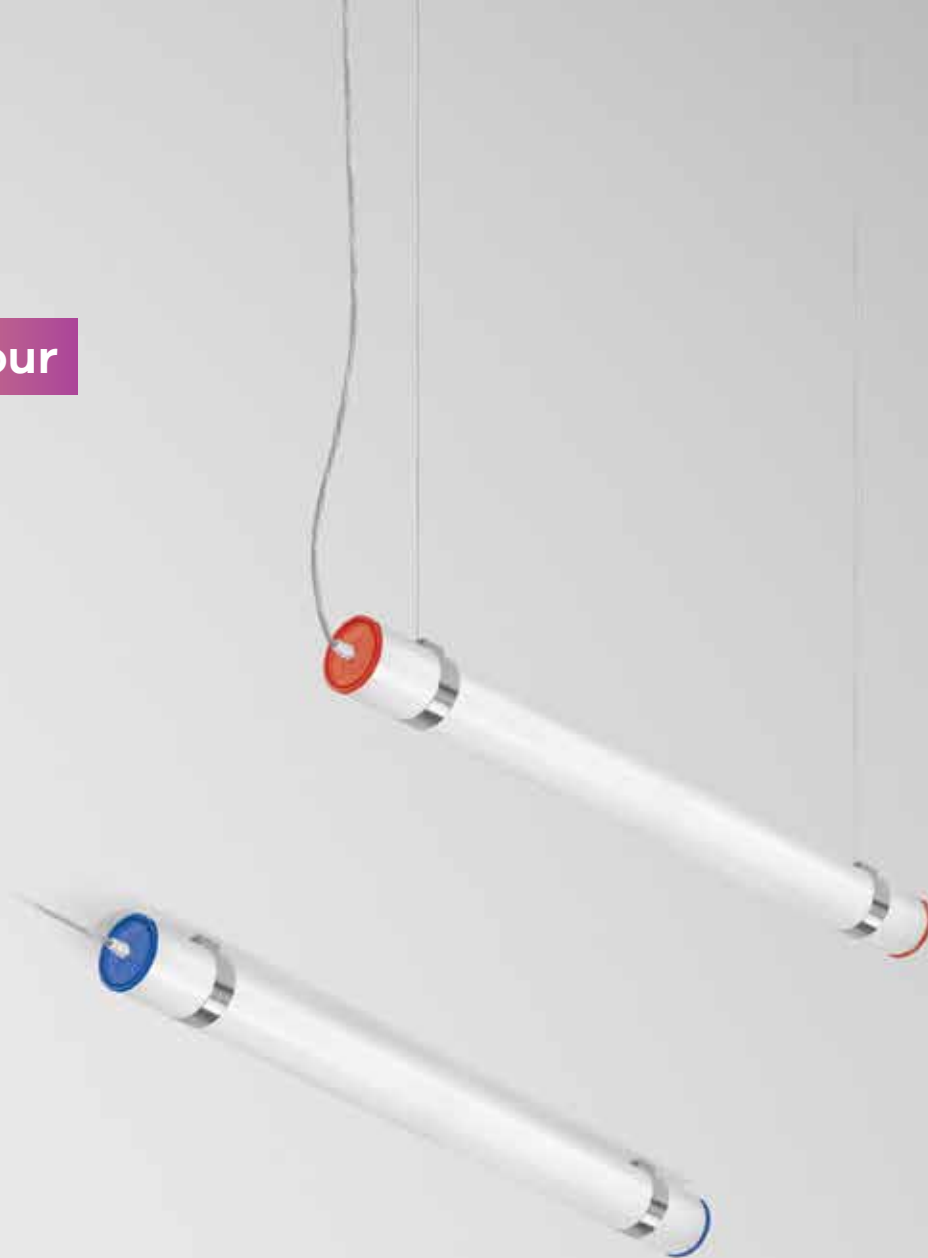

Caractéristiques du produit

Corps

Tube en polycarbonate et embouts
injectés en polycarbonate

Finition

Intérieur peint en époxy blanc mat

Système de fixation

Colliers non inclus

Système optique

TOP - Diffuseur opale

Câblage

Câble transparent de 1500mm
et presse-étoupe plastique
inclus

Source lumineuse

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40

960°C



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI ¹ H


Couleur ² ♠
□ Transparent 0
■ Noir B
■ Violet X
■ Rouge K
■ Orange Y
■ Jaune T
■ Vert V
■ Bleu U

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ³ 3


Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0

01. Sélectionner la version

TTP 70 Colour



TOP - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
12	1691	141	620	90551L060♥♠0♦00
17	2536	149	900	90551L090♥♠0♦00
21	3382	161	1180	90551L120♥♠0♦00
26	4227	163	1460	90551L150♥♠0♦00

TTP 70 Colour

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Système de fixation
Collier inox A1 D70 (x2)  36 185 915403 20

Suspension
S4 L3000 mm (x2) 910204
S4 L6000 mm (x2) 910208

Câble d'alimentation transparent
L3000 mm - 3 x 0,75 mm² 940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm² 940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm² 940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm² 940507

Patère de suspension ronde
Saillie T24 D95  45 | Ø95 978600♠
Encastré T5 D90  Ø70 33 | Ø90 971300♠

IP44
• Sur demande.

¹ Dans les versions DALI, le luminaire est équipé d'un presse-étoupe métallique et d'un câble transparent de 5 x 0,75 mm².

² Couleur des embouts.

³ Unité de secours de 3 heures avec autotest. Disponible pour les versions HF.