


TTP 70 Colour

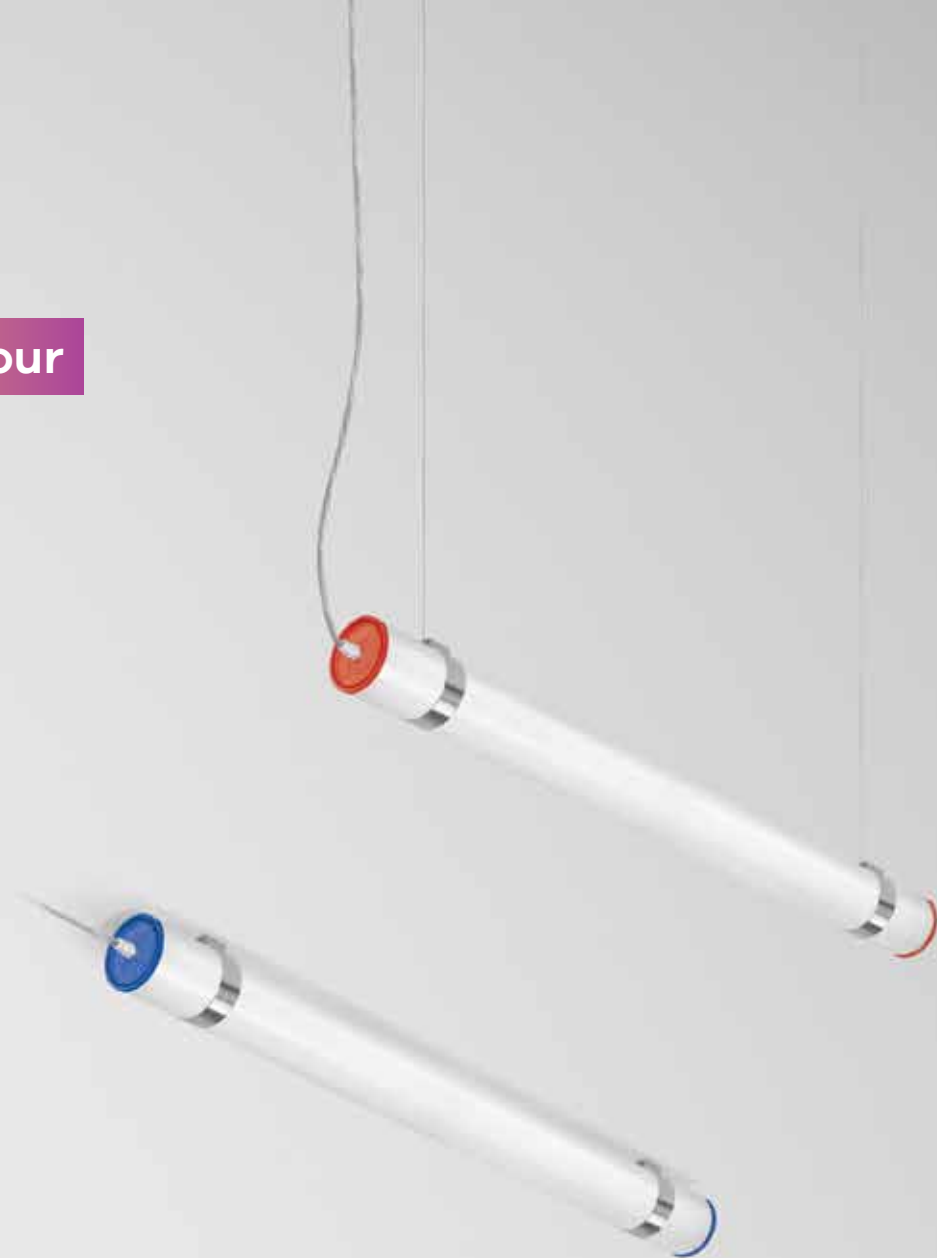

Características do produto


Corpo

Tubo de policarbonato e topos injetados em policarbonato



Acabamento

Interior revestido a epóxi-poliéster em branco mate



Sistema de fixação

Abraçadeiras não incluídas



Sistema ótico

TOP - Difusor opalino



Cablagem

Cabo transparente de 1500 mm com buçim plástico incluído

Fonte de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

01. Selecionar versão

TTP 70 Colour



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1691	141	620	90551L060♥♣♦00
17	2536	149	900	90551L090♥♣♦00
21	3382	161	1180	90551L120♥♣♦00
26	4227	163	1460	90551L150♥♣♦00

TTP 70 Colour

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI¹ H

Cor² ♣
 ☐ Transparente 0
 ■ Preto B
 ■ Roxo X
 ■ Vermelho K
 ■ Laranja Y
 ■ Amarelo T
 ■ Verde V
 ■ Azul U

Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3)³ 3

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Sistema de fixação

Abraçadeira inox A1 D70 (x2)



915403

Suspensão

S4 L3000 mm (x2)

910204

S4 L6000 mm (x2)

910208

Cabo de alimentação transparente

L3000 mm - 3 x 0,75 mm²

940401

L3000 mm - 5 x 0,75 mm²

940501

L6000 mm - 3 x 0,75 mm²

940402

L6000 mm - 5 x 0,75 mm²

940507


Caixa de alimentação circular

Saliente T24 D95



978600♣

Encastrar T5 D90



971300♣

IP44

- Sob consulta.

¹ Nas versões DALI a luminária é equipada com buçim metálico e cabo transparente 5 x 0,75 mm².

² Cor dos topos.

³ Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.