



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

M5 Gewindestange (Nicht enthalten)

Optisches system

DOZ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

72.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IK 10

850°C



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	F
DALI	E

Version	♣
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3
Sensor	4
Night Light	N


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

01. Version wählen

ZLP



DOZ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
38	4561	120	1350	906H2222J♥4♣♦00
47	5701	121	1650	906H2272J♥4♣♦00

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Spezieller Anti-Vandalismus-Bit	926000



Produkt Details

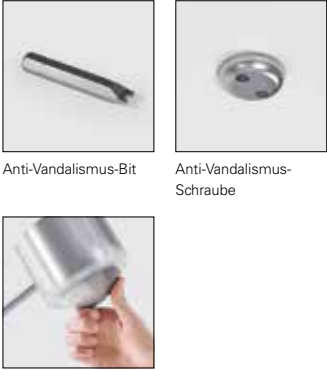

Entwickelt, um extremen physischen Aufprallen von bis zu 170 Joule (IK17) standzuhalten

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.