


TALEA

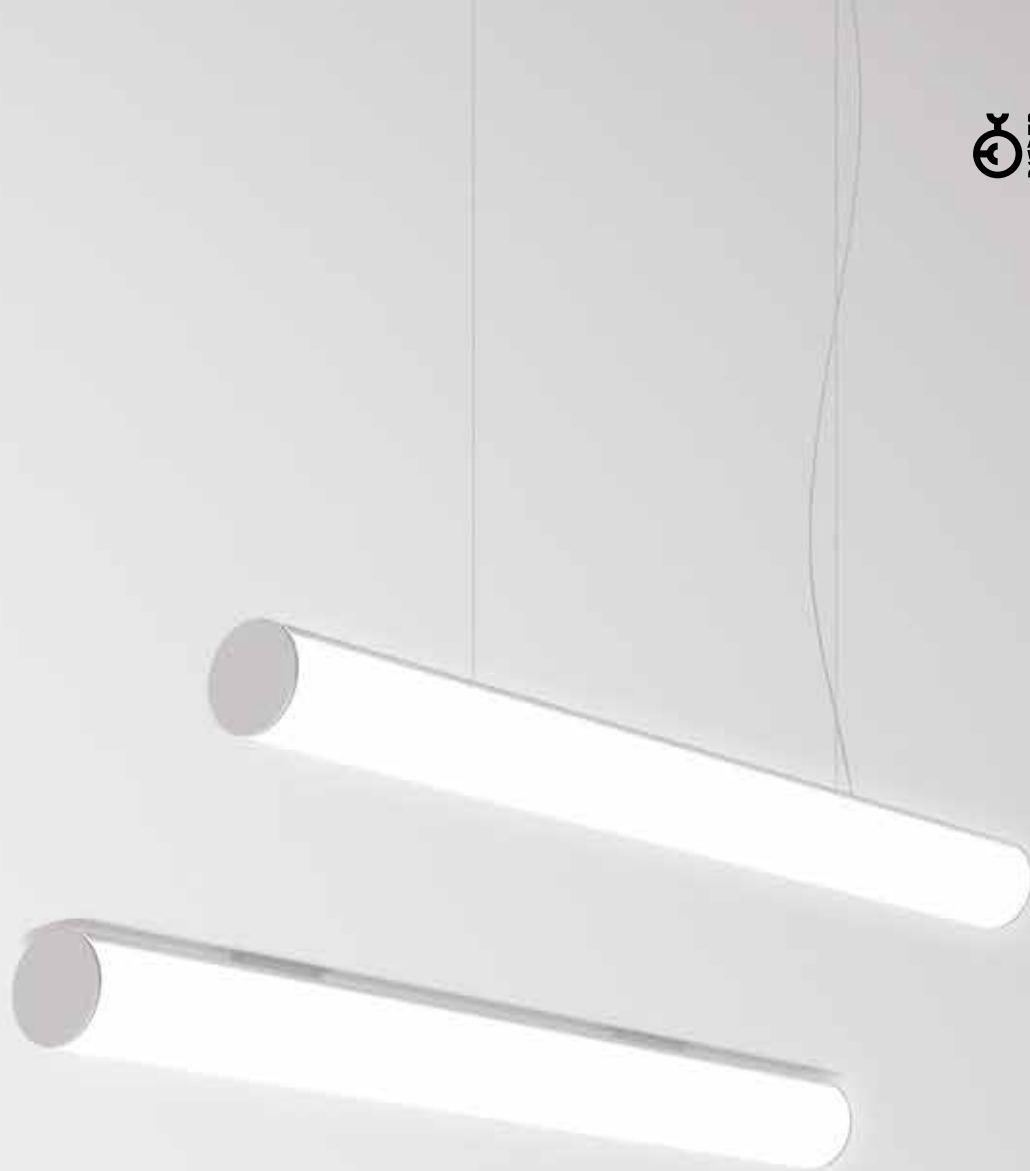

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



Tapas

Policarbonato inyectado

230V/50Hz

Acabado

Anodizado en color natural



IP 40

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Cableado

Precableado con cable de alimentación transparente 1500 mm incluido

960°C

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión



TALEA



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
19	2340	123	598	90438L220▼▲0♦00
27	3510	130	878	90438L230▼▲0♦00
35	4680	134	1158	90438L240▼▲0♦00
43	5850	136	1438	90438L250▼▲0♦00
54	7020	130	1718	90438L260▼▲0♦00
62	8190	132	1998	90438L270▼▲0♦00
70	9360	134	2278	90438L280▼▲0♦00
78	10530	135	2558	90438L290▼▲0♦00
86	11700	136	2838	90438L200▼▲0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientação ▲
LEFT L
RIGHT R


Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color¹ ▲
□ Blanco W
■ Gris G
■ Negro B


Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3)² 3

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0

TALEA HRZ



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
35	4680	134	90753▲220▼▲0♦00




TALEA

- Para la versión superficie es necesario un kit fijación superficie. Solicitelo por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.

¹ Color de las tapas.

² Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Kit de fijación superficie	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
Suspensión	
• Para TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Para TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
Cable de alimentación	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Base circular	
Superficie T24 D95  Ø95	45 978600▲
Empotrar T5 D90  Ø70 33  Ø90	971300▲




*Sustituya los símbolos para completar el código


Color ▲
 Blanco W
 Negro B



Detalles del producto




Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Talea HRZ



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Uniformidad de la luz



Kit de fijación superficie



Bases de techo

