


## CONCEPT D 35 D/I

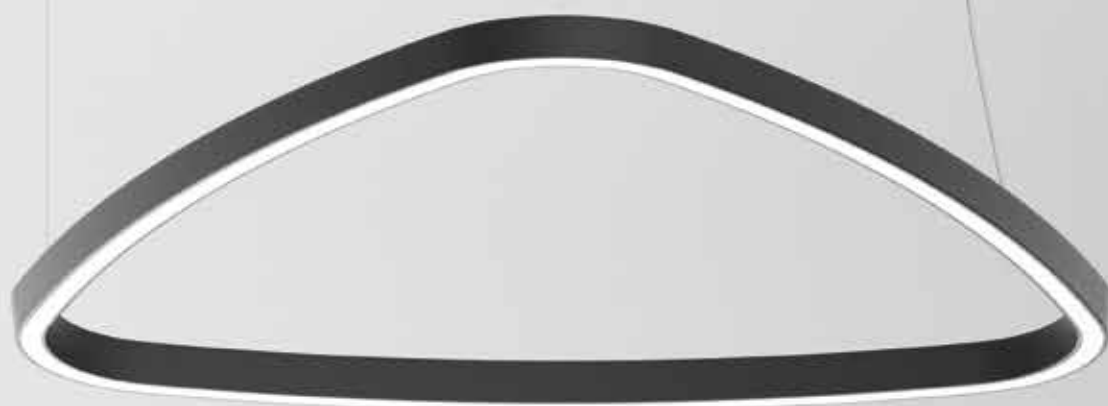

### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




# 01. Sélectionner la version



## CONCEPT D 35 D/I



### bFLEX - Diffuseur opale (80%/20%)



| W   | lm output | lm/W | Lmm  | CODE*           |
|-----|-----------|------|------|-----------------|
| 135 | 12376     | 92   | 1187 | 90707L027♥♣0♦00 |
| 171 | 16090     | 94   | 1465 | 90707L033♥♣0♦00 |

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

| Alimentation électrique | ♥ |
|-------------------------|---|
| HF                      | E |
| DALI                    | H |

| Couleur <sup>1</sup> | ♣ |
|----------------------|---|
| □ Blanc              | W |
| ■ Gris               | G |
| ■ Noir               | B |
| ■ Sahara             | 0 |
| ■ Mist               | 1 |
| ■ Carbon             | I |
| ■ Autumn             | L |
| ■ Rusty chain        | R |
| ■ Jungle             | N |
| ■ Golden eye         | D |
| ■ Old rose           | 5 |
| ■ Copper             | 7 |

## CONCEPT D 35 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.

| Temp. de couleur | ♦ |
|------------------|---|
| 3000K            | 3 |
| 4000K            | 0 |

<sup>1</sup> Voir page 84.

02. Sélectionner  
les options

| OPTIONS                                 |                                                                                                                                                                              | Code*       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SwitchDIM</b>                        |                                                                                                                                                                              |             |
| • Sur demande.                          |                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Suspension</b>                       |                                                                                                                                                                              |             |
| S11 L1500 mm (x3)                       |                                                                                                                                                                              | 9129031     |
| S11 L3000 mm (x3)                       |                                                                                                                                                                              | 9129032     |
| S11 L6000 mm (x3)                       |                                                                                                                                                                              | 9129033     |
| <b>Câble d'alimentation transparent</b> |                                                                                                                                                                              |             |
| L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                                              | 940400      |
| L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                                              | 940500      |
| L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                                              | 940401      |
| L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                                              | 940501      |
| L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                                              | 940402      |
| L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                                              | 940507      |
| <b>Patère de suspension ronde</b>       |                                                                                                                                                                              |             |
| Saillie T24 D95                         | 45 l                                                                                        | Ø95 978600♣ |
| Encastré T5 D90                         |  Ø70 33 l  | Ø90 971300♣ |
| <b>Patère de suspension centrale</b>    |                                                                                                                                                                              |             |
| Saillie T20 3l                          | 45 l                                                                                       | Ø95 977201♣ |



\*Remplacez les  
symboles pour  
compléter le code

| Couleur                                  | ♣ |
|------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc           | W |
| <input checked="" type="checkbox"/> Noir | B |



Détail  
du produit



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension

