


CONCEPT O 35 /E

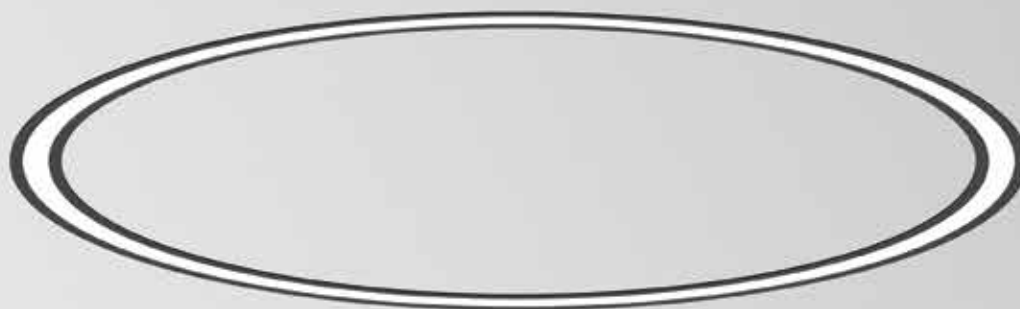

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz



01. Version wählen



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

CONCEPT O 35 / E

bFLEX - Opaler Diffuser

W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3296	92	Ø458	90708L012♥♣0♦00
68	6602	97	Ø780	90708L016♥♣0♦00
97	9904	102	Ø1139	90708L024♥♣0♦00
136	13205	97	Ø1497	90708L032♥♣0♦00
166	16506	99	Ø1856	90708L040♥♣0♦00
244	23108	95	Ø2572	90708L056♥♣0♦00
272	26410	97	Ø2929	90708L064♥♣0♦00
360	36313	101	Ø4003	90708L088♥♣0♦00
544	52819	97	Ø5792	90708L128♥♣0♦00
784	72626	93	Ø7939	90708L176♥♣0♦00

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

CONCEPT O 35 / E

- Bei Durchmessern über Ø1497 mm ist das Produkt aus mehreren Modulen zusammengestellt.
- Für Schnittabmessungen bitte die Montageanleitungen im Produkt oder auf unserer Website sehen.

02. Optionen wählen



Produkt Details

OPTIONEN		Bestell-Nr.
SwitchDIM		
• Auf Anfrage.		
Sicherheitskabel		
L1500 mm		955000



bFLEX-Diffuser

¹ Siehe Seite 84.