


CONCEPT O 35 /E

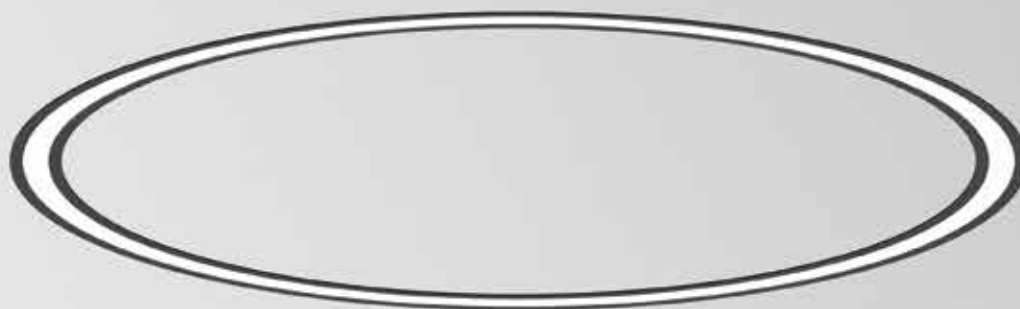

Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm


01. Seleccionar versión



CONCEPT O 35 / E



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
36	3296	92	Ø458	90708L012♥♣♦00
68	6602	97	Ø780	90708L016♥♣♦00
97	9904	102	Ø1139	90708L024♥♣♦00
136	13205	97	Ø1497	90708L032♥♣♦00
166	16506	99	Ø1856	90708L040♥♣♦00
244	23108	95	Ø2572	90708L056♥♣♦00
272	26410	97	Ø2929	90708L064♥♣♦00
360	36313	101	Ø4003	90708L088♥♣♦00
544	52819	97	Ø5792	90708L128♥♣♦00
784	72626	93	Ø7939	90708L176♥♣♦00

CONCEPT O 35 / E

- Para diámetros superiores a Ø1497 mm el producto se compone de varios módulos.
- Para dimensiones de corte, consulte las instrucciones de montaje del producto o en nuestro sitio web.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones



Détail du produit

OPCIONES Código

SwitchDIM

- Mediante solicitud.

Cable de seguridad en acero

L1500 mm 955000



Difusor bFLEX

¹ Ver página 84.