


CONCEPT O 35 /E

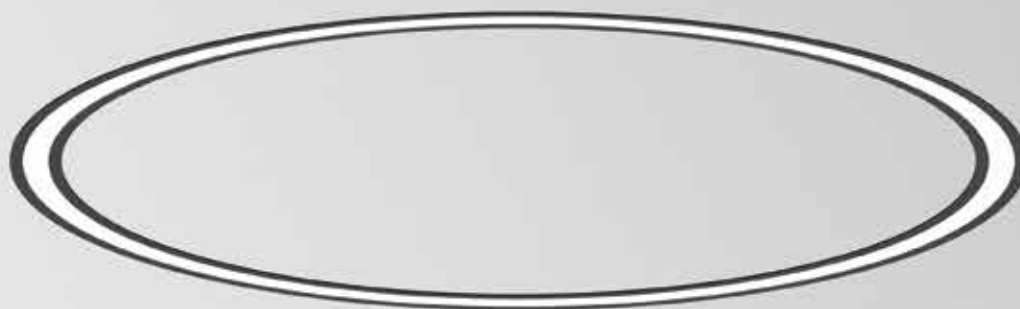

Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



230V/50Hz




01. Sélectionner la version



CONCEPT O 35 / E



bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
36	3296	92	Ø458	90708L012♥♣0♦00
68	6602	97	Ø780	90708L016♥♣0♦00
97	9904	102	Ø1139	90708L024♥♣0♦00
136	13205	97	Ø1497	90708L032♥♣0♦00
166	16506	99	Ø1856	90708L040♥♣0♦00
244	23108	95	Ø2572	90708L056♥♣0♦00
272	26410	97	Ø2929	90708L064♥♣0♦00
360	36313	101	Ø4003	90708L088♥♣0♦00
544	52819	97	Ø5792	90708L128♥♣0♦00
784	72626	93	Ø7939	90708L176♥♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

CONCEPT O 35 / E

- Pour les diamètres supérieurs à Ø1497 mm le produit est composé par plusieurs modules.
- Pour les dimensions de découpe, veuillez consulter la notice de montage jointe au produit ou notre page web.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code

SwitchDIM

- Sur demande.

Filin d'acier

L1500 mm 955000



Diffuseur bFLEX

¹ Voir page 84.