


## CONCEPT O 35 /E

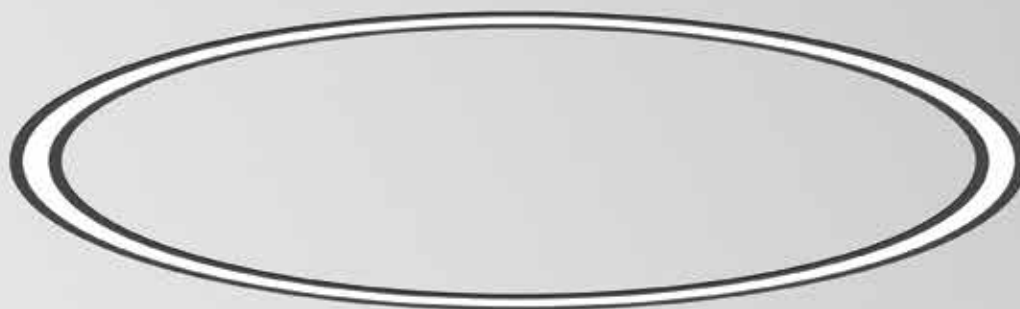

### Características do produto

#### Corpo

Alumínio

#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

#### Sistema ótico

bFLEX - Difusor opalino

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

#### Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm



230V/50Hz




01. Seleccionar versão



CONCEPT O 35 / E



bFLEX - Difusor opalino



| W   | lm output | lm/W | Dmm   | CÓDIGO*        |
|-----|-----------|------|-------|----------------|
| 36  | 3296      | 92   | Ø458  | 90708L012♥♣♦00 |
| 68  | 6602      | 97   | Ø780  | 90708L016♥♣♦00 |
| 97  | 9904      | 102  | Ø1139 | 90708L024♥♣♦00 |
| 136 | 13205     | 97   | Ø1497 | 90708L032♥♣♦00 |
| 166 | 16506     | 99   | Ø1856 | 90708L040♥♣♦00 |
| 244 | 23108     | 95   | Ø2572 | 90708L056♥♣♦00 |
| 272 | 26410     | 97   | Ø2929 | 90708L064♥♣♦00 |
| 360 | 36313     | 101  | Ø4003 | 90708L088♥♣♦00 |
| 544 | 52819     | 97   | Ø5792 | 90708L128♥♣♦00 |
| 784 | 72626     | 93   | Ø7939 | 90708L176♥♣♦00 |

\*Substitua os símbolos para completar o código

| Fonte de alimentação | ♥ |
|----------------------|---|
| HF                   | E |
| DALI                 | H |

| Cor <sup>1</sup> | ♠ |
|------------------|---|
| □ Branco         | W |
| ■ Cinzento       | G |
| ■ Preto          | B |
| ■ Sahara         | 0 |
| ■ Mist           | 1 |
| ■ Carbon         | I |
| ■ Autumn         | L |
| ■ Rusty chain    | R |
| ■ Jungle         | N |
| ■ Golden eye     | D |
| ■ Old rose       | 5 |
| ■ Copper         | 7 |

| Temp. de Cor | ♦ |
|--------------|---|
| 3000K        | 3 |
| 4000K        | 0 |

CONCEPT O 35 / E

- Para diâmetros superiores a Ø1497 mm o produto é composto por vários módulos.
- Para obter as dimensões de corte, consulte as instruções de montagem do produto ou o nosso site.

02. Seleccionar opções



Detalhes do produto

| OPÇÕES                   | Código |
|--------------------------|--------|
| SwitchDIM                |        |
| • Sob consulta.          |        |
| Cabo de segurança em aço |        |
| L1500 mm                 | 955000 |



Difusor bFLEX

<sup>1</sup> Ver página 84.