


## CONCEPT O 35

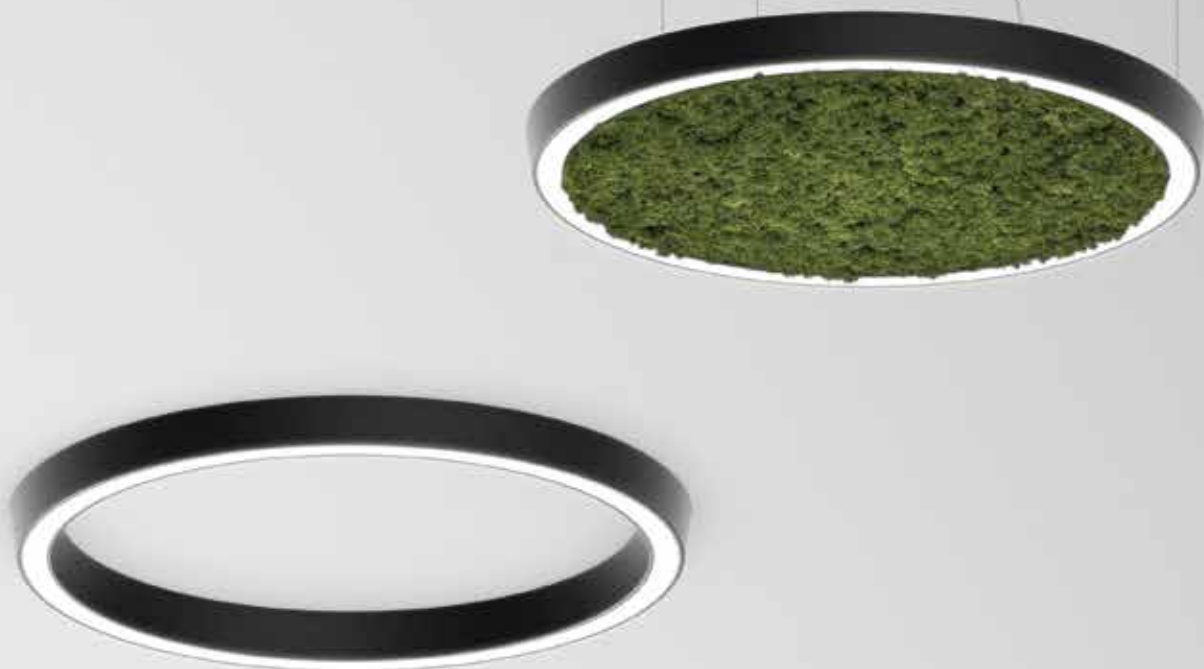

### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Aluminium



#### Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

#### Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

#### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$



IP 40

#### LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C




#### Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


# 01. Version wählen



## CONCEPT O 35



### bFLEX - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3296	92	Ø455	90539L012▼▲◆00
68	6602	97	Ø777	90539L016▼▲◆00
97	9904	102	Ø1136	90539L024▼▲◆00
136	13205	97	Ø1494	90539L032▼▲◆00
166	16506	99	Ø1853	90539L040▼▲◆00
244	23108	95	Ø2569	90539L056▼▲◆00
272	26410	97	Ø2926	90539L064▼▲◆00
360	36313	101	Ø4000	90539L088▼▲◆00
544	52819	97	Ø5789	90539L128▼▲◆00
784	72626	93	Ø7936	90539L176▼▲◆00

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe <sup>1</sup>	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7




## CONCEPT O 35

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckdose separat bestellt werden.
- Bei Durchmessern über Ø1494 mm ist das Produkt aus mehreren Modulen zusammengestellt.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte [CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM](http://CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Siehe Seite 84.

## 02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
<b>SwitchDIM</b>	
• Auf Anfrage.	
<b>Seilabhängung</b>	
S11 (x3) - Ø455, Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
<b>Transparentes Anschlusskabel</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Runde Deckendose</b>	
Anbau T24 D95  Ø95	978600▲
Einbau T5 D90  Ø70 33    Ø90	971300▲
<b>Zentrale Deckendose</b>	
Anbau T20 3l - Ø455, Ø777 mm	977201▲
Anbau T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Anbau T20 6l - Ø1494 mm  Ø95	977204▲
<b>Akustisches Moos</b>	
Ø455 mm	926800
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Schallabsorption und Feuchtigkeitskontrolle.	
• Andere Durchmesser auf Anfrage.	
<b>Akustikplatte</b>	
Ø455 mm	926900
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Schalldämpfung.	
• Andere Durchmesser auf Anfrage.	



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	B



## Produkt Details



bFLEX-Diffuser



Deckendose



Akustisches Moos



Akustisches Moos (Makro)



Akustikplatte



Akustikplatte (Makro)

