


CONCEPT O 35

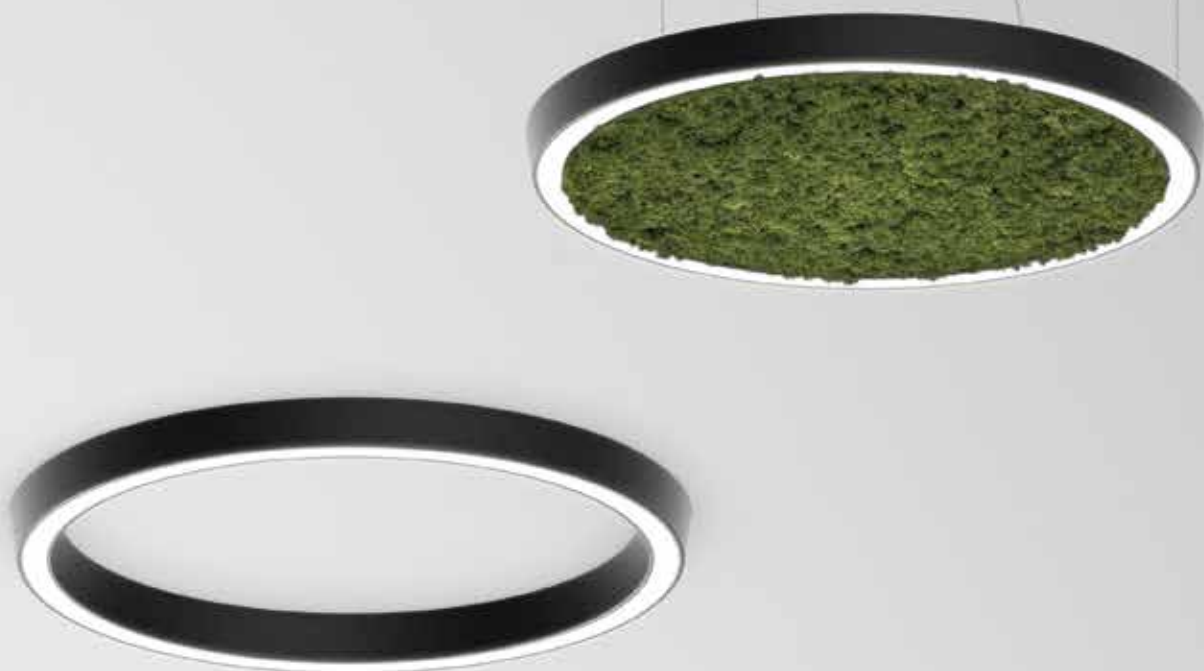

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar versión

CONCEPT O 35



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
36	3296	92	Ø455	90539L012♥♣♦00
68	6602	97	Ø777	90539L016♥♣♦00
97	9904	102	Ø1136	90539L024♥♣♦00
136	13205	97	Ø1494	90539L032♥♣♦00
166	16506	99	Ø1853	90539L040♥♣♦00
244	23108	95	Ø2569	90539L056♥♣♦00
272	26410	97	Ø2926	90539L064♥♣♦00
360	36313	101	Ø4000	90539L088♥♣♦00
544	52819	97	Ø5789	90539L128♥♣♦00
784	72626	93	Ø7936	90539L176♥♣♦00

CONCEPT O 35

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para diámetros superiores a Ø1494 mm el producto se compone de varios módulos.
- Para ayudarle en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Suspensión	
S11 (x3) - Ø455, Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Base circular	
Superficie T24 D95 45 l  Ø95	978600▲
Empotrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Base de techo central	
Superficie T20 3l - Ø455, Ø777 mm	977201▲
Superficie T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Superficie T20 6l - Ø1494 mm 45 l  Ø95	977204▲
Musgo acústico	
Ø455 mm	926800
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorción acústica y control de la humedad.	
• Otros diámetros mediante solicitud.	
Panel acústico	
Ø455 mm	926900
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorción acústica.	
• Otros diámetros mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Détail du produit



Difusor bFLEX



Base de techo



Musgo acústico



Musgo acústico
(macro)



Panel acústico



Panel acústico
(macro)

