


CONCEPT O 35

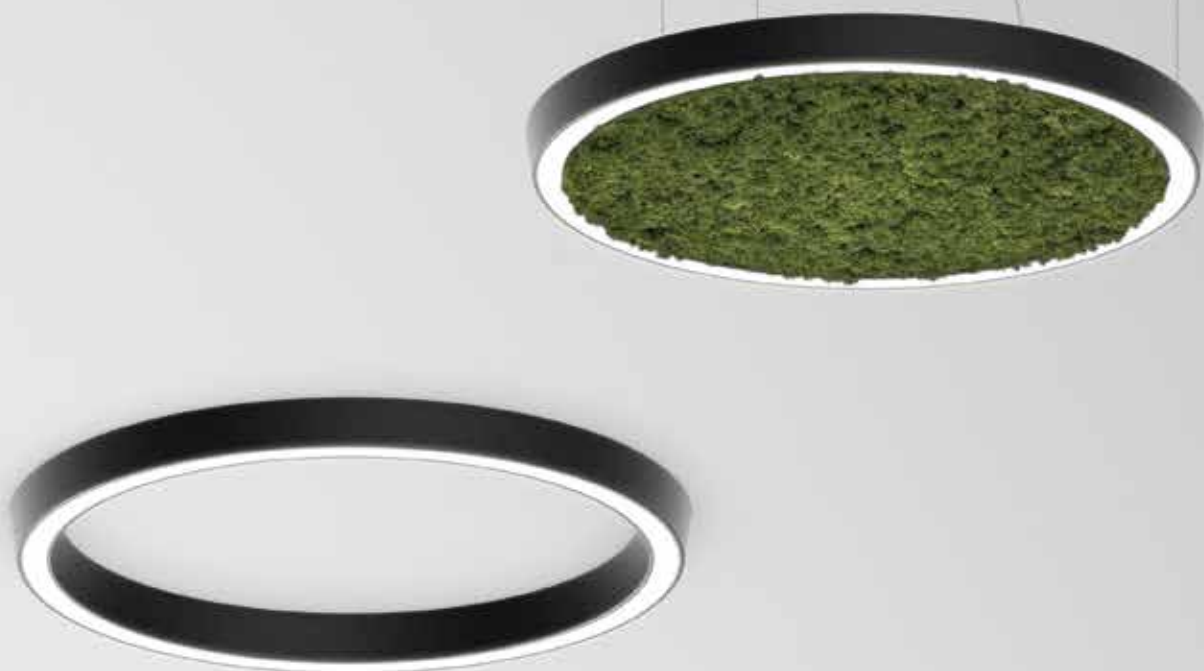

Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




01. Sélectionner la version

CONCEPT O 35



bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
36	3296	92	Ø455	90539L012♥♠♦00
68	6602	97	Ø777	90539L016♥♠♦00
97	9904	102	Ø1136	90539L024♥♠♦00
136	13205	97	Ø1494	90539L032♥♠♦00
166	16506	99	Ø1853	90539L040♥♠♦00
244	23108	95	Ø2569	90539L056♥♠♦00
272	26410	97	Ø2926	90539L064♥♠♦00
360	36313	101	Ø4000	90539L088♥♠♦00
544	52819	97	Ø5789	90539L128♥♠♦00
784	72626	93	Ø7936	90539L176♥♠♦00

CONCEPT O 35

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour les diamètres supérieurs à Ø1494 mm le produit est composé par plusieurs modules.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 84.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM	
• Sur demande.	
Suspension	
S11 (x3) - Ø455, Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 D95  45 l Ø95	978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300▲
Patère de suspension centrale	
Saillie T20 3l - Ø455, Ø777 mm	977201▲
Saillie T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Saillie T20 6l - Ø1494 mm  45 l Ø95	977204▲
Mousse acoustique	
Ø455 mm	926800
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorption sonore et contrôle de l'humidité.	
• Autres diamètres sur demande.	
Panneau acoustique	
Ø455 mm	926900
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorption sonore.	
• Autres diamètres sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension



Mousse acoustique



Mousse acoustique (macro)



Panneau acoustique



Panneau acoustique (macro)

