

CONCEPT S 35 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffusor nicht enthalten

Verdrahtung

Interne Durchgangsverdrahtung enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40




01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
61	5777	95	1548	Ø7936	90547▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	1120	Ø2926	90548▲008▼▲0◆♣
61	5777	95	1531	Ø4000	90548▲011▼▲0◆♣
83	8253	99	2215	Ø5789	90548▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	1057	Ø1494	90549▲008▼▲0◆♣
57	5364	94	1310	Ø1853	90549▲010▼▲0◆♣
76	7428	98	1816	Ø2568	90549▲014▼▲0◆♣
83	8253	99	2069	Ø2926	90549▲016▼▲0◆♣
122	11554	95	2828	Ø4000	90549▲022▼▲0◆♣



1/2 (180°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	777	Ø777	90550▲008▼▲0◆♣
64	6190	97	1136	Ø1136	90550▲012▼▲0◆♣
83	8253	99	1494	Ø1494	90550▲016▼▲0◆♣
110	10316	94	1853	Ø1853	90550▲020▼▲0◆♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

Modul	◆
SRT	49
MID/END	98

LINEARES MODUL



LINEA | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	1124	90542L008▼▲0◆♣
57	5364	94	1405	90542L010▼▲0◆♣
64	6190	97	1686	90542L012▼▲0◆♣
76	7428	98	1967	90542L014▼▲0◆♣
83	8253	99	2248	90542L016▼▲0◆♣
94	9491	101	2529	90542L018▼▲0◆♣
110	10316	94	2810	90542L020▼▲0◆♣

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffusor, das Startkit, die Seilabhängung, das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung des Produktlinie, müssen der bFLEX Diffusor, das Startkit, die Seilabhängung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 26 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Produktlinie zu vervollständigen.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGEGROUP.COM.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
bFLEX-Diffuser	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Start-Kit - End/Startkappe	
• Zwei Endkappen enthalten.	55 923000♣ 56 13 35
Verbindungs Kit (x1)	
• Schrauben enthalten.	932000
Seilabhängung	
• PFür alle gebogenen Versionen und Linienversionen	
L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Für Linienversionen L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Runde Deckendose¹	
Anbau T24 D95	45 Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	Ø70 33 Ø90 971300♣
Deckenmarkierungskit	
• Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ^{1,2}	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details

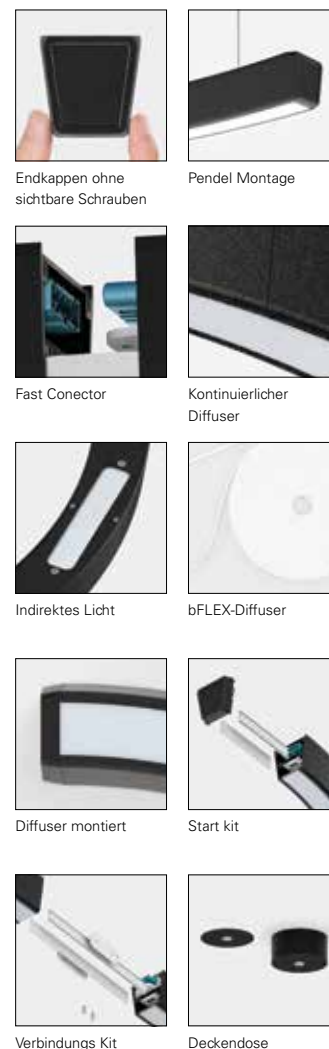

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.

² Siehe Seite 84.

