

CONCEPT S 35



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffusor nicht enthalten

Verdrahtung

Interne Durchgangsverdrahtung enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40




01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
49	4539	93	1548	Ø7936	90543▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
24	2063	86	709	Ø1853	90544▲005▼▲0◆♣
32	2889	90	983	Ø2569	90544▲007▼▲0◆♣
36	3301	92	1120	Ø2926	90544▲008▼▲0◆♣
49	4539	93	1531	Ø4000	90544▲011▼▲0◆♣
68	6602	97	2215	Ø5789	90544▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	803	Ø1136	90545▲006▼▲0◆♣
36	3301	92	1057	Ø1494	90545▲008▼▲0◆♣
44	4127	94	1310	Ø1853	90545▲010▼▲0◆♣
61	5777	95	1816	Ø2569	90545▲014▼▲0◆♣
68	6602	97	2069	Ø2926	90545▲016▼▲0◆♣
90	9078	101	2828	Ø4000	90545▲022▼▲0◆♣



1/2 (180°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3301	92	777	Ø777	90546▲008▼▲0◆♣
53	4952	93	1136	Ø1136	90546▲012▼▲0◆♣
68	6602	97	1494	Ø1494	90546▲016▼▲0◆♣
83	8253	99	1853	Ø1853	90546▲020▼▲0◆♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

Modul	◆
SRT	49
MID/END	98

LINEARES MODUL



LINEA | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	843	90541L006▼▲0◆♣
36	3301	92	1124	90541L008▼▲0◆♣
44	4127	94	1405	90541L010▼▲0◆♣
53	4952	93	1686	90541L012▼▲0◆♣
61	5777	95	1967	90541L014▼▲0◆♣
68	6602	97	2248	90541L016▼▲0◆♣
76	7428	98	2529	90541L018▼▲0◆♣
83	8253	99	2810	90541L020▼▲0◆♣

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, muss der bFLEX Diffuser und das Startkit separat bestellt werden.
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffuser, das Startkit und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 26 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Produktlinie zu vervollständigen.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGEGROUP.COM.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
bFLEX-Diffuser	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Start-Kit - End/Startkappe	
• Zwei Endkappen enthalten.	923000♣
	
Verbindungs Kit (x1)	
• Schrauben enthalten.	932000
Seilabhängung	
• Für alle gebogenen Versionen und Linienversionen	
L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Für Linienversionen L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Runde Deckendose ¹	
Anbau T24 D95	45  Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	 Ø70 33 Ø90 971300♣
Deckenmarkierungs-Kit	
• Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹²	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details

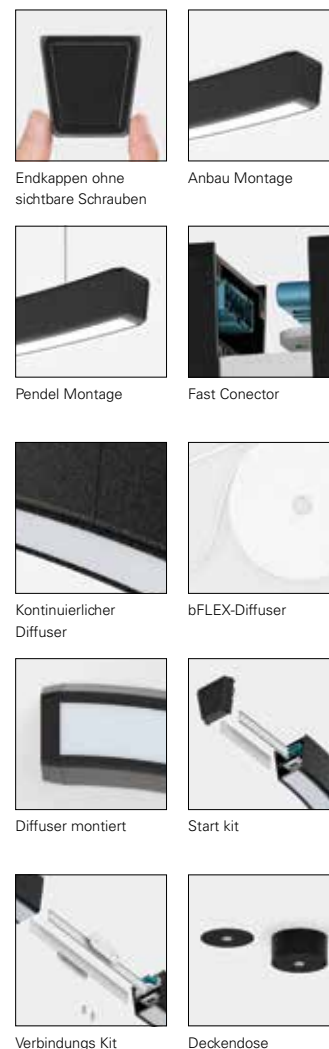

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.

² Siehe Seite 84.

