


CONCEPT Sq 35 D/I

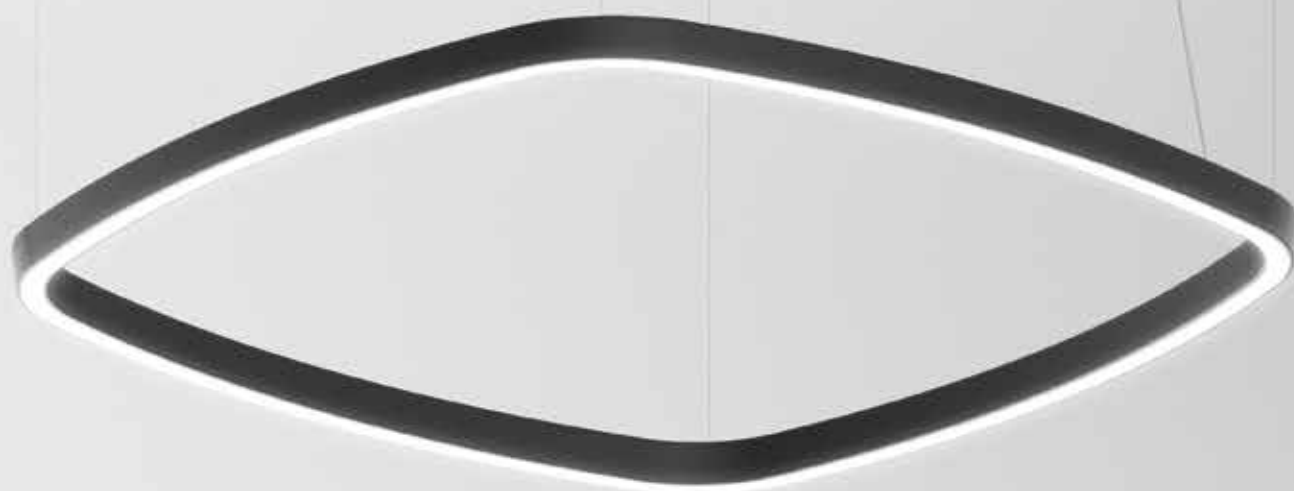

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40



01. Version wählen




CONCEPT Sq 35 D/I



bFLEX - Opaler Diffuser (80%/20%)

	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	140	13752	98	1126	90705L027♥♣0♦00
	170	17053	100	1441	90705L033♥♣0♦00



CONCEPT Sq 35 D/I

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen
wählen

OPTIONEN		Bestell-Nr.*
SwitchDIM		
• Auf Anfrage.		
Seilabhängung		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Transparentes Anschlusskabel		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Runde Deckendose		
Anbau T24 D95	45 l  Ø95	978600▲
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Zentrale Deckendose		
Anbau T20 4l	45 l  Ø95	977202▲



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe		▲
☐ Weiß		W
☒ Schwarz		B



Produkt
Details



Indirektes Licht



bFLEX-Diffuser



Deckendose

