


CONCEPT Sq 35 D/I

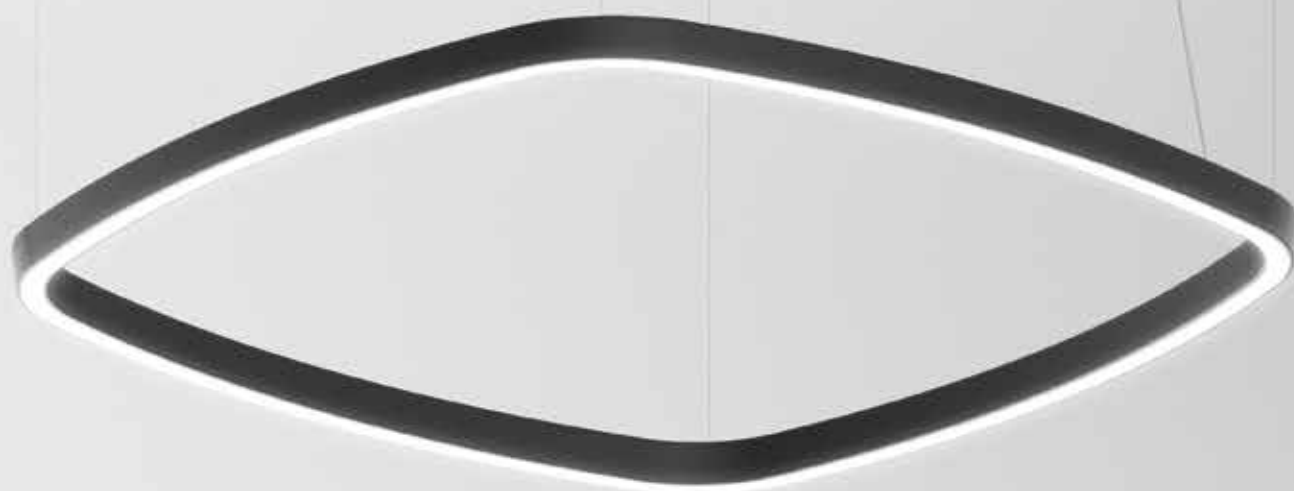

Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40



01. Sélectionner la version



CONCEPT Sq 35 D/I

56

bFLEX - Diffuseur opale (80%/20%)

120°

120°

120°

120°

90°

90°

90°

90°

60°

60°

30°

30°

0°

0°

30°

30°

60°

60°

90°

90°

120°

120°

120°

120°

40

80

120

160

200

CO-C180

CO-C270

W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
140	13752	98	1126	90705L027♥♣0♦00
170	17053	100	1441	90705L033♥♣0♦00

CONCEPT Sq 35 D/I

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

• Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 84.

119

02. Sélectionner les options

OPTIONS		Code*
SwitchDIM		
• Sur demande.		
Suspension		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Câble d'alimentation transparent		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Patère de suspension ronde		
Saillie T24 D95	45 l 	Ø95 978600▲
Encastré T5 D90	 Ø70 33 l 	Ø90 971300▲
Patère de suspension centrale		
Saillie T20 4l	45 l 	Ø95 977202▲



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension

