


CORA /E

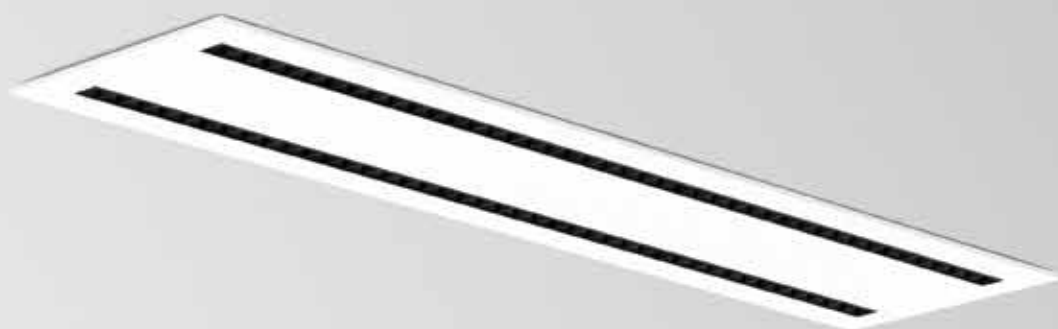

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Versão de encastrar sobre tetos modulares
de perfil T visível 15/24 mm sem
niveladores

Versão de encastrar sob teto 10, 13, 15
e 18 mm com niveladores



230V/50Hz



IP 20


650°C




01. Selecionar versão



CORA / E 2



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	□	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	572x272	90729L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	872x272	90729L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	1172x272	90729L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	1472x272	90729L215♥♣♦00

*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação ▼
 HF E
 DALI H

Cor ♠
 □ Branco W
 ■ Preto B


Emergência ●
 No EM 0
 EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de Cor ♦
 3000K 3
 4000K 0

CORA / E 3




bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	□	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	572x572	90729Q360♥♣♦00

CORA / E 4



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	□	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	572x572	90729Q460♥♣♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

- Para versão de encastrar sob teto de pladur é necessário encomendar kit encastrar (x4) em separado.

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Kit encastrar (x4)	927700
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000
Versão Low Output	
• Sob consulta.	
Projetos à medida	
• Sob consulta.	



Detalhes do produto




Aplicação sobre tetos modulares de perfil T visível



Aplicação de encastrar sob teto com niveladores



Difusor bOPTICS



Aplicação de encastrar sob teto com niveladores



Aplicação de encastrar sob teto com niveladores

