


DYNA Sq IP

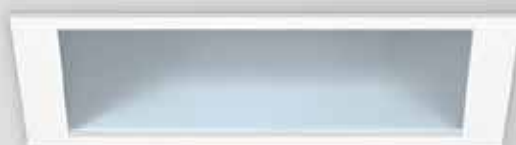

Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

Vidrio templado opal

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



DYNA Sq IP



Vidrio templado opal



W	lm output	lm/W	mA	Beam	CÓDIGO*
17	2326	138	500	209x209	90758L00L0♦♦00
24	3121	129	700	209x209	90758L00M0♦♦00
32	3884	121	900	209x209	90758L00H0♦♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	3
4000K	0

DYNA Sq IP

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
Kit de emergencia (3 Horas)	
• Mediante solicitud.	



Vista frontal