


DYNA Sq IP

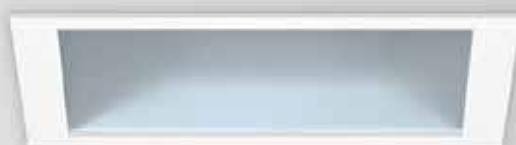

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

Vidro temperado opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão



DYNA Sq IP



Vidro temperado opalino



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
17	2326	138	500	209x209	90758L00L0♦♦00
24	3121	129	700	209x209	90758L00M0♦♦00
32	3884	121	900	209x209	90758L00H0♦♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♦
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

DYNA Sq IP

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções



Detalhes do produto

OPÇÕES Código

Fonte de alimentação HF	
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Fonte de alimentação DALI	
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000

Kit de emergência (3 Horas)

• Sob consulta.



Vista frontal