


DYNA Sq

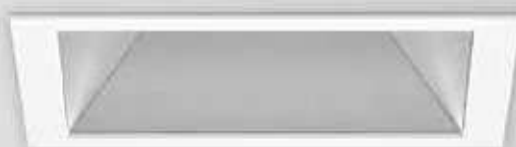

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

PM - Matt Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm


01. Version wählen



DYNA Sq



PM - Matt Reflektor



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1172	145	250	209x209	90757L00L0♣0♦00
17	2283	135	500	209x209	90757L00M0♣0♦00
24	3096	128	700	209x209	90757L00H0♣0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

DYNA Sq

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

Getriebsgerät DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955000
----------	--------

Notlicheinheit (3 Stunden)

- Auf Anfrage.



Vorderansicht