


## DYNA Sq

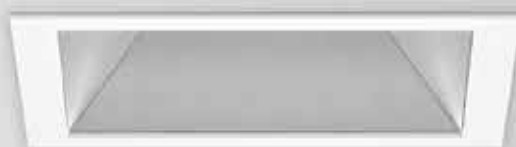

### Características do produto

**Corpo**

Chapa de aço

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PM - Refletor mate

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída


**Espessura do teto**

Para tetos entre 1-25 mm


## 01. Selecionar versão



### DYNA Sq



#### PM - Refletor mate



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1172	145	250	209x209	90757L00L0♣0♦00
17	2283	135	500	209x209	90757L00M0♣0♦00
24	3096	128	700	209x209	90757L00H0♣0♦00

\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	↕
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	↕
3000K	3
4000K	0

### DYNA Sq

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções



### Detalhes do produto

#### OPÇÕES

##### Fonte de alimentação HF

Descrição	Código
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

##### Fonte de alimentação DALI

Descrição	Código
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

##### Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------

##### Kit de emergência (3 Horas)

• Sob consulta.



Vista frontal