



Iluminação
técnica


FLAT



FLAT / E



FLAT /E

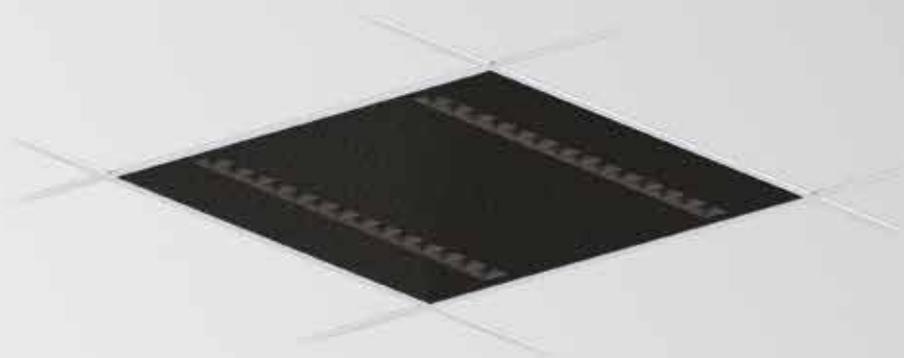

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C




01. Selecionar versão

FLAT / E



bOPTICS - Refletor simétrico



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	CÓDIGO*
≤16	22	3570	162	595x595	600x600	90898Q260♥♣0♦00
≤19	22	3570	162	1195x295	1200x300	90898L112♥♣0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF E
DALI H

Cor ♣

□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ♦

3000K 3
4000K 0

FLAT / E

• Os valores indicados são referentes à cor branco.

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código

Cabo de segurança em aço
L1500 mm 955000