


LNE IP

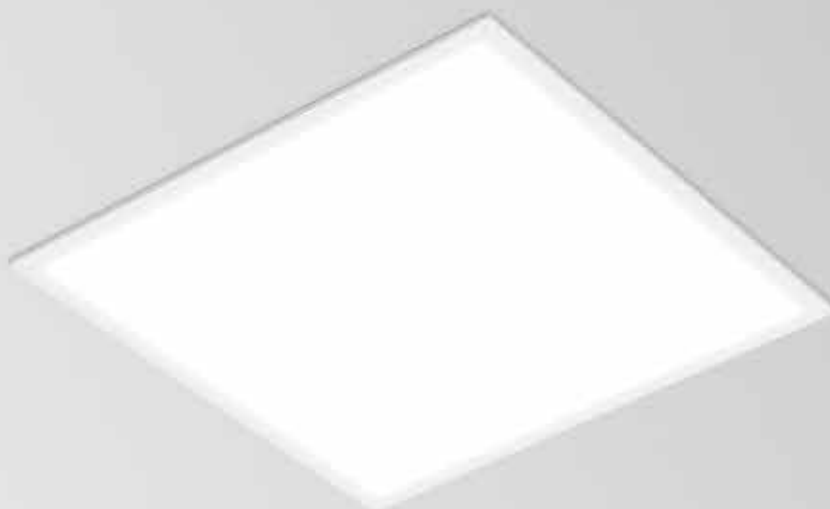

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Pull-Up Einbau mit Befestigungsbügel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz



IP 20/54

650°C






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

01. Version wählen

LNE IP




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x280	90805L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1479x297	1480x280	90805L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90805L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x280	90806L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1479x297	1480x280	90806L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90806L066▼W●000

02. Selecionar opções

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Produkt Details



Einbauversion Pull-Up mit Befestigungsbügel

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.