


## LNE IP

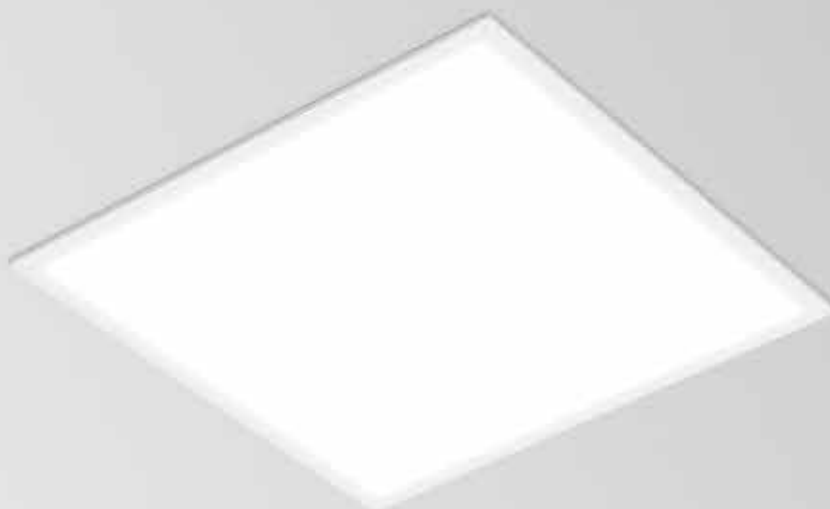

### Características del producto

#### Cuerpo

Chapa de acero



#### Aro

Chapa de acero

230V/50Hz

#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate



IP 20/54

#### Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

#### Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático  
LIGHT+ - Difusor opalino

650°C



#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

#### Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

## 01. Seleccionar versión

### LNE IP



#### DAM - Difusor microprismático




UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	⌈	CÓDIGO*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x280	90805L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1479x297	1480x280	90805L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90805L066▼W●000

CO-C180 —

C90-C270 - -

#### LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	⌈	CÓDIGO*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x280	90806L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1479x297	1480x280	90806L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90806L066▼W●000

CO-C180 —

C90-C270 - -



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Fuente de alimentación** ▼  
 HF E  
 DALI H

**Emergencia** ●  
 No EM 0  
 EM 3h (K3) <sup>1</sup> 3

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
<b>Conector</b>	
Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho	965301
Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho	965403
<b>Cable de seguridad en acero</b>	
L1500 mm	955000



### Detalles del producto



Aplicación en techos modulares sin niveladores

<sup>1</sup> Preparado para telemando.