


REBA 45 LITE /C Line

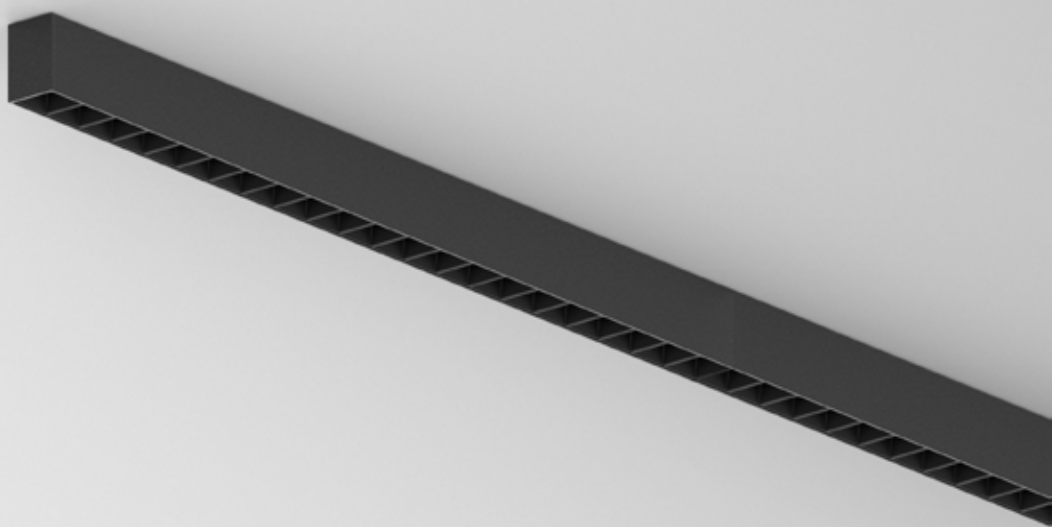

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Sélectionner la version



REBA 45 LITE /C Line



bOPTICS - Réflecteur symétrique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
14	1910	136	560	90980L006♥♣0♦00
27	3819	141	1120	90980L012♥♣0♦00
34	4774	140	1400	90980L015♥♣0♦00
40	5729	143	1680	90980L017♥♣0♦00
68	9548	140	2800	90980L030♥♣0♦00

Alimentation électrique▼

HF E

DALI H

Couleur♣

☐ Blanc W

☒ Noir B

Temp. de couleur♦

3000K 3

4000K 0

REBA 45 LITE /C Line

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne séparément.
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 30000 mm.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Code*

Kit début de ligne - embout début/fin

923800♣

• Deux embouts inclus.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur♣

☐ Blanc W

☒ Noir B



Kit embouts