


REBA 45 LITE

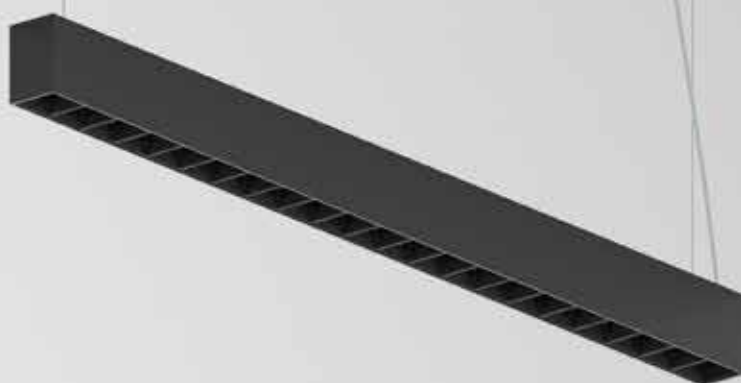

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Sélectionner la version



REBA 45 LITE



bOPTICS - Réflecteur symétrique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
14	1910	136	566	90974L006▼▲0♦00
27	3819	141	1126	90974L012▼▲0♦00
34	4774	140	1406	90974L015▼▲0♦00
40	5729	143	1686	90974L017▼▲0♦00
68	9548	140	2806	90974L030▼▲0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Couleur ▲	
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur ♦	
3000K	3
4000K	0

REBA 45 LITE

- Pour compléter le produit, il est nécessaire de commander séparément la suspension et le kit d'alimentation.

02. Sélectionner
les options

OPTIONS		Code*
Suspension		
S16 L1500 mm (x2)		913400
S16 L3000 mm (x2)		913401
S16 L6000 mm (x2)		913402
Kit d'alimentation		
L1500mm - 3 x 0,75 mm ²	35 l  Ø85	943000♣
L1500mm - 5 x 0,75 mm ²		943003♣
L3000mm - 3 x 0,75 mm ²		943001♣
L3000mm - 5 x 0,75 mm ²		943004♣
L6000mm - 3 x 0,75 mm ²		943002♣
L6000mm - 5 x 0,75 mm ²		943005♣
• Patère de suspension et câble d'alimentation inclus.		



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	♣
☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail
du produit



Suspension



Patères de suspension

