


## REBA 50 D/I Line

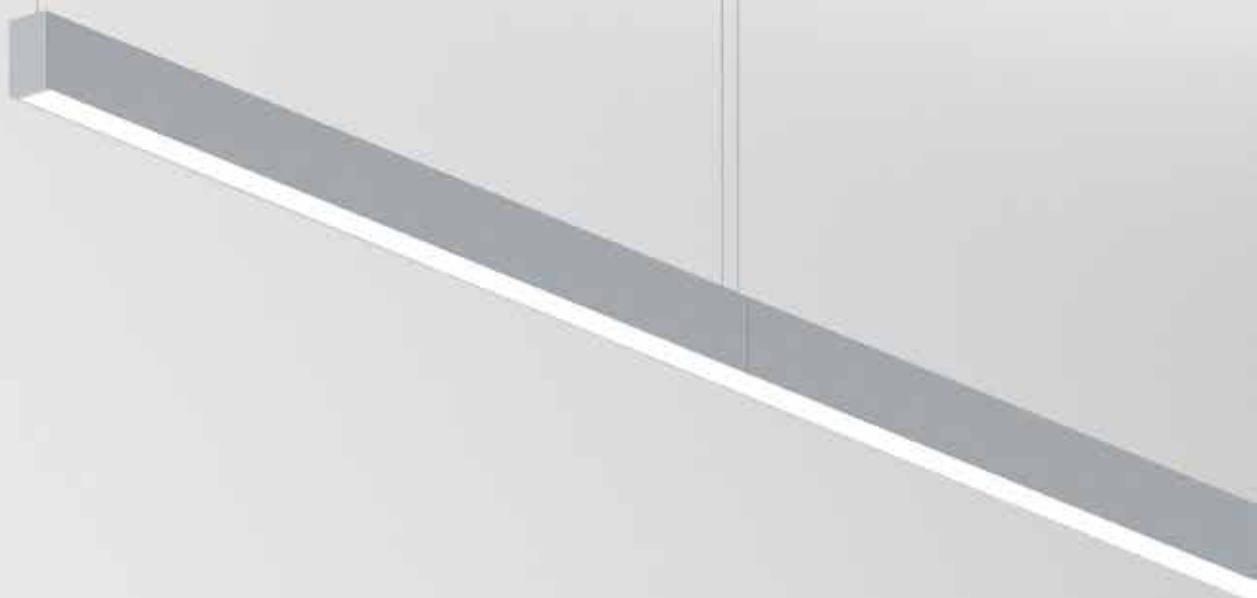

### Características del producto

#### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

#### Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz

IP 40

ASYM  
850°C

bGLARE  
850°C


bLINE  
960°C

## 01. Seleccionar perfil exterior



### PERFIL EXTERIOR

#### Inicial / Final (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
1127	90508L0040▲0083
1407	90508L0050▲0083
1687	90508L0060▲0083
2249	90508L0080▲0083
2529	90508L0090▲0083
2809	90508L0100▲0083

\*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

#### Intermedio (MID)



Lmm	CÓDIGO*
1122	90508L0040▲0000
1402	90508L0050▲0000
1682	90508L0060▲0000
2244	90508L0080▲0000
2524	90508L0090▲0000
2804	90508L0100▲0000

#### Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
601	90508H0040▲0000


### PERFIL EXTERIOR

- Difusor de la parte indirecta incluido en el producto.
- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 15000 mm.


## 02. Seleccionar perfil interior y difusor




### PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




#### bGLARE - Difusor microprismático (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1680	90528L006♥W♦♦00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0♦00
HRZ	45	4422	98	90528H004♥W0♦00



#### bLINE - Difusor opalino (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1680	90527L006♥W♦♦00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0♦00
HRZ	45	4500	100	90527H004♥W0♦00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

#### Fuente de alimentación

HF	E
DALI	H
HF+CD <sup>1</sup>	Q
SWD+CD <sup>2</sup>	Y


#### Emergencia

No EM	0
EM 3h (K3) <sup>3</sup>	3


#### Temp. de color

3000K	3
4000K	0
Tunable White <sup>4</sup>	T

### PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



#### ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1680	90530L006♥W♦♦00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0♦00
EDGE	44	4034	92	90530E004♥W0♦00
HRZ	44	4034	92	90530H004♥W0♦00













<sup>1</sup> HF + Doble circuito.

<sup>2</sup> SwitchDIM + Doble circuito.

<sup>3</sup> Preparado para telemando.

<sup>4</sup> Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

### 03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>SwitchDIM Tunable White</b>	926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
<b>Start kit - Tapas inicio/final</b>	923300▲
• Dos tapas finales incluidas.	
<b>Cableado de línea continua</b>	
• <b>Estándar</b>	
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	945650
4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	948400
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	945750
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup></b>	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + Borna de conexión 5P</b>	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + Borna de conexión 5P</b>	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
<b>Kit de unión</b>	932110
• Unión galvanizada, tornillos incluidos.	
<b>Suspensión</b>	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
<b>Cable de alimentación transparente</b>	
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94030▲
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94000▲
7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94010▲
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> .	
<b>Base cuadrada<sup>5</sup></b>	
Superficie T25	45    100   978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	45    100   978611▲
Empotrar T7	 Ø70   35    90   971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	 Ø70   35    90   971410▲
<b>Base circular<sup>5</sup></b>	
Superficie T24	45    Ø95   978600▲
Superficie T26 (DALI+K3)	45    Ø95   978601▲
Empotrar T5	 Ø70   33    Ø90   971300▲
Empotrar T27 (DALI+K3)	 Ø70   33    Ø90   978700▲
<b>Módulo ciego</b>	
L1500 mm	992940▲
L3000 mm	992941▲
• Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	
<b>Versión low output</b>	
• Mediante solicitud.	
<b>Proyectos a medida</b>	
• Mediante solicitud.	



\*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color <sup>5</sup>	▲
<input type="checkbox"/> Blanco	W
<input type="checkbox"/> Gris	G
<input checked="" type="checkbox"/> Negro	B



### Detalles del producto



<sup>5</sup> Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.