


## REBA 50 D/I Line

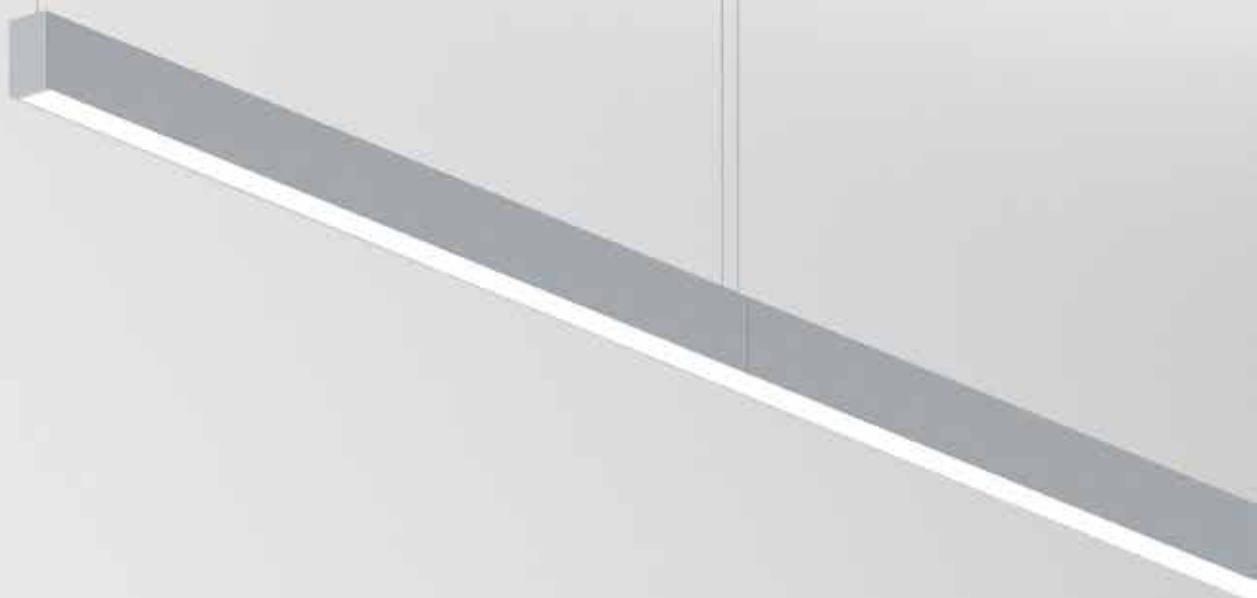

### Características do produto

#### Corpo

Perfil de alumínio extrudado

#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

#### Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz

IP 40

ASYM  
850°C

bGLARE  
850°C


bLINE  
960°C

## 01. Seleccionar perfil exterior




### PERFIL EXTERIOR

#### Início / Fim (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
1127	90508L0040▲0083
1407	90508L0050▲0083
1687	90508L0060▲0083
2249	90508L0080▲0083
2529	90508L0090▲0083
2809	90508L0100▲0083

#### Intermédio (MID)



Lmm	CÓDIGO*
1122	90508L0040▲0000
1402	90508L0050▲0000
1682	90508L0060▲0000
2244	90508L0080▲0000
2524	90508L0090▲0000
2804	90508L0100▲0000

#### Canto horizontal (HRZ) - Esquina horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
601	90508H0040▲0000

### PERFIL EXTERIOR

- Difusor da parte indireta incluído no produto.
- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 15000 mm.


\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B


## 02. Selecionar perfil interior e difusor




### PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




#### bGLARE - Difusor microprismático (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1680	90528L006♥W♦♦00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0♦00
HRZ	45	4422	98	90528H004♥W0♦00



#### bLINE - Difusor opalino (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1680	90527L006♥W♦♦00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0♦00
HRZ	45	4500	100	90527H004♥W0♦00

\*Substitua os símbolos para completar o código

#### Fonte de alimentação

HF	E
DALI	H
HF+CD <sup>1</sup>	Q
SWD+CD <sup>2</sup>	Y


#### Emergência

No EM	0
EM 3h (K3) <sup>3</sup>	3


#### Temp. de Cor

3000K	3
4000K	0
Tunable White <sup>4</sup>	T

### PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



#### ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1680	90530L006♥W♦♦00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0♦00
EDGE	44	4034	92	90530E004♥W0♦00
HRZ	44	4034	92	90530H004♥W0♦00





<sup>1</sup> HF + circuito duplo.

<sup>2</sup> SwitchDIM + circuito duplo.

<sup>3</sup> Preparado para telecomando.

<sup>4</sup> Apenas disponível nas versões DALI e SWD+CD sem kit de emergência (No EM).

### 03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
<b>SwitchDIM Tunable White</b>	926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar no máximo 20 luminárias, L ≥ 1964 mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	
<b>Start kit - topo início/fim</b>	923300▲
• Dois topos incluídos.	
<b>Cablagem linha contínua</b>	
• <b>Standard</b>	
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	945650
4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	948400
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	945750
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup></b>	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + Junção 5P</b>	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• <b>2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + Junção 5P</b>	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
<b>Kit de união</b>	932110
• União galvanizada, parafusos incluídos.	
<b>Suspensão</b>	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
<b>Cabo de alimentação transparente</b>	
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94030▲
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94000▲
7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94010▲
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> .	
<b>Caixa de alimentação quadrada</b> <sup>5</sup>	
Saliente T25	45    100   978610▲
Saliente T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastrar T7	 Ø70 35   90   971400▲
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410▲
<b>Caixa de alimentação circular</b> <sup>5</sup>	
Saliente T24	45    Ø95   978600▲
Saliente T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastrar T5	 Ø70 33   Ø90   971300▲
Encastrar T27 (DALI+K3)	978700▲
<b>Módulo cego</b>	
L1500 mm	992940▲
L3000 mm	992941▲
• Inclui perfil interior e tampa de encaixe em alumínio.	
<b>Versão Low Output</b>	
• Sob consulta.	
<b>Projetos à medida</b>	
• Sob consulta.	



\*Substitua os símbolos para completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Cor <sup>5</sup>	▲
<input type="checkbox"/> Branco	W
<input type="checkbox"/> Cinzento	G
<input type="checkbox"/> Preto	B




### Detalhes do produto



Perfil exterior

Perfil interior simétrico

Perfil interior assimétrico

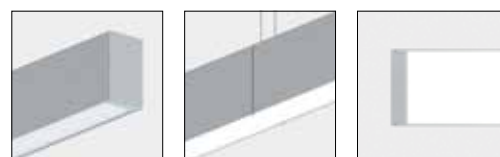

Topos sem parafusos visíveis

União sem saída de luz

Uniformidade de luz



Suspensão

Difusor clip-in

Canto horizontal



Aplicação suspensão

Difusor bGLARE


Difusor bLINE



Difusor ASYM

SwitchDIM Tunable White

Start kit

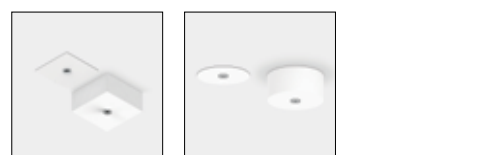

Caixas de alimentação quadradas

Caixas de alimentação circulares

<sup>5</sup> As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.