


REBA 50 /E Line

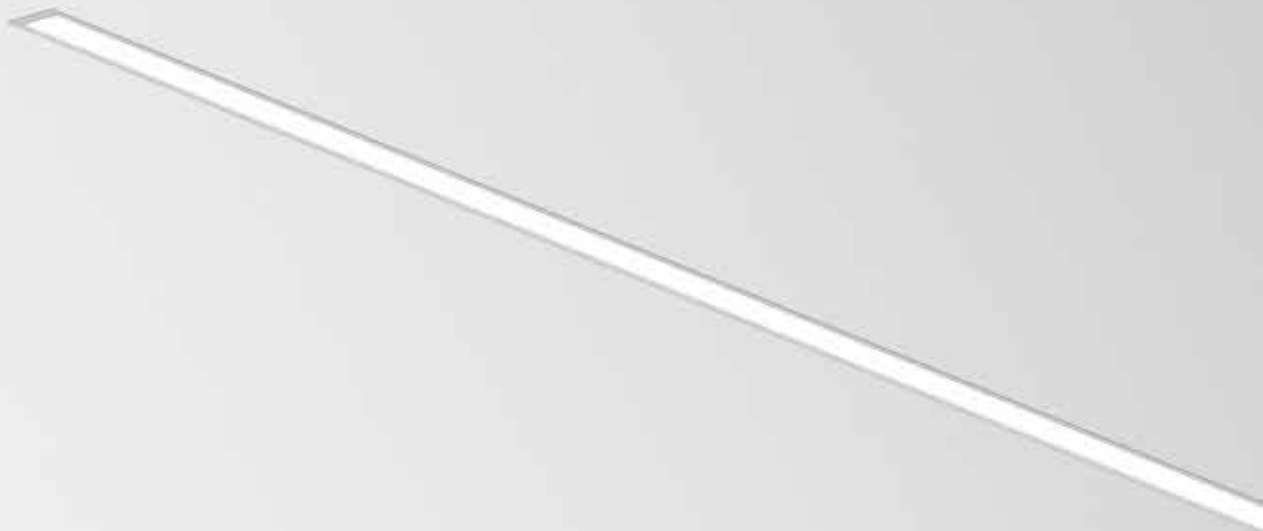

Produkteigenschaften

Gehäuse Stranggepresstes Aluminiumprofil
Oberfläche Pulverbeschichtet
Befestigungssystem Klammern
Optisches system bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser bLINE - Opaler Diffuser ASYM - Asymmetrischer Diffuser
Leuchtmittel LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
LED-Lebensdauer 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Betriebsgerät (Driver) 220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten
Deckenhöhe Für Decken zwischen 1-25 mm


		
230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C
		

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm		BESTELL-NR.*
567	568	90506L0020▲0083
847	848	90506L0030▲0083
1127	1128	90506L0040▲0083
1407	1408	90506L0050▲0083
1687	1688	90506L0060▲0083
1969	1970	90506L0070▲0083
2249	2250	90506L0080▲0083
2529	2530	90506L0090▲0083
2809	2810	90506L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm		BESTELL-NR.*
562	562	90506L0020▲0000
842	842	90506L0030▲0000
1122	1122	90506L0040▲0000
1402	1402	90506L0050▲0000
1682	1682	90506L0060▲0000
1964	1964	90506L0070▲0000
2244	2244	90506L0080▲0000
2524	2524	90506L0090▲0000
2804	2804	90506L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm		BESTELL-NR.*
606	536	90506V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)




Lmm		BESTELL-NR.*
607	604	90506H0040▲0000

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
	22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
	30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
	35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
	42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
	52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
	60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
	65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
	70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00
VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
	22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
	30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
	35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
	42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
	52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
	60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
	65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
	70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00
VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
	23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
	29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
	36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
	44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
	52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
	58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
	65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
	73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00
EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von L ≤ 1682 mm und 10 Leuchten von L ≥ 1964 mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	 923200♣
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932100
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	992920♣ 992921♣
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



Aussenprofil



Symmetrisches Innenprofil



Asymmetrisches Innenprofil



Gleichmäßigkeit des Lichts



Klammern



Clip-in Diffuser



Vertikale Ecke



Horizontale Ecke



Einbaumontage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser



SwitchDIM Tunable White



Start-Kit