


## REBA 50 HEXA

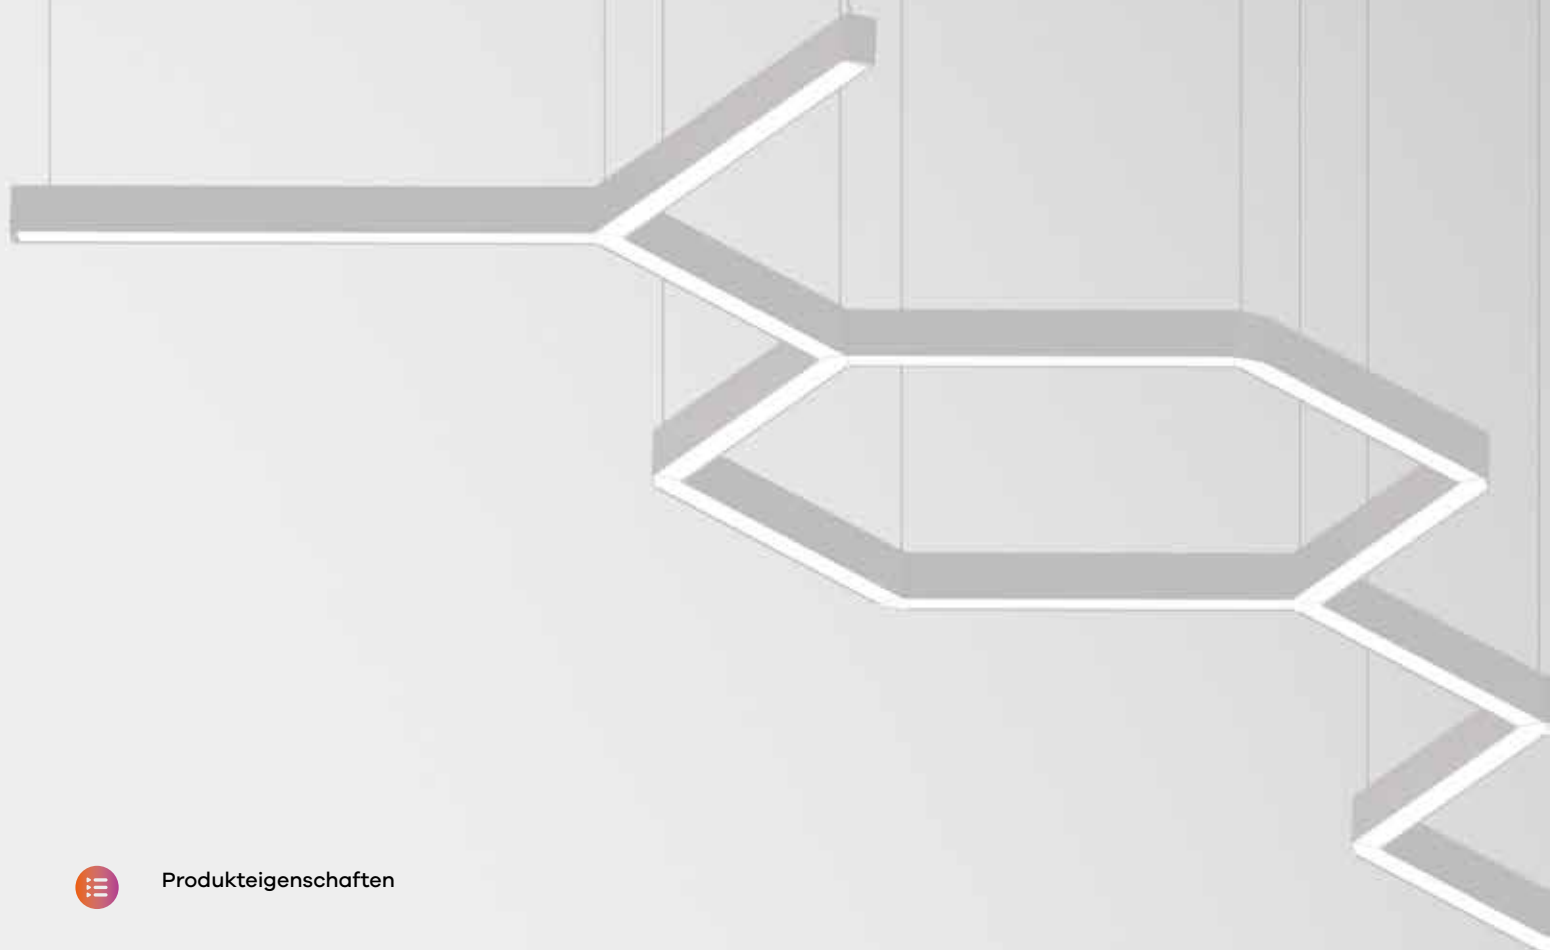

### Produkteigenschaften

#### Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

#### Oberfläche

Pulverbeschichtet

#### Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser  
bLINE - Opaler Diffuser

#### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40

bGLARE  
850°C


bLINE  
960°C

## 01. Aussenprofil wählen



### AUSSENPROFIL

#### Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
567	90505L0020♣0083
847	90505L0030♣0083
1127	90505L0040♣0083

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

#### Middle (MID)



Lmm	BESTELL-NR.*
562	90860L0020♣0000
842	90860L0030♣0000
1122	90860L0040♣0000


### AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Maximale Leitungslänge mit einem einzigen Einspeisepunkt auf Anfrage.


## 02. Innenprofil und Diffuser wählen



### INNENPROFIL | SYMMETRISCH




#### bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90816L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90816L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90816L004♥W0♦00

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H



#### bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90814L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90814L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90814L004♥W0♦00

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

### 03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
<b>Start-Kit - End/Startkappe (x1)</b>	923101♣
	721   50   3
<b>Verbindungs Kit</b>	
2 Wege HF	932148♣
2 Wege DALI	932149♣
3 Wege HF	932150♣
3 Wege DALI	932151♣
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiße Verbindungskappe.</li> <li>• Durchgangsverdrahtung enthalten.</li> </ul>	
<b>Seilabhängung</b>	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
<b>Transparentes Anschlusskabel</b>	
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94030♣
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	94000♣
<b>Quadratischer Deckendose<sup>1</sup></b>	
Anbau T25	45   100   978610♣
Einbau T7	Ø70   35   90   971400♣
<b>Runde Deckendose<sup>1</sup></b>	
Anbau T24	45   Ø95   978600♣
Einbau T5	Ø70   33   Ø90   971300♣
<b>Low Output Version</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Anfrage.</li> </ul>	
<b>Maßgeschneiderte Projekte</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Anfrage.</li> </ul>	



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe <sup>1</sup>	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



### Produkt Details



