


REBA 50 HEXA

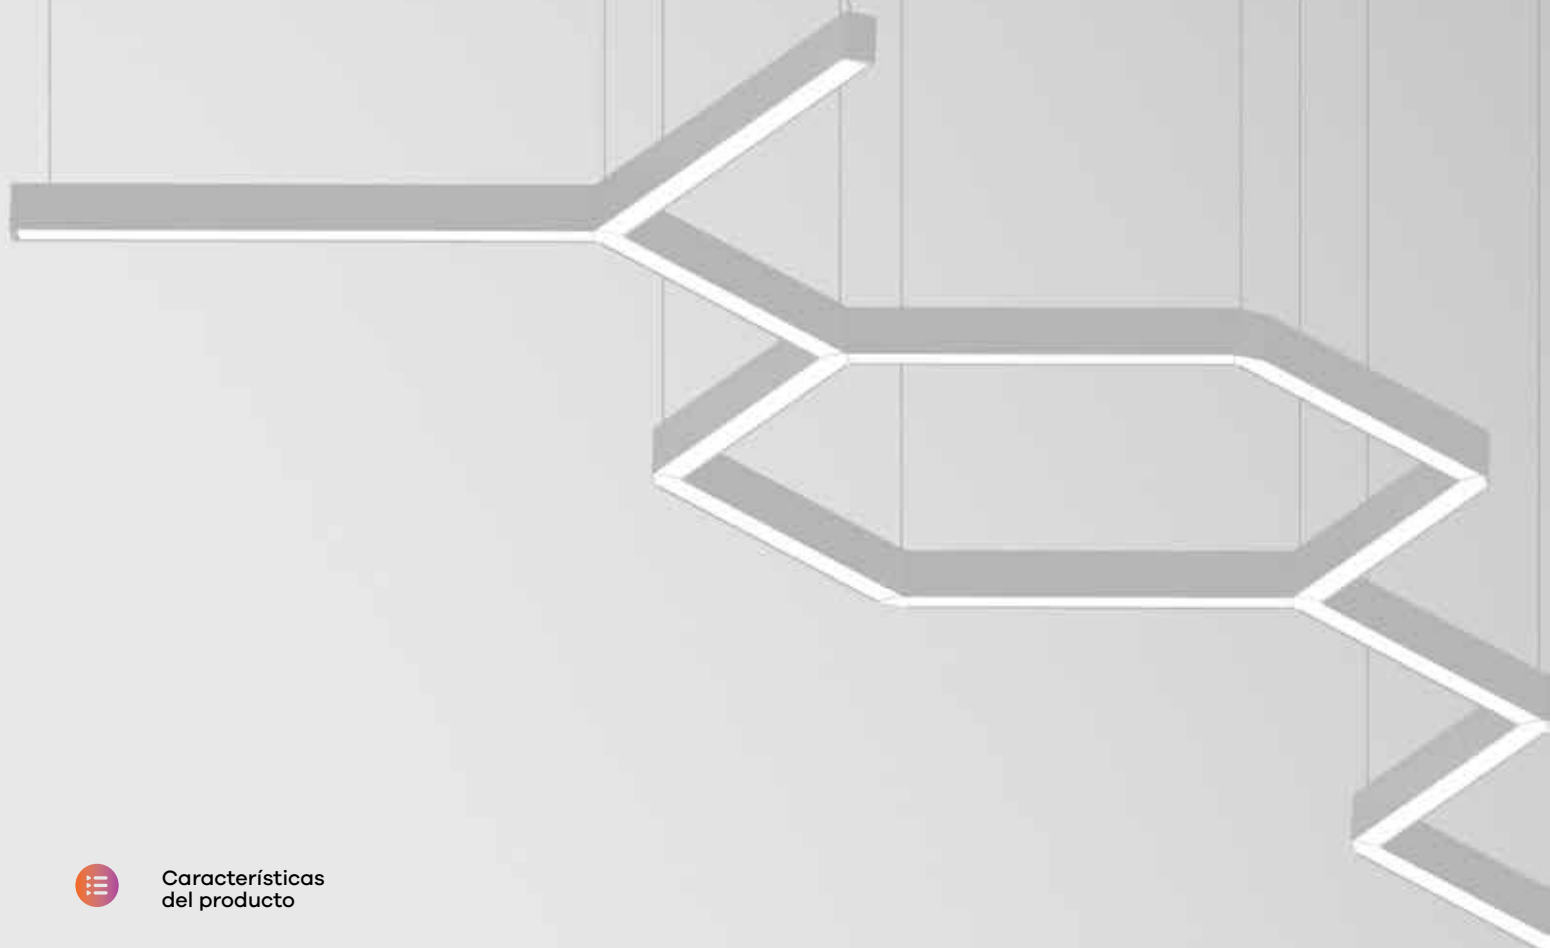

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz

IP 40


bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Seleccionar perfil exterior


PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)



Lmm	CÓDIGO*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083

Intermedio (MID)



Lmm	CÓDIGO*
562	90860L0020▲0000
842	90860L0030▲0000
1122	90860L0040▲0000

PERFIL EXTERIOR

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un único punto de alimentación es mediante solicitud.




*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor


PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90816L002▼W0♦00
22	2405	109	842	90816L003▼W0♦00
30	3207	107	1122	90816L004▼W0♦00



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90814L002▼W0♦00
22	2483	113	842	90814L003▼W0♦00
30	3310	110	1122	90814L004▼W0♦00








*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Start kit - Tapas inicio/final (x1) 	923101▲
Kit de unión	
2 vías HF	932148▲
2 vías DALI	932149▲
3 vías HF	932150▲
3 vías DALI	932151▲
• Tapa de unión en blanco.	
• Cableado de línea continua incluido.	
Suspensión	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cable de alimentación transparente	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
Base cuadrada¹	
Superficie T25 	978610▲
Empotrar T7 	971400▲
Base circular¹	
Superficie T24 	978600▲
Empotrar T5 	971300▲
Versión low output	
• Mediante solicitud.	
Proyectos a medida	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color ¹	▲
<input type="checkbox"/> Blanco	W
<input type="checkbox"/> Gris	G
<input type="checkbox"/> Negro	B



Detalles del producto



