


REBA 50 Line

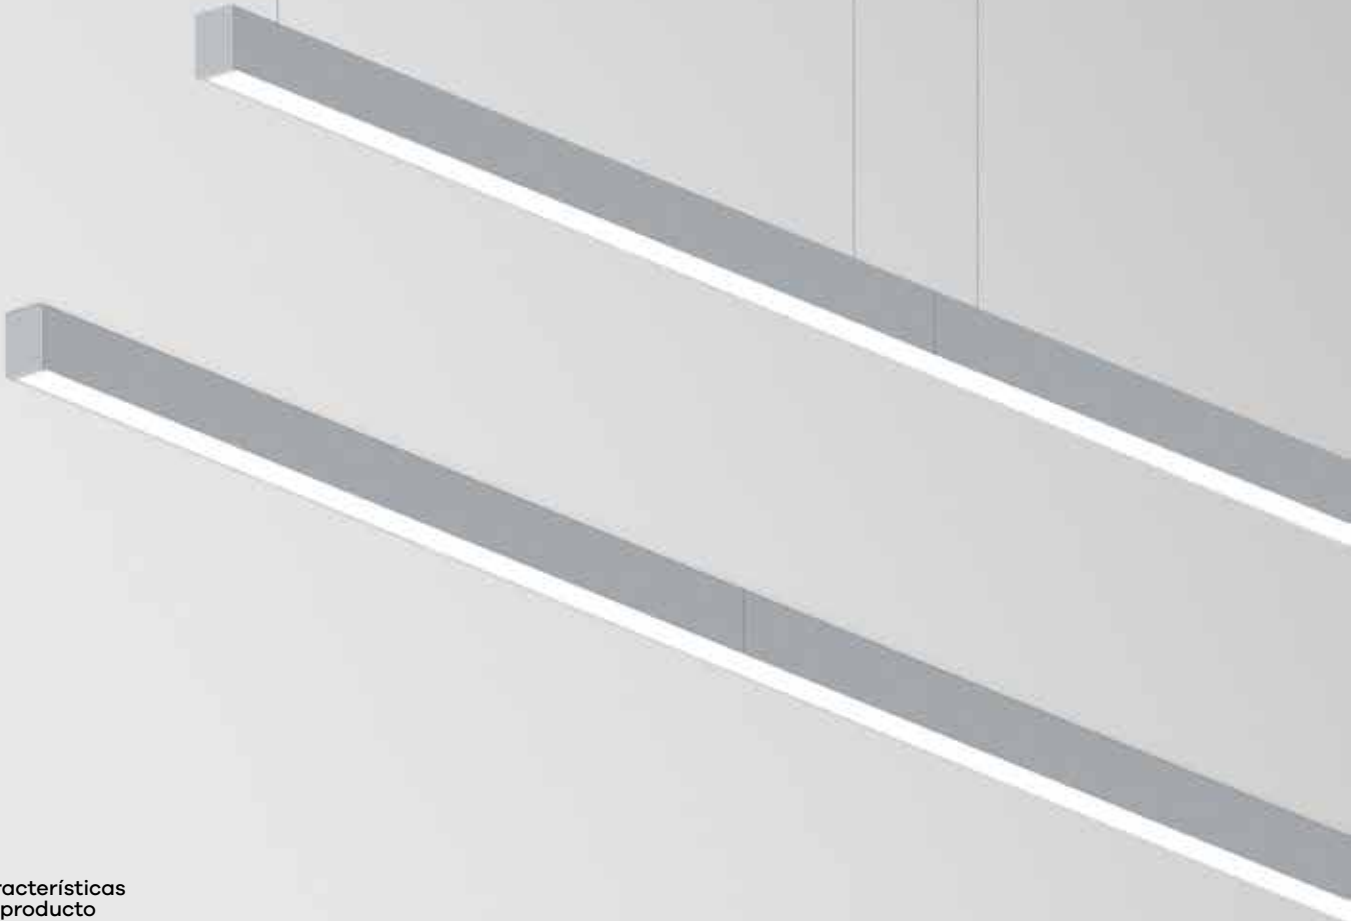

Características del producto

- Cuerpo**
Perfil de aluminio extruido
- Acabado**
Pintado en epoxi-poliéster
- Sistema óptico**
bGLARE - Difusor microprismático
bLINE - Difusor opalino
ASYM - Difusor Asimétrico
- Fuente de luz**
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
- Vida útil del LED**
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
- Fuente de alimentación**
Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior




PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083
1407	90505L0050▲0083
1687	90505L0060▲0083
1969	90505L0070▲0083
2249	90505L0080▲0083
2529	90505L0090▲0083
2809	90505L0100▲0083

Intermedio (MID)




Lmm	CÓDIGO*
562	90505L0020▲0000
842	90505L0030▲0000
1122	90505L0040▲0000
1402	90505L0050▲0000
1682	90505L0060▲0000
1964	90505L0070▲0000
2244	90505L0080▲0000
2524	90505L0090▲0000
2804	90505L0100▲0000

Ángulo vertical (VRT)



Lmm	CÓDIGO*
606	90505V0040▲0000

Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
601	90505H0040▲0000

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Difusor opalino




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias or cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	72 50 3 923100▲
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm ² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm ² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm ² + 2 x 0,75 mm ² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932100
Suspensión S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Cable de alimentación transparente 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm ² .	94030▲ 94000▲ 94010▲
Base cuadrada ³ Superficie T25 Superficie T29 (DALI+K3)	45 100 978610▲ 978611▲
Empotrar T7 Empotrar T59 (DALI+K3)	Ø70 35 90 971400▲ 971410▲
Base circular ³ Superficie T24 Superficie T26 (DALI+K3)	45 Ø95 978600▲ 978601▲
Empotrar T5 Empotrar T27 (DALI+K3)	Ø70 33 Ø90 971300▲ 978700▲
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	992900▲ 992901▲
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color ³	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



³ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.