


REBA 50 Line

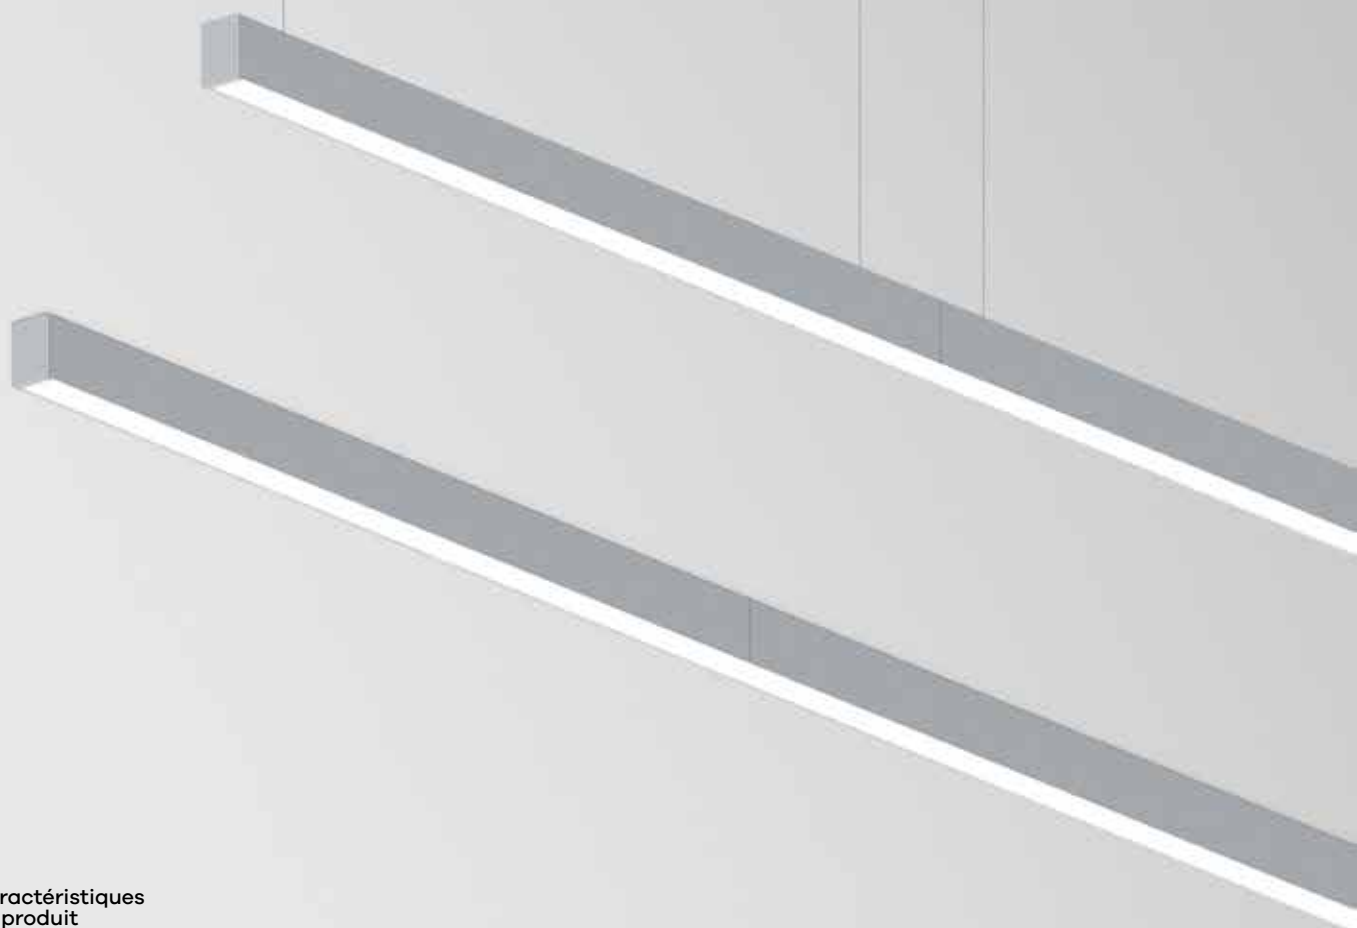

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)




Lmm	CODE*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083
1407	90505L0050▲0083
1687	90505L0060▲0083
1969	90505L0070▲0083
2249	90505L0080▲0083
2529	90505L0090▲0083
2809	90505L0100▲0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)




Lmm	CODE*
562	90505L0020▲0000
842	90505L0030▲0000
1122	90505L0040▲0000
1402	90505L0050▲0000
1682	90505L0060▲0000
1964	90505L0070▲0000
2244	90505L0080▲0000
2524	90505L0090▲0000
2804	90505L0100▲0000

Angle vertical (VRT)



Lmm	CODE*
606	90505V0040▲0000

Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)



Lmm	CODE*
601	90505H0040▲0000


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W0♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W0♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W0♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W0♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W0♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W0♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W0♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Diffuseur opale




W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W0♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W0♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W0♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W0♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W0♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W0♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W0♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W0♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W0♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W0♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W0♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W0♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W0♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W0♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Unité de secours ♦
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923100▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932100
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ³	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ³	
Saillie T24  45  Ø95	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	992900▲
L3000 mm	992901▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ³	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☒ Noir	B



Détail du produit



³ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.