


REBA 50 /W Line

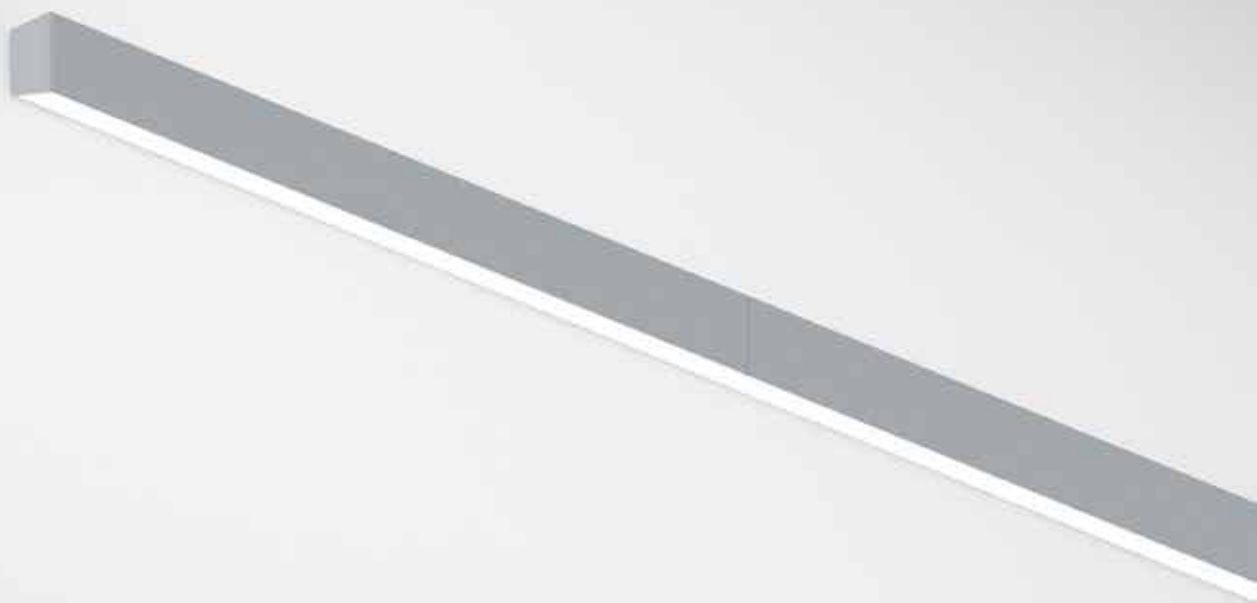

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 40




01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
1125	90526L0040♣0083
1405	90526L0050♣0083
1685	90526L0060♣0083
1965	90526L0070♣0083
2245	90526L0080♣0083
2525	90526L0090♣0083
2805	90526L0100♣0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	BESTELL-NR.*
1122	90526L0040♣0000
1402	90526L0050♣0000
1682	90526L0060♣0000
1962	90526L0070♣0000
2242	90526L0080♣0000
2522	90526L0090♣0000
2802	90526L0100♣0000

Vertikale Ecke (VRT)




Lmm	BESTELL-NR.*
631	90526V0040♣0000

Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
601	90526E0040♣0000

Horizontale Ecke (HRZ)



Lmm	BESTELL-NR.*
602	90526H0040♣0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | DIREKT / INDIREKT



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00

VRT	60	6724	112	631	90536V004▼W0♦00
EDGE	60	6724	112	601	90536E004▼W0♦00
HRZ	60	6724	112	602	90536H004▼W0♦00


*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | DIREKT




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90535V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90535E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90535H004▼W0♦00

INNENPROFIL | INDIREKT



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90518V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90518E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90518H004▼W0♦00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • In direkten oder indirekten Versionen für $L \leq 1682$ mm können max. 20 Leuchten gesteuert werden, $L \geq 1964$ mm können max. 10 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden. • In den Versionen Direkt / Indirekt für $L \leq 1682$ mm können max. 10 Leuchten gesteuert werden, $L \geq 1964$ mm können max. 5 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	90 52,5 3 923400♣
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932120
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	992960♣ 992961♣
Beschilderung • Ermöglicht die Gravur von Zeichen oder Texten auf dem Aussenprofil.	
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details

