


REBA 50 /W Line

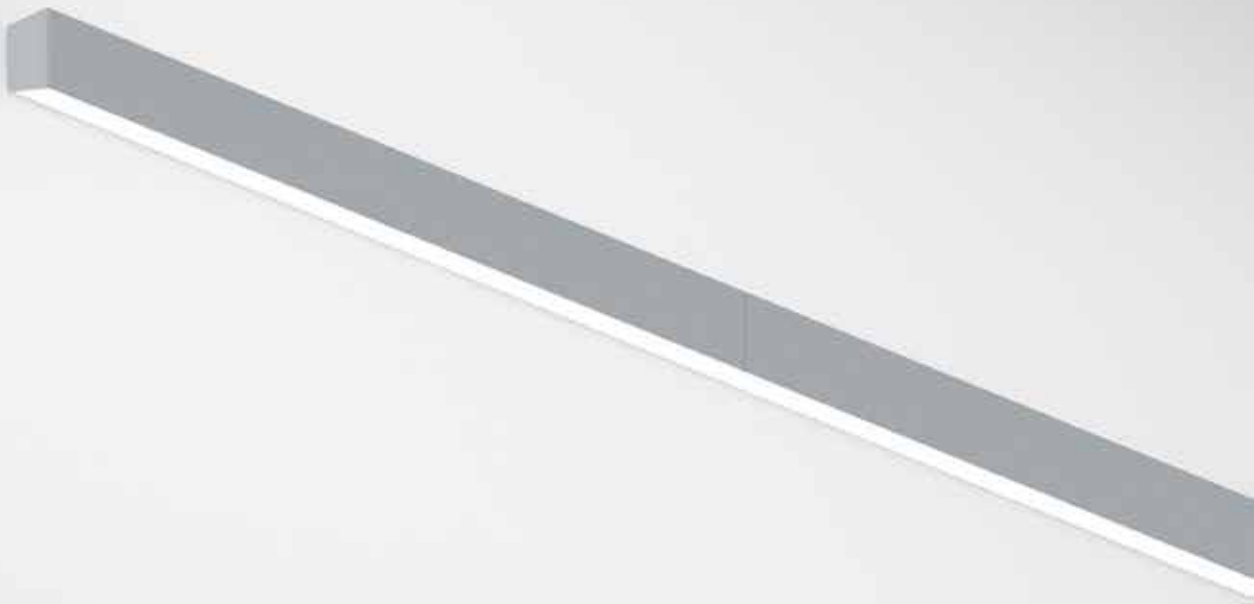

Características del producto

Cuerpo Perfil de aluminio extruido
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico bLINE - Difusor opalino
Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


CE	RoHS COMPLIANT
230V/50Hz	
⏏	IP 40
bLINE 960°C	

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
1125	90526L0040♣0083
1405	90526L0050♣0083
1685	90526L0060♣0083
1965	90526L0070♣0083
2245	90526L0080♣0083
2525	90526L0090♣0083
2805	90526L0100♣0083

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Intermedio (MID)




Lmm	CÓDIGO*
1122	90526L0040♣0000
1402	90526L0050♣0000
1682	90526L0060♣0000
1962	90526L0070♣0000
2242	90526L0080♣0000
2522	90526L0090♣0000
2802	90526L0100♣0000

Ángulo vertical (VRT)




Lmm	CÓDIGO*
631	90526V0040♣0000

Ángulo horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
601	90526E0040♣0000

Ángulo horizontal (HRZ)



Lmm	CÓDIGO*
602	90526H0040♣0000


PERFIL EXTERIOR

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.


02. Seleccionar perfil interior y difusor



PERFIL INTERIOR | DERECHO / INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W♦♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00

VRT	60	6724	112	631	90536V004▼W0♦00
EDGE	60	6724	112	601	90536E004▼W0♦00
HRZ	60	6724	112	602	90536H004▼W0♦00


*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | DERECHO




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W♦♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W♦♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W♦♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W♦♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W♦♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W♦♦00

VRT	30	3362	112	631	90535V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90535E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90535H004▼W0♦00

PERFIL INTERIOR | INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90518V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90518E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90518H004▼W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White 926600 - En versiones Directas o Indirectas para L ≤ 1682 mm permite controlar máx 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar máx 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White. - En las versiones Directa / Indirecta para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Start kit - Tapas inicio/final 90 52,5 3 923400♣ Dos tapas finales incluidas.	
Cableado de línea continua Estándar 3 x 1,5 mm² 945650 5 x 1,5 mm² 945750 2 x 1,5 mm² - HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 - HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P - DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 - DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P - K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 - K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Kit de unión 932120 Unión galvanizada, tornillos incluidos.	
Módulo ciego - L1500 mm 992960♣ - L3000 mm 992961♣ - Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	
Señalética Permite grabar signos o textos en el perfil exterior.	
Versión low output Mediante solicitud.	
Proyectos a medida Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto

