


REBA 50 /W Line

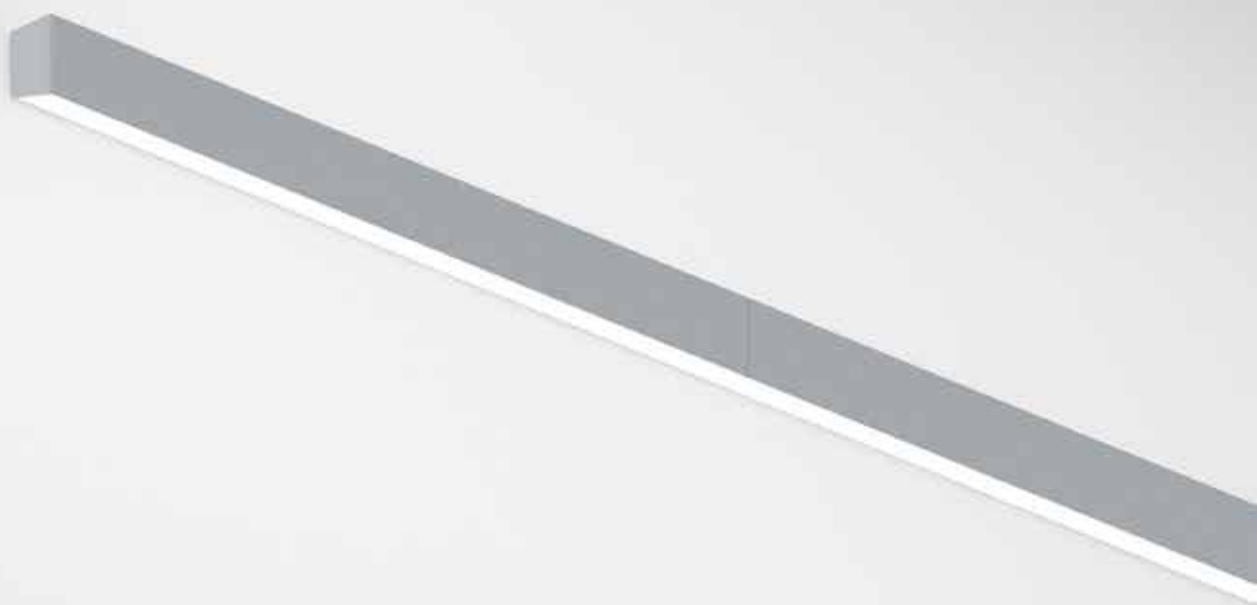

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)




Lmm	CODE*
1125	90526L0040▲0083
1405	90526L0050▲0083
1685	90526L0060▲0083
1965	90526L0070▲0083
2245	90526L0080▲0083
2525	90526L0090▲0083
2805	90526L0100▲0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)




Lmm	CODE*
1122	90526L0040▲0000
1402	90526L0050▲0000
1682	90526L0060▲0000
1962	90526L0070▲0000
2242	90526L0080▲0000
2522	90526L0090▲0000
2802	90526L0100▲0000

Angle vertical (VRT)




Lmm	CODE*
631	90526V0040▲0000

Angle pour bord horizontal (EDGE)



Lmm	CODE*
601	90526E0040▲0000

Angle horizontal (HRZ)



Lmm	CODE*
602	90526H0040▲0000


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT / INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00

VRT	60	6724	112	631	90536V004▼W0♦00
EDGE	60	6724	112	601	90536E004▼W0♦00
HRZ	60	6724	112	602	90536H004▼W0♦00


*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Unité de secours	
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur	
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90535V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90535E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90535H004▼W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90518V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90518E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90518H004▼W0♦00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

Options	Code*
SwitchDIM Tunable White • Dans les versions Direct ou Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 20 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 10 luminaires par SwitchDIM Tunable White. • Dans les versions Direct / Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 10 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 5 luminaires par SwitchDIM Tunable White.	926600
Kit début de ligne - embout début/fin  923400♣ • Deux embouts inclus.	52,5 3
Câblage traversant • Standard 3 x 1,5 mm ² 945650 5 x 1,5 mm ² 945750	
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001	
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201	
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Kit union 932120 • Union galvanisée, vis incluses.	
Module vide L1500 mm 992960♣ L3000 mm 992961♣ • Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Signalétique • Permet de graver des signes ou des textes sur le profilé extérieur.	
Version Low Output • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☒ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit

