


REBA 50 /W

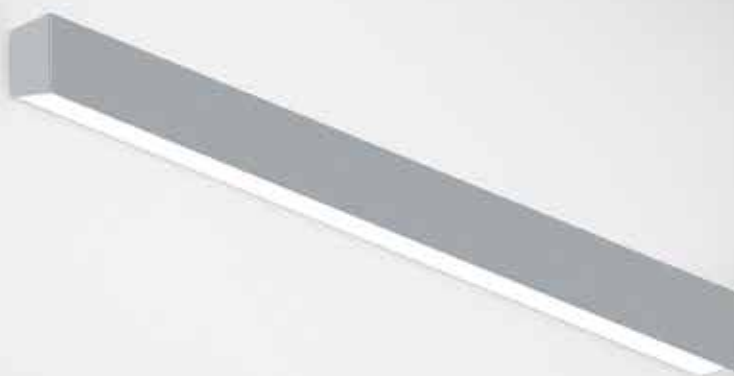

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
1128	90521L0040▲0000
1408	90521L0050▲0000
1688	90521L0060▲0000
1968	90521L0070▲0000
2248	90521L0080▲0000
2528	90521L0090▲0000
2808	90521L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | DIREKT / INDIREKT



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0◆00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0◆00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0◆00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0◆00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0◆00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0◆00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0◆00




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

INNENPROFIL | DIREKT




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0◆00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0◆00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0◆00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0◆00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0◆00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0◆00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0◆00

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | INDIREKT



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0◆00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0◆00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0◆00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0◆00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0◆00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0◆00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0◆00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<p>SwitchDIM Tunable White</p> <ul style="list-style-type: none"> In direkten oder indirekten Versionen für $L \leq 1682$ mm können max. 20 Leuchten gesteuert werden, $L \geq 1964$ mm können max. 10 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden. In den Versionen Direkt / Indirekt für $L \leq 1682$ mm können max. 10 Leuchten gesteuert werden, $L \geq 1964$ mm können max. 5 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden. 	926600
<p>Beschilderung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht die Gravur von Zeichen oder Texten auf dem Aussenprofil. 	
<p>Low Output Version</p> <ul style="list-style-type: none"> Auf Anfrage. 	



Produkt Details



Aussenprofil



Innenprofil



Endkappen ohne
sichtbare Schrauben



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Clip-in Diffuser



Direkte / indirekte
Wandmontage



Direkte Wandmontage



Indirekte
Wandmontage



bLINE Diffuser



SwitchDIM
Tunable White



Gravuren (Auf
Anfrage)

