


REBA 50 /W

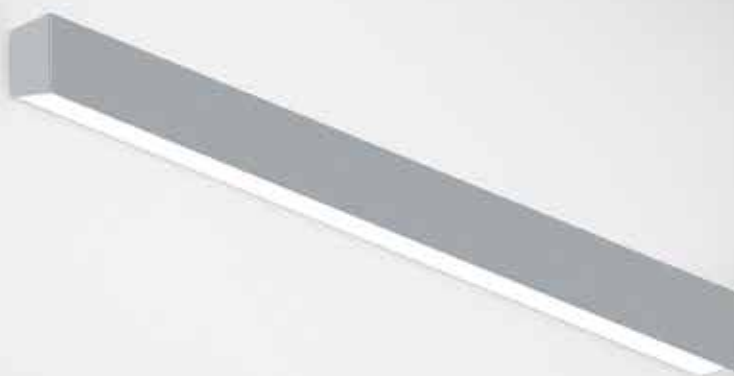

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
1128	90521L0040▲0000
1408	90521L0050▲0000
1688	90521L0060▲0000
1968	90521L0070▲0000
2248	90521L0080▲0000
2528	90521L0090▲0000
2808	90521L0100▲0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | DERECHO / INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00




*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	H
SWD+CD ²	Y

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

PERFIL INTERIOR | DERECHO




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0♦00

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para teledmando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
<p>SwitchDIM Tunable White 926600</p> <ul style="list-style-type: none"> En versiones Directas o Indirectas para $L \leq 1682$ mm permite controlar máx 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar máx 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White. En las versiones Directa / Indirecta para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White. 	
<p>Señalética</p> <ul style="list-style-type: none"> Permite grabar signos o textos en el perfil exterior. 	
<p>Versión low output</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante solicitud. 	



Detalles del producto



Perfil exterior



Perfil interior



Tapas sin tornillos visibles



Uniformidad de la luz visibles



Difusor clip-in



Aplicación de pared directa / indirecta



Aplicación de pared directa



Aplicación de pared indirecta



Difusor bLINE



SwitchDIM Tunable White



Señalética (Mediante solicitud)

