


REBA 50 /W

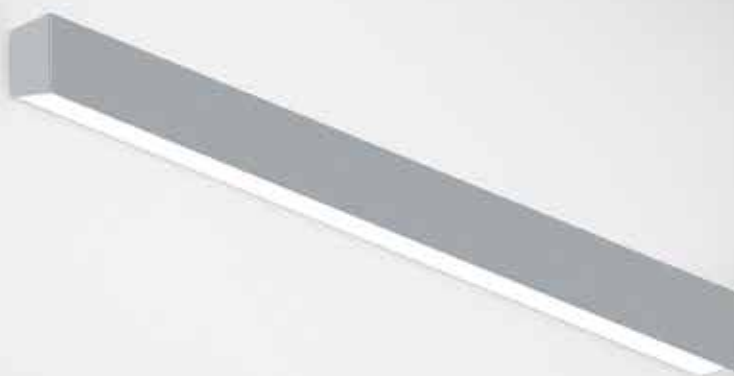

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
1128	90521L0040▲0000
1408	90521L0050▲0000
1688	90521L0060▲0000
1968	90521L0070▲0000
2248	90521L0080▲0000
2528	90521L0090▲0000
2808	90521L0100▲0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur		▲
<input type="checkbox"/>	Blanc	W
<input type="checkbox"/>	Gris	G
<input type="checkbox"/>	Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT / INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0◆00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0◆00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0◆00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0◆00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0◆00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0◆00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique		▼
HF		E
DALI		H
HF+CD ¹		Q
SWD+CD ²		Y

Unité de secours		●
No EM		0
EM 3h (K3) ³		3

PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0◆00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0◆00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0◆00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0◆00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0◆00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0◆00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0◆00

Temp. de couleur		◆
3000K		3
4000K		0
Tunable White ⁴		T

PROFILÉ INTÉRIEUR | INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0◆00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0◆00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0◆00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0◆00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0◆00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0◆00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0◆00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.


⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
<p>SwitchDIM Tunable White</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans les versions Direct ou Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 20 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 10 luminaires par SwitchDIM Tunable White. Dans les versions Direct / Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 10 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 5 luminaires par SwitchDIM Tunable White. 	926600
<p>Signalétique</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet de graver des signes ou des textes sur le profil extérieur. 	
<p>Version Low Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur demande. 	



Détail du produit




Profilé extérieur



Profilé intérieur



Embouts sans vis visibles



Uniformité de la lumière



Diffuseur de clipser



Applique direct / indirect



Applique direct



Applique indirect



Diffuseur bLINE



SwitchDIM Tunable White



Signalétique (sur demande)

