


REBA 50 /W

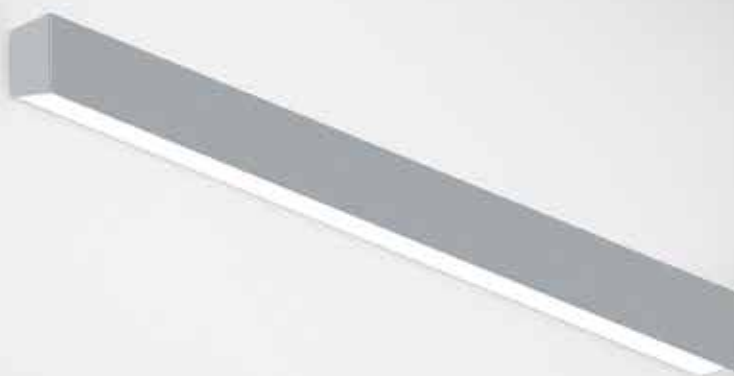

Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40



01. Selecionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
1128	90521L0040▲0000
1408	90521L0050▲0000
1688	90521L0060▲0000
1968	90521L0070▲0000
2248	90521L0080▲0000
2528	90521L0090▲0000
2808	90521L0100▲0000



*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.

02. Selecionar perfil interior e difusor

PERFIL INTERIOR | DIRETO / INDIRETO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00




*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	H
SWD+CD ²	Y

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

PERFIL INTERIOR | DIRETO




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0♦00

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | INDIRETO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

¹ HF + circuito duplo.

² SwitchDIM + circuito duplo.

³ Preparado para telecomando.

⁴ Apenas disponível nas versões DALI e SWD+CD sem kit de emergência (No EM).

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
<p>SwitchDIM Tunable White 926600</p> <ul style="list-style-type: none"> Nas versões Direta ou Indireta para $L \leq 1682$ mm permite controlar no máximo 20 luminárias, $L \geq 1964$ mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White. Nas versões Direta / Indireta para $L \leq 1682$ mm permite controlar no máximo 10 luminárias, $L \geq 1964$ mm permite controlar no máximo 5 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White. 	
<p>Sinalética</p> <ul style="list-style-type: none"> Permite a gravação de sinais ou textos no perfil exterior. 	
<p>Versão Low Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Sob consulta. 	



Detalhes do produto



Perfil exterior



Perfil interior



Topos sem parafusos visíveis



Uniformidade de luz visíveis



Difusor clip-in



Aplicação de parede direta / indireta



Aplicação de parede direta



Aplicação de parede indireta



Difusor bLINE



SwitchDIM Tunable White



Sinalética (sob consulta)

