


REBA 65 /E Line

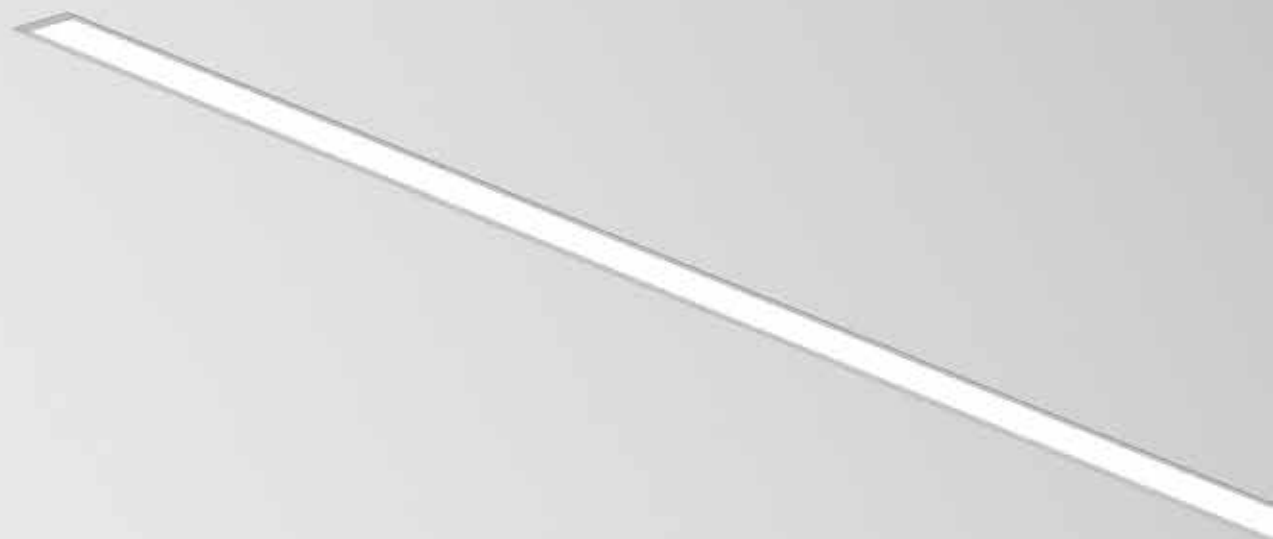

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm		BESTELL-NR.*
567	568	90510L0020 $\blacktriangle$ 0083
847	848	90510L0030 $\blacktriangle$ 0083
1127	1128	90510L0040 $\blacktriangle$ 0083
1407	1408	90510L0050 $\blacktriangle$ 0083
1687	1688	90510L0060 $\blacktriangle$ 0083
1969	1970	90510L0070 $\blacktriangle$ 0083
2249	2250	90510L0080 $\blacktriangle$ 0083
2529	2530	90510L0090 $\blacktriangle$ 0083
2809	2810	90510L0100 $\blacktriangle$ 0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm		BESTELL-NR.*
562	562	90510L0020 $\blacktriangle$ 0000
842	842	90510L0030 $\blacktriangle$ 0000
1122	1122	90510L0040 $\blacktriangle$ 0000
1402	1402	90510L0050 $\blacktriangle$ 0000
1682	1682	90510L0060 $\blacktriangle$ 0000
1964	1964	90510L0070 $\blacktriangle$ 0000
2244	2244	90510L0080 $\blacktriangle$ 0000
2524	2524	90510L0090 $\blacktriangle$ 0000
2804	2804	90510L0100 $\blacktriangle$ 0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm		BESTELL-NR.*
606	526	90510V0040 $\blacktriangle$ 0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)




Lmm		BESTELL-NR.*
614	611	90510H0040 $\blacktriangle$ 0000

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
	22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
	30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
	35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
	42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
	52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
	60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
	65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
	70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
	22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
	30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
	35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
	42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
	52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
	60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
	65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
	70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
	23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
	29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
	36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
	44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
	52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
	58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
	65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
	73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	82 77 9 923600♣
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932200
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	993020♣ 993021♣
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details

