


REBA 65 /E Line

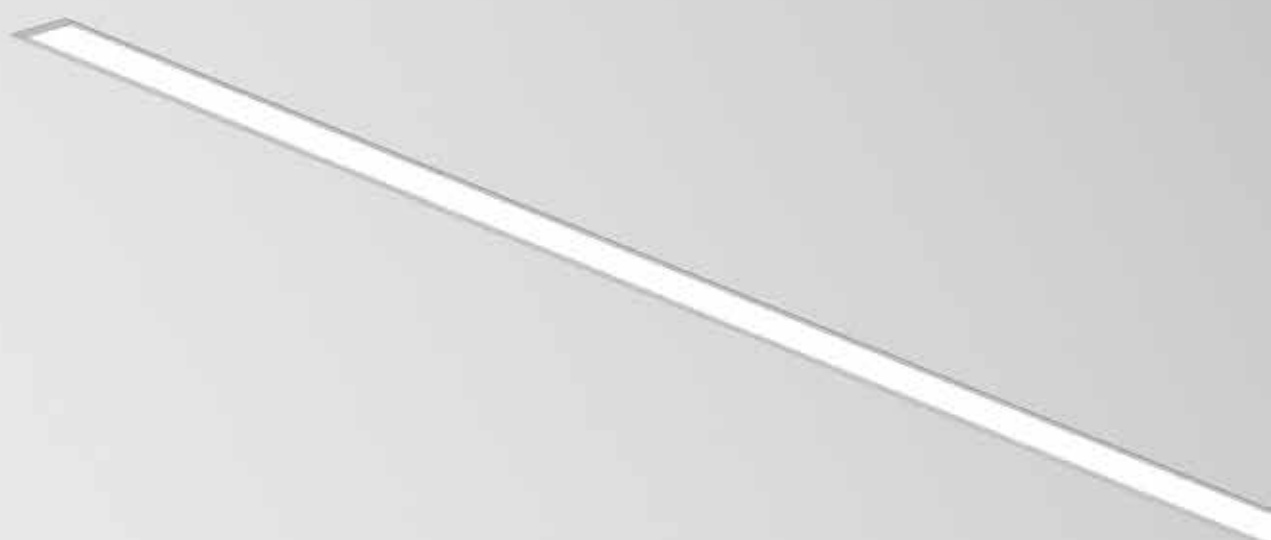

Características del producto

- Cuerpo**
Perfil de aluminio extruido
- Acabado**
Pintado en epoxi-poliéster
- Sistema de fijación**
Niveladores
- Sistema óptico**
bGLARE - Difusor microprismático
bLINE - Difusor opalino
ASYM - Difusor Asimétrico
- Fuente de luz**
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
- Vida útil del LED**
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
- Fuente de alimentación**
Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido
- Espesor del techo**
Para techos entre 1-25 mm

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior




PERFIL EXTERIOR			
Inicial / Final (SRT/END)			
	Lmm		CÓDIGO*
	567	568	90510L0020▲0083
	847	848	90510L0030▲0083
	1127	1128	90510L0040▲0083
	1407	1408	90510L0050▲0083
	1687	1688	90510L0060▲0083
	1969	1970	90510L0070▲0083
	2249	2250	90510L0080▲0083
	2529	2530	90510L0090▲0083
	2809	2810	90510L0100▲0083
Intermedio (MID)			
	Lmm		CÓDIGO*
	562	562	90510L0020▲0000
	842	842	90510L0030▲0000
	1122	1122	90510L0040▲0000
	1402	1402	90510L0050▲0000
	1682	1682	90510L0060▲0000
	1964	1964	90510L0070▲0000
	2244	2244	90510L0080▲0000
	2524	2524	90510L0090▲0000
	2804	2804	90510L0100▲0000
Ángulo vertical (VRT)			
	Lmm		CÓDIGO*
	606	526	90510V0040▲0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)			
	Lmm		CÓDIGO*
	614	611	90510H0040▲0000
PERFIL EXTERIOR			
• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen Start Kit. Para completar la dimensión empotrada de la línea, incremente 6 mm a la longitud de corte. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.			

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00


bLINE - Difusor opalino




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	82 77 9 923600♣
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932200
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	993020♣ 993021♣
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior asimétrico




Uniformidad de la luz



Nivelador



Difusor clip-in



Ángulo vertical



Ángulo horizontal



Aplicación de empotrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White



Start kit