

REBA 65 Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
567	90509L0020▲0083
847	90509L0030▲0083
1127	90509L0040▲0083
1407	90509L0050▲0083
1687	90509L0060▲0083
1969	90509L0070▲0083
2249	90509L0080▲0083
2529	90509L0090▲0083
2809	90509L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	BESTELL-NR.*
562	90509L0020▲0000
842	90509L0030▲0000
1122	90509L0040▲0000
1402	90509L0050▲0000
1682	90509L0060▲0000
1964	90509L0070▲0000
2244	90509L0080▲0000
2524	90509L0090▲0000
2804	90509L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm	BESTELL-NR.*
606	90509V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
608	90509H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00	
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00	
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00	
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00	
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00	
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00	
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00	
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00	
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00	
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00	
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00	
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00	
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00	
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00	
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00	
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00	
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

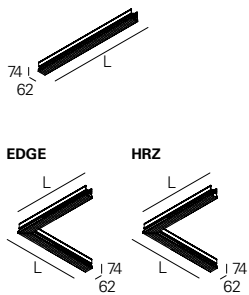

ASYM - Diffuser








W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00	
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00	
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00	
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00	
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00	
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00	
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00	
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00	
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00	
<hr/>					
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	923500▲ 
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932200
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose³ Anbau T25 Anbau T29 (DALI+K3)	45  100 978610▲ 978611▲
Einbau T7 Einbau T59 (DALI+K3)	Ø70 35  90 971400▲ 971410▲
Runde Deckendose³ Anbau T24 Anbau T26 (DALI+K3)	45  Ø95 978600▲ 978601▲
Einbau T5 Einbau T27 (DALI+K3)	Ø70 33  Ø90 971300▲ 978700▲
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	993000▲ 993001▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ³	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details

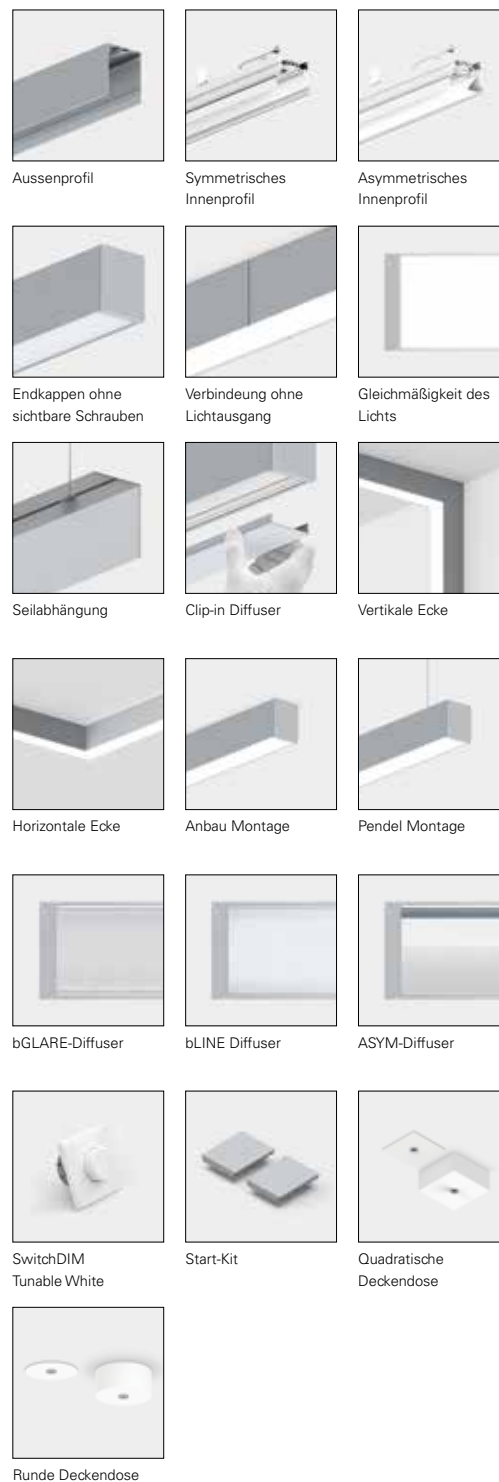

³ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.