


REBA 65 /T Line

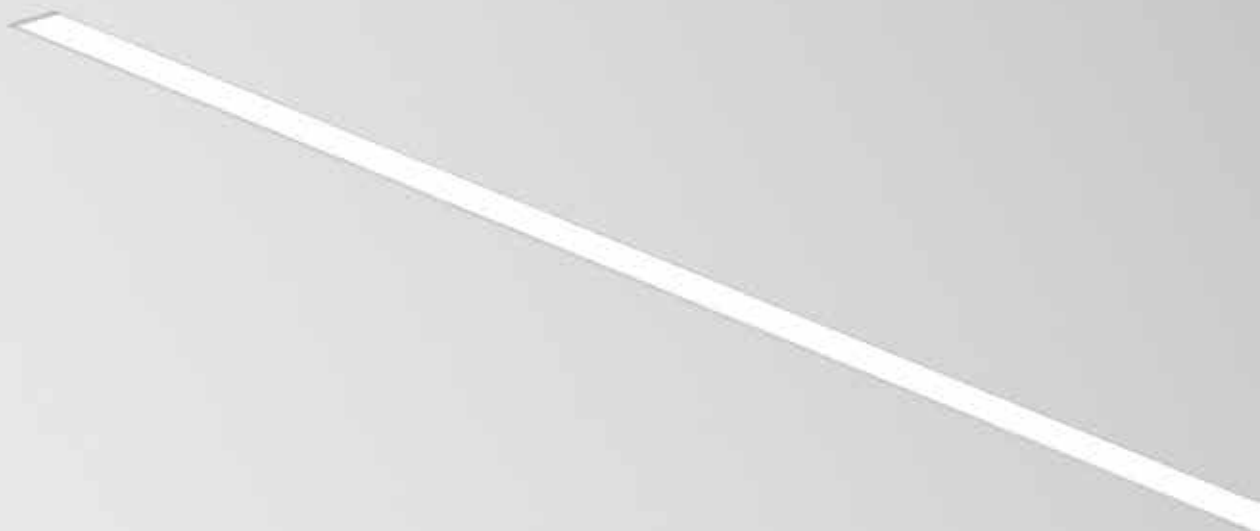

Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema de fixação

Pré-aro trimless (incluído no perfil exterior)

Sistema ótico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor assimétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED



80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Para tetos de 10, 13, 15 e 18 mm




01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Início / Fim (SRT/END)




Lmm		CÓDIGO*
580	581	90511L0020▲0083
860	861	90511L0030▲0083
1140	1141	90511L0040▲0083
1420	1421	90511L0050▲0083
1700	1701	90511L0060▲0083
1982	1983	90511L0070▲0083
2262	2263	90511L0080▲0083
2542	2543	90511L0090▲0083
2822	2823	90511L0100▲0083

*Substitua os símbolos para completar o código


Cor	
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B

Intermédio (MID)




Lmm		CÓDIGO*
562	562	90511L0020▲0000
842	842	90511L0030▲0000
1122	1122	90511L0040▲0000
1402	1402	90511L0050▲0000
1682	1682	90511L0060▲0000
1964	1964	90511L0070▲0000
2244	2244	90511L0080▲0000
2524	2524	90511L0090▲0000
2804	2804	90511L0100▲0000

Canto vertical (VRT)



Lmm		CÓDIGO*
559	524	90511V0040▲0000

Canto horizontal (HRZ) - Esquina horizontal (EDGE)



Lmm		CÓDIGO*
618	619	90511H0040▲0000


PERFIL EXTERIOR

- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- O comprimento máximo da linha com um único ponto de alimentação é 30000 mm.


02. Selecionar perfil interior e difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00	
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00	
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00	
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00	
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00	
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00	
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00	
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00	
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00	
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00	
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00	
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00	
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00	
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00	
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00	
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00	
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00	
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00	
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASSIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*	
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00	
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00	
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00	
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00	
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00	
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00	
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00	
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00	
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00	
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ♥
HF E
DALI H

Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telecomando.

² Versões DALI + EM 3h (K3) apenas disponível desde L1402 mm.

³ Apenas disponível nas versões DALI sem kit de emergência (No EM). Não disponível na versão L562 mm.

03. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar no máximo 20 luminárias, L ≥ 1964 mm permite controlar no máximo 10 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - topo início/fim • Dois topos incluídos.	821 923500♣ 65 3
Cablagem linha contínua • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Junção 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Junção 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de união • União galvanizada, parafusos incluídos.	932220
Módulo cego L1500 mm L3000 mm • Inclui perfil interior e tampa de encaixe em alumínio.	993060♣ 993061♣
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000
Versão Low Output • Sob consulta.	
Projetos à medida • Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B




Detalhes do produto



Perfil exterior



Perfil interior simétrico



Perfil interior assimétrico



Uniformidade de luz



Pré-aro trimless



Difusor clip-in



Canto vertical



Canto horizontal



Aplicação trimless



Difusor bGLARE



Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White



Start kit