


ROFY 60 Sq D/I

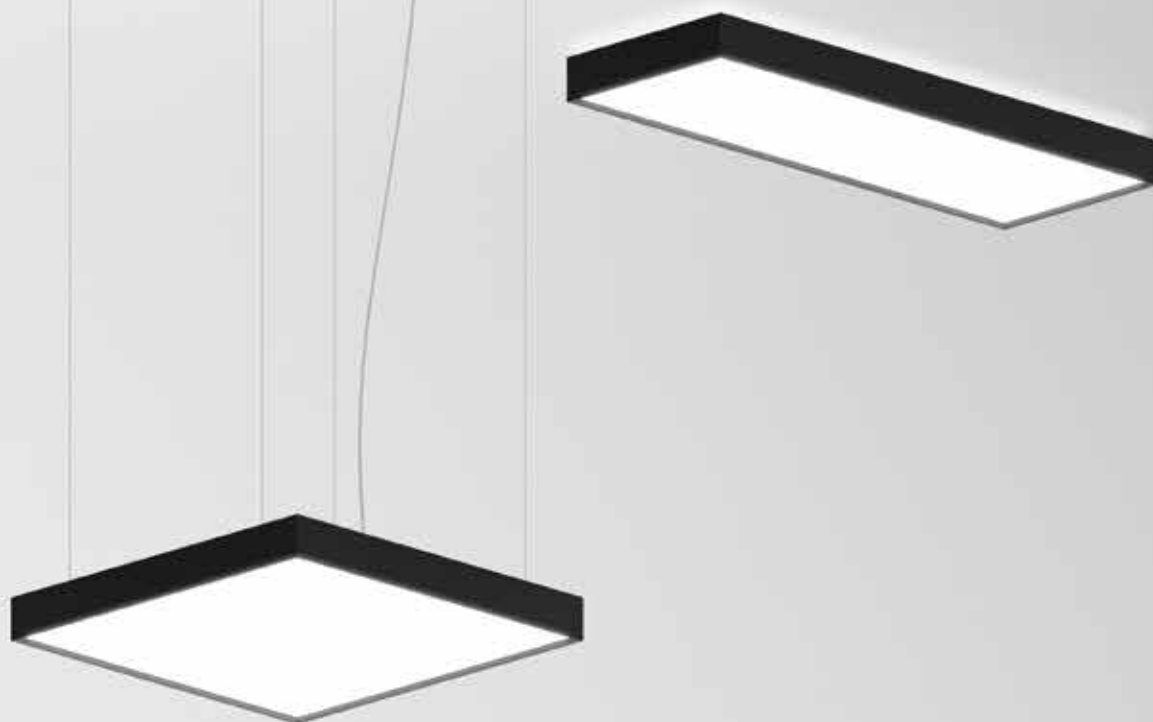

Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 60 Sq D/I




gCONTROL+ - Diffuseur micropismatique (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤16	18	2231	124	286x286	90714L286▼▲0♦00
≤19	60	7753	129	550x550	90714L550▼▲♦♦♦00
≤19	33	3967	120	550x286	90714L552▼▲0♦00
≤19	48	5963	124	814x286	90714L812▼▲♦♦♦00
≤19	60	7935	132	1078x286	90714L102▼▲♦♦♦00
≤19	75	9912	132	1342x286	90714L132▼▲♦♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤22	18	2325	129	286x286	90716L286▼▲0♦00
≤22	60	8081	135	550x550	90716L550▼▲♦♦♦00
≤22	33	4135	125	550x286	90716L552▼▲0♦00
≤22	48	6215	129	814x286	90716L812▼▲♦♦♦00
≤22	60	8270	138	1078x286	90716L102▼▲♦♦♦00
≤22	75	10330	138	1342x286	90716L132▼▲♦♦♦00

ROFY 60 Sq D/I

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Couleur ³ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Voir page 164.

⁴ Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de L550x550, L814, L1078 e L1342 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patères de suspension	
Saillie T25 45  100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35  90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
Version Low Output	
• Sur demande.	




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
☐ Blanc	W
☒ Noir	B




Détail du produit



Saillie




Suspension



Applique



Éclairage indirect



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle
extérieure



Patères de suspension

