


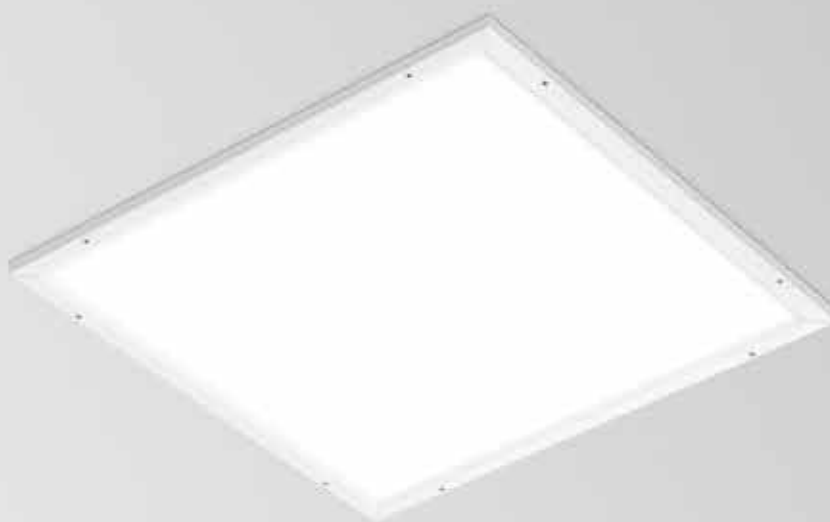

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Pull-Up Einbau mit Befestigungsbügel

Verdrahtung

Vorverdrahtung mit 1000 mm
H05VV-F Kabel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 2-60 mm



230V/50Hz



IP 65

650°C






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

01. Version wählen

THE




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x288	90793L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1497x297	1480x288	90793L153▼W●000
≤19	74	8911	120	1497x297	1480x288	90795L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90793L066▼W●000
≤19	59	7129	121	597x597	580x588	90795L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser




UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x288	90794L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1497x297	1480x288	90794L153▼W●000
≤25	74	9675	131	1497x297	1480x288	90796L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90794L066▼W●000
≤22	59	7740	131	597x597	580x588	90796L066▼W●000

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



Produkt Details



Einbauversion Pull-Up mit Befestigungsbügel

Nivelierer

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.